



## FYORMU Micro

### Puhallettava mikrokaapeli 4-12 kuidulla


FYORMU Micro on valokaapeli mikroputkiin. Keskiöputkirakenteisen kaapelin vaipan alla aramidilangat toimivat vetoelementteinä.

### Kaapelityypin ominaisuuksia

Maksimivetolujuus		300 N
Lämpötila-alue	Käyttö	-30 - +60 °C
	Asennus	-15 - +60 °C
Puristuslujuus 100 mm:n levyllä		1 000 N

## FYORMU Micro

Rakenne	
Valokuidut	Värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäälyste 250 µm.
Toisiopäälystys	Rasvatäytteinen muovinen putki.
Vetoelementit/ repäisylinka	Aramidilangat vaipan alla. Lankoja voi käyttää vaipan halkaisuun.
Ulkovaippa	Musta UV-suojattu HDPE. Vaipan nimellispaksuus 0,5 mm.
Vaippamerkintä	Vaippamerkintä metrin välein: Nestor Cables - kaapelityyppi - työnumero - valmistusvuosi - pituusmerkintä.

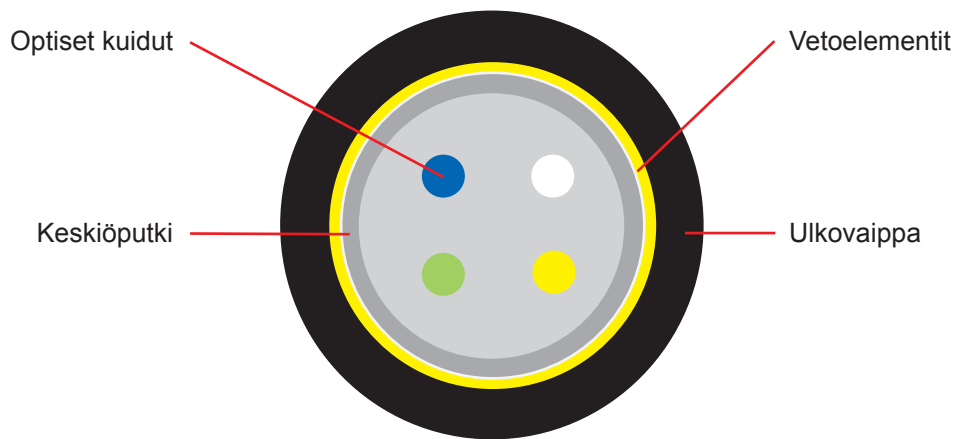

Nestor-koodi	STK-koodi	Kaapeli-koko	Halkaisija mm	Paino kg/km	Minimitaivutussäde mm		Pituus m	Kela
					Asennettaessa	Asennettuna		
L10422	0217313	1x4xSML	4,5	18	90	65	4 000	K7
L10527	0217314	1x6xSML	4,5	18	90	65	4 000	K7
L10519	0217315	1x12xSML	4,5	18	90	65	4 000	K7