



## FY02PMU

### Kevytrakenteinen talovalokaapeli

FY02PMU on keskiputkirakenteinen valokaapeli, joka sopii maa- ja kanava-asennuksiin.


Kaapelityyppi soveltuu liityntäverkkoon *Kuitu kotiin* -sovelluksissa.

### Kaapelityypin ominaisuuksia

Maksimivetolujuus asennuksen aikana		3 500 N
Lämpötila-alue	Käyttö	-45 - +70 °C
	Asennus	-15 - +70 °C
Puristuslujuus 100 mm:n levyllä		5 000 N

## FY02PMU

Rakenne	
Valokuidut	Värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäälyste 250 µm.
Toisiopäälystys	Rasvatäytteinen muovinen keskiöputki.
Pituustiiveys	Pituustiiveys toteutettu kaapelisydäntä ympäröivillä paisuvilla langoilla.
Vetoelementit	Kaksi halkaisijaltaan 1,2 mm:n teräslankaa vaipan sisällä.
Ulkovaippa	Musta UV-suojattu PE. Vaipan minimipaksuus 1,2 mm.
Vaippamerkintä	Vaippamerkintä metrin välein: Nestor Cables - kaapelityyppi - työnumero - valmistusvuosi - pituusmerkintä.

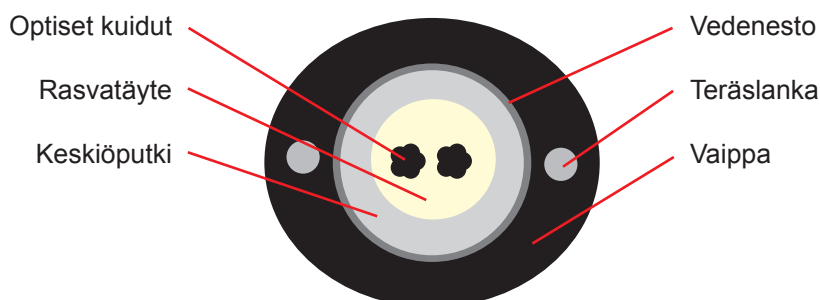

Nestor-koodi	STK-koodi	Kaapeli-koko	Maksimi-halkaisija mm	Paino kg/km	Minimitaivutussäde mm		Pituus m	Kela
					Asennettaessa	Asennettuna		
L10080	0217106	4xSML	10,7	86	160	100	2 000	K10
L10081	0217107	6xSML	10,7	86	160	100	2 000	K10
L10083	0217109	12xSML	10,7	86	160	100	2 000	K10
L10474	0217513	2x12xSML	10,7	86	160	100	2 000	K10