



LedgeCircle - innovatiivinen ja vähäeleinen muotoilu - energiatehokas ja asennusystävällinen

Kuvaus

Moderni seinälle ja katoon asennettava valaisin, jonka valontuotto perustuu uuteen edgelit-tekniikkaan. Valaisin, huolimatta erittäin pienestä koosta, sisältää monia vaihtoehtoisia ohjausjärjestelmiä. Korkea laatu, IP-luokka ja huippuluokan valonjako yhdessä huomaamaton muotoiluun kanssa, tekevät valaisimesta ihanteellisen sekä julkisiin- että yksityistiloihin. edgeCircle on saatavana kahtena kokona ja versioina, mikä tekee valaisimesta sopivan mitä erilaisempiin tiloihin.

Käyttökohteet

Yleiskäyttöinen valaisin sisäänkäynteihin, portaikkoihin, käytäviin, auloihin, taukutiloihin, odotushuoneisiin, wc:hin, kylpyhuoneisiin, jne.

Materiaali

Runko on valkoiseksi jauhemaalattua alumiinia, RAL 9016. Muita osia ovat liitänlaite, kupu ja valaisimen takaosa, joka on UV-stabiloitua iskunkestävää polykarbonaattia sekä pikaliitin kehuksessa olevien Led moduulien ja takaosassa olevan liitänlaitteen kytkemiseksi.

Asennus

Suoraan kattoon tai seinään. Valaisimen takaosan "avainmenreiät" (90° toisiinsa nähden) mahdollistavat kiinnityksen joko standardi kytkentärasiaan tai pintaan (asennus säädettyssä +/- 5°). Pinta-asennettavaa kaapelia varten käytetään korortuspaloja.

LED nit

| | | |
|---------------------------------|------|------|
| Valaisimen teho | 10W | 29W |
| Valovirta - lm | 1000 | 2900 |
| Valaisimen valotehokkuus - lm/W | 100 | 100 |

Kytkeminen

Takaosan keskellä 2 kpl:ta kumisia läpivientejä. 2-napainen jousiliitin jopa 2,5 mm² kaapelille. Ketjutettavissa.

PIR OnOff

Infrapunaliikeanturi, joka tunistaa liikkeen. Pitoaika voidaan asettaa portaittain 8 sekunnista 25 minuuttiin, tehdasasetus 10 min. Slave-liittimen tehonkulutus 100W.

PIR MinMaxOff

Infrapunaliikeanturi, joka vaihtelee max valontuoton 100% (läsnäolo) ja min 10% välillä asetetun, 10-min (minuuttiin), ajan jälkeen havaitsemisesta. Lisäviiveen jälkeen valo sammuu (egible). Kaikki asetukset tehdään DIP-kytkimellä tai kaukosäätimen avulla (lisävaruste).

Tunnistin MinMaxOff

Infrapunaliikeanturi, joka vaihtelee max valontuoton 100% (läsnäolo) ja min 10% välillä asetetun, 10-min (minuuttiin), ajan jälkeen havaitsemisesta. Lisäviiveen jälkeen valo sammuu (egible). Kaikki asetukset tehdään DIP-kytkimellä tai kaukosäätimen avulla (lisävaruste). Tämä anturi on sopii, kun vaaditaan pitkältä etäisyydeltä tapahtuvaa tunnistusta ja suurta herkkyyttä.

Valontuoton asetus

"LightAdjust" -merkinnällä varustetut valaisimet on varustettu 8-portaisella Dip -kytkentä mikä mahdollistaa valotason asettamisen välille 440 – 1340 lumenia. Toimituksessa valotaso on asetettu 1000 lumeniin.

| | |
|---------------------------|---------------|
| Väriämpötila | 3000K - 4000K |
| Värien toistoindeksi - Ra | >80 |
| MacAdam-väritoleranssi | 3 |
| Käyttöikä L80B10 | 50 000 h |

| S-numero | Kuvaus | Valolähde | Ohjaustapa | Paino |
|----------|------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 120773 | LedgeCircle Opal D300 | 10W 3000K | LightAdjust | 1,4 kg |
| 120774 | LedgeCircle Opal D300 | 10W 3000K | DALI | 1,4 kg |
| 120775 | LedgeCircle PIR Opal D300 | 10W 3000K | PIR OnOff | 1,5 kg |
| 120777 | LedgeCircle PIR Opal D300 | 10W 3000K | PIR MinMaxOff | 1,5 kg |
| 120778 | LedgeCircle Opal D300 | 10W 4000K | LightAdjust | 1,4 kg |
| 120779 | LedgeCircle Opal D300 | 10W 4000K | DALI | 1,4 kg |
| 120780 | LedgeCircle PIR Opal D300 | 10W 4000K | PIR OnOff | 1,5 kg |
| 120782 | LedgeCircle PIR Opal D300 | 10W 4000K | PIR MinMaxOff | 1,5 kg |
| 120853 | LedgeCircle Detect Opal D300 | 10W 4000K | Radar MinMaxOff | 1,5 kg |

Lisävarusteet:

120420 Kaukosäädin HRC-05 PIR MinMaxOff valaisimelle

| S-numero | Kuvaus | Valolähde | Ohjaustapa | Paino |
|----------|---------------------------|-----------|---------------|--------|
| 120783 | LedgeCircle Opal D460 | 29W 3000K | | 2,4 kg |
| 120784 | LedgeCircle Opal D460 | 29W 3000K | DALI | 2,4 kg |
| 120785 | LedgeCircle PIR Opal D460 | 29W 3000K | PIR OnOff | 2,5 kg |
| 120787 | LedgeCircle PIR Opal D460 | 29W 3000K | PIR MinMaxOff | 2,5 kg |
| 120788 | LedgeCircle Opal D460 | 29W 4000K | | 2,4 kg |
| 120789 | LedgeCircle Opal D460 | 29W 4000K | DALI | 2,4 kg |
| 120790 | LedgeCircle PIR Opal D460 | 29W 4000K | PIR OnOff | 2,5 kg |
| 120792 | LedgeCircle PIR Opal D460 | 29W 4000K | PIR MinMaxOff | 2,5 kg |

Accessories:

120420 Kaukosäädin HRC-05 PIR MinMaxOff valaisimelle




LedgeCircle PIR sensorilla



LedgeCircle tuottaa taka/sivuvaloa

| Sys.P | Lm out | Iout | 1 | 2 | 3 |
|-------|--------|-------|----|----|----|
| 4.4W | 440lm | 150mA | - | - | - |
| 5.6W | 560lm | 200mA | - | - | ON |
| 7.2W | 720lm | 250mA | - | ON | - |
| 8.5W | 850lm | 300mA | - | ON | ON |
| 10.3W | 1030lm | 350mA | ON | - | - |
| 11.2W | 1120lm | 400mA | ON | - | ON |
| 12.7W | 1270lm | 450mA | ON | ON | - |
| 13.4W | 1340lm | 500mA | ON | ON | ON |

ON
↑
ON/OFF
↓
-

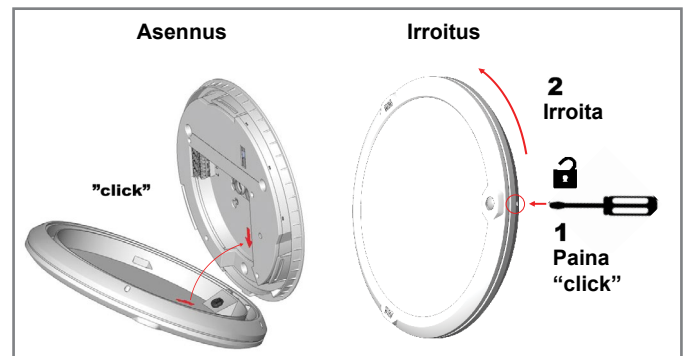

LightAdjust - valontuoton asetus

"LightAdjust" -merkinnällä varustetut valaisimet on varustettu 8-portaisella Dip -kytkentä mikä mahdollistaa valotason asettamisen välille 440 – 1340 lumenia. Toimituksessa valotaso on asetettu 1000 lumeniin.

Helppo asentaa ja irroittaa

Asennuslevy ja valaisin painetaan yhteen ja asennus on valmis. Irroitus tapahtuu painamalla ruuvimeisselillä avauskohtaa ja kääntämällä valaisinta.

