


## KIINNITIN HST KK

HST KS80, HST KSF80, RST KS80

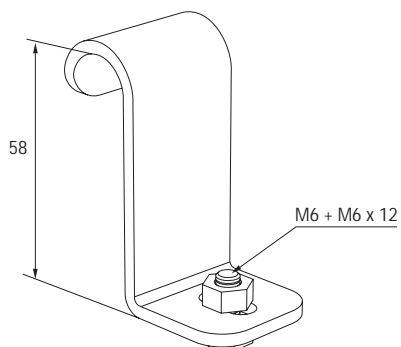

TUOTE

SSTL-  
NUMEROVARASTO-  
PAKKAUSPAINO KG  
/100 KPL

Haponkestävää terästä


HST KK

14 303 00

20 kpl


5

## Kiinnitys seinäkannattimeen

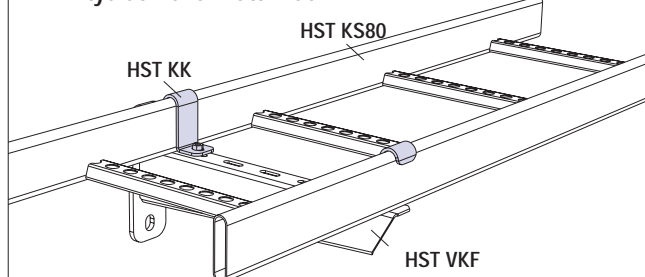


Tikashylly HST KS80 kiinnitetään seinäkannattimeen HST VKF kiinnittimellä HST KK.

## Kiinnitys teollisuusporttikannakkeeseen

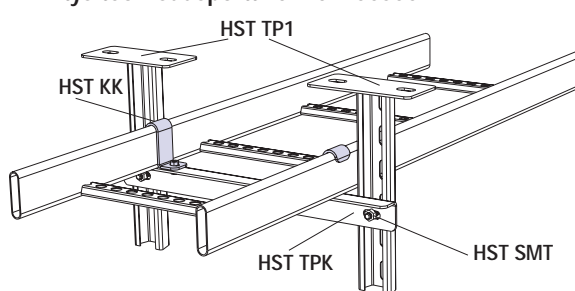


Tikashylly HST KS80 kiinnitetään teollisuusporttikannakkeeseen HST TPK kiinnittimellä HST KK.

## Kiinnitys keskikannattimeen

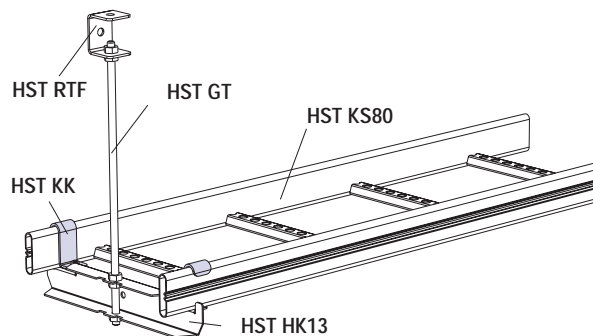

Tikashylly HST KS80 kiinnitetään keskikannattimeen HST HK kiinnittimellä HST KK.


## Kiinnitys keskikannattimeen

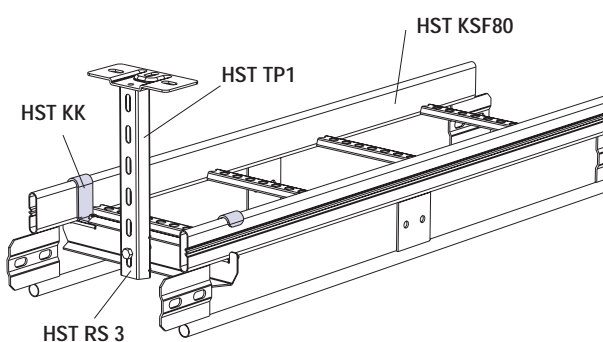

Tikashylly HST KSF80 kiinnitetään keskikannattimeen HST HK kiinnittimellä HST KK.

## KIINNITIN HST KKF

HST KSF80

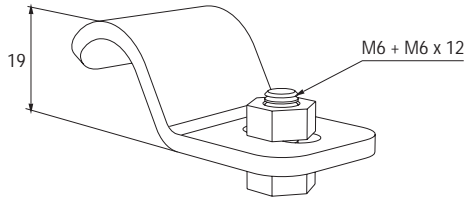

TUOTE

SSTL-  
NUMEROVARASTO-  
PAKKAUSPAINO KG  
/100 KPL

Haponkestävää terästä

HST KKF


14 303 02

20 kpl


5

## Kiinnitys seinäkannattimeen

Tikashylly HST KSF80 kiinnitetään seinäkannattimeen HST VKF kiinnittimellä HST KKF.

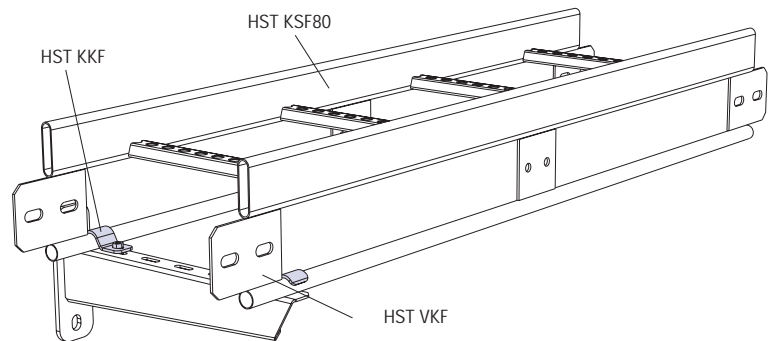

## SEINÄKIINNITTIMET HST VK2 JA HST VK3

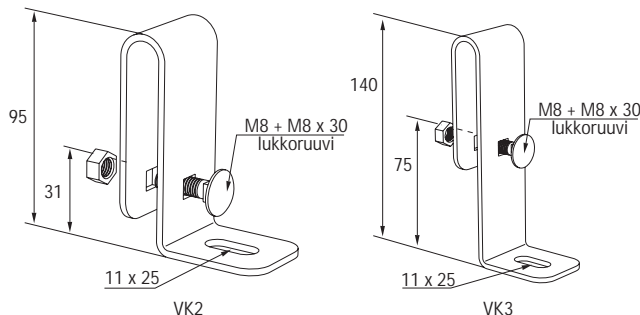HST KS80,  
RST KS80

TUOTE

SSTL-  
NUMEROVARASTO-  
PAKKAUSPAINO KG  
/100 KPL

A mm

Haponkestävää terästä

HST VK 2

14 303 03

10 kpl

24

32

HST VK 3

14 303 04


10 kpl

29

77




## Pystyhyllyn kiinnitys seinään




Pystyhylly kiinnitetään seinään joko seinäkiinnikkeellä HST VK2 tai HST VK3. Seinäkiinnitin kiinnitetään seinään esim. kiila-ankkurilla.

## Keskusten asentaminen

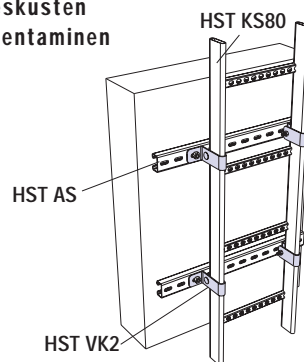

Keskukset voidaan kiinnittää helposti tikashyllyyn HST KS80 kuvan mukaisesti.


## Valaisimen asennus

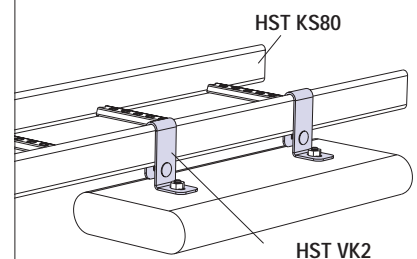

Valaisin voidaan kiinnittää tikashyllyyn HST KS80 seinäkiinnittimellä HST VK2 tai HST VK3.

## PÄÄTYKIINNITIN HST ÄF

HST KS80, RST KS80

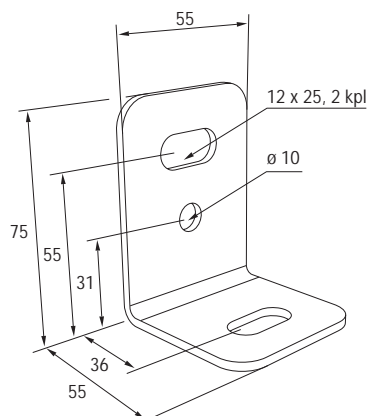

## TUOTE

SSTL-  
NUMEROVARASTO-  
PAKKAUSPAINO KG  
/100 KPL

## Haponkestävää terästä

HST ÄF

14 303 13

20 kpl

19

## Kiinnitys lattiaan


Tikashylly HST KS80 kiinnitetään lattiaan päätykiinnittimellä HST ÄF.

HST KS80

HST ÄF


## Porttikannatus

Päätykiinnitintä HST ÄF voidaan käyttää porttikannatuksessa kuvan mukaisesti.

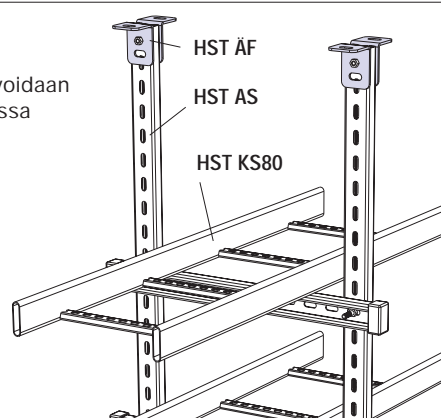

## T-LÄHTÖ HST VF

HST KS80, RST KS80

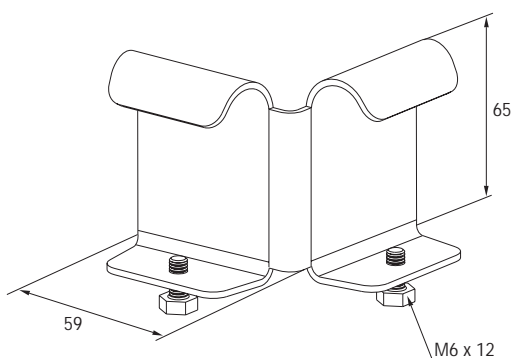

## TUOTE

SSTL-  
NUMEROVARASTO-  
PAKKAUSPAINO KG  
/100 KPL

## Haponkestävää terästä


HST VF

14 303 10

10 kpl

18


## T-haaroitus

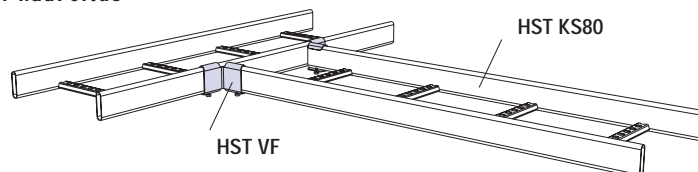

T-lähtöä HST VF käytetään T-haaroituksen tekemiseen tikashyllylle HST KS80

## KULMAKIINNITIN HST VFF/KSF80

HST KSF80

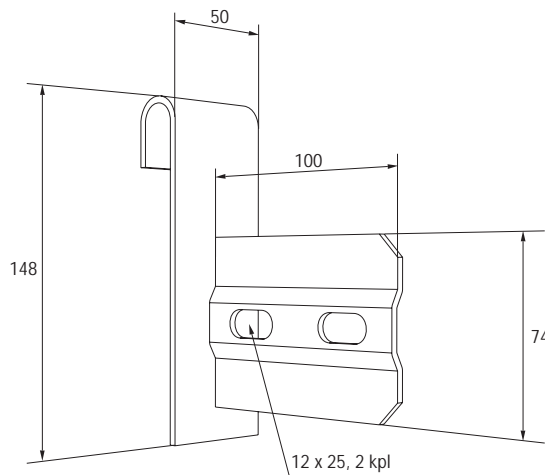

Sisältää 2 kpl M10x30  
kuusioruuvia ja 2 kpl  
M10 mutteria/tuote


## TUOTE

SSTL-  
NUMEROVARASTO-  
PAKKAUSPAINO KG  
/100 KPL

## Haponkestävää terästä

HST VFF/KSF80	14 303 11	10 kpl	42
---------------	-----------	--------	----


## T-haaroitus

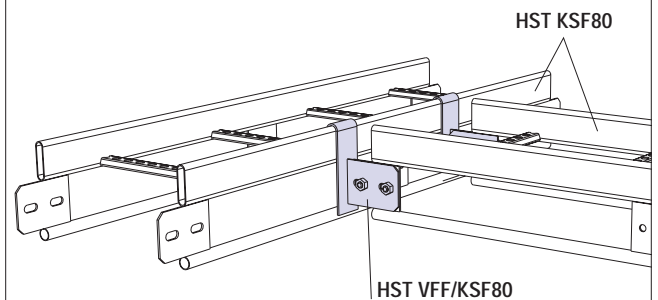

T-lähtöä HST VFF/KSF80 käytetään T-haaroituksen tekemiseen tikashyllylle HST KSF80.

## VÄLITUKI HST KSF-VT/KSF80

HST KSF80

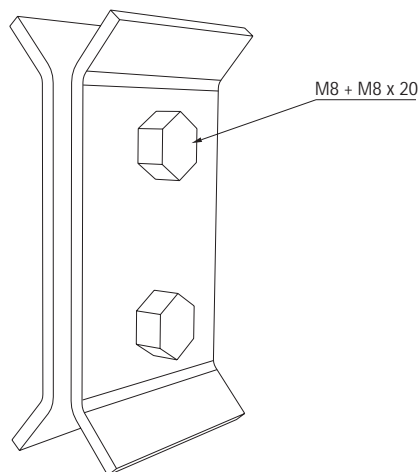


## TUOTE

SSTL-  
NUMEROVARASTO-  
PAKKAUSPAINO KG  
/100 KPL

## Haponkestävää terästä



HST KSF-VT/KSF80	14 303 12	10 kpl	26
------------------	-----------	--------	----

## Välituen käyttö

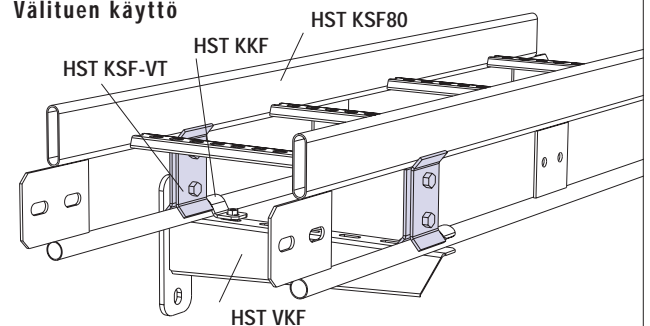



Jos tikashylly HST KSF80 täytyy kannattaa tukilappujen välistä, käytetään välitukea HST KSF-VT.

## KATTOKIINN. HST RTF-10 JA HST RTF-16

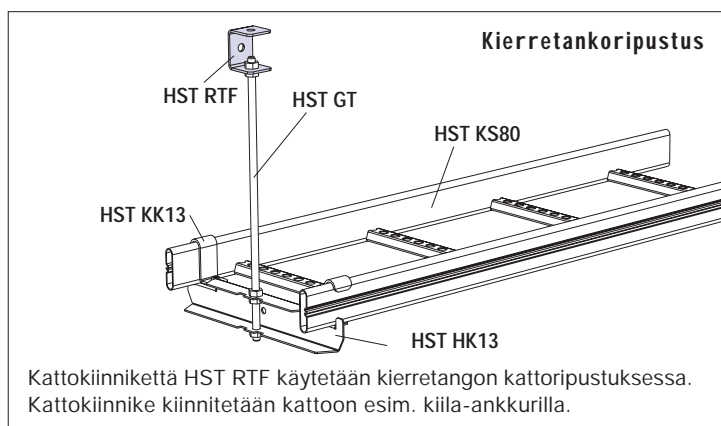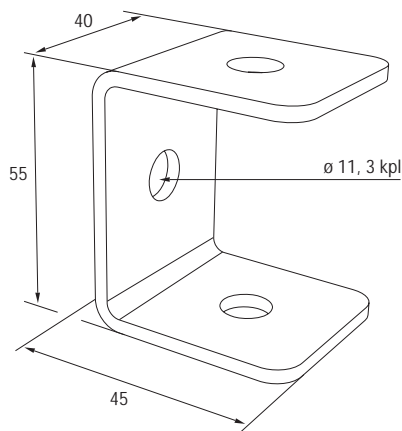HST KS80,  
HST KSF80,  
RST KS80

TUOTE	SSTL- NUMERO	VARASTO- PAKKAUS	PAINO KG /100 KPL	A mm	B mm	Ø C mm	Ø D mm
<b>Haponkestävää terästä</b>							
HST RTF-10	14 303 05	20 kpl	12	55	40	11	11
HST RTF-16	14 303 06	10 kpl	23	70	50	17	12

## KIERRETANGOT HST GT-10 JA HST GT-16

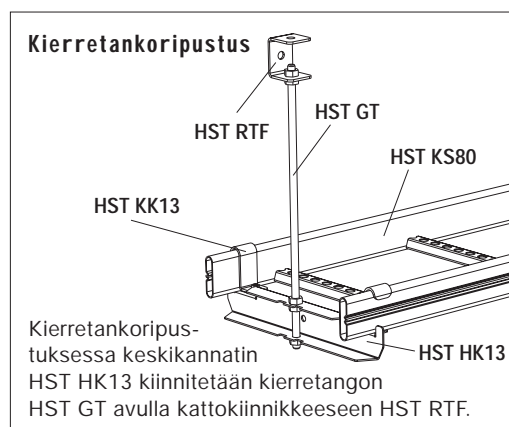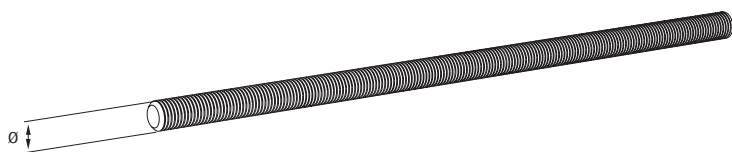HST KS80,  
HST KSF80,  
RST KS80

TUOTE	SSTL- NUMERO	VARASTO- PAKKAUS	PAINO KG /100 KPL	KIERRE	Ø mm	PITUUS
<b>Haponkestävää terästä</b>						
HST GT-10	14 304 20	50 m	50	M10	10	2 m
HST GT-16	14 304 21	20 m	130	M16	16	2 m