



Tekniset tiedot
theMura


Tunnistusalue

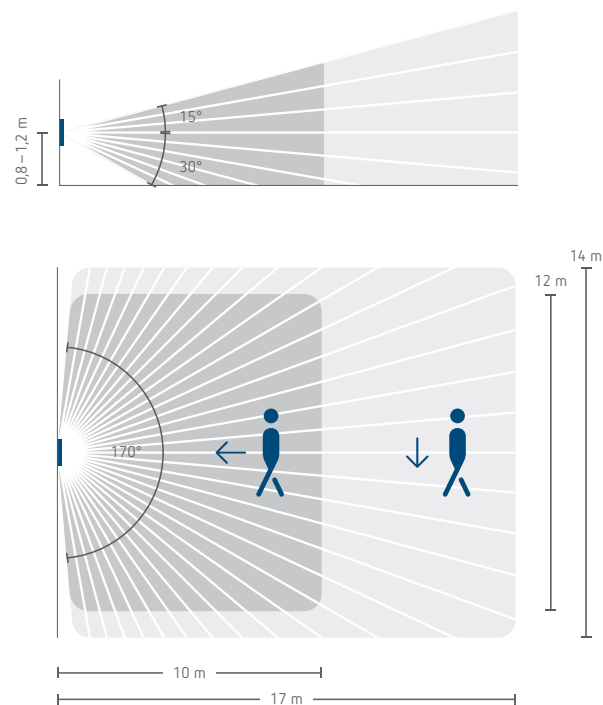


theMura 2-johdin kytkentäkaavio

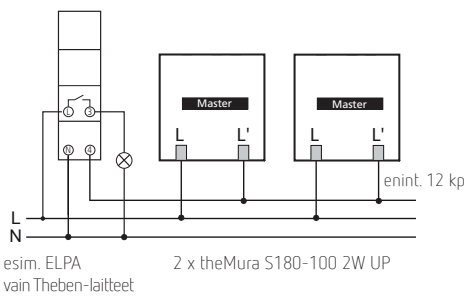

theMura 3-johdin kytkentäkaavio

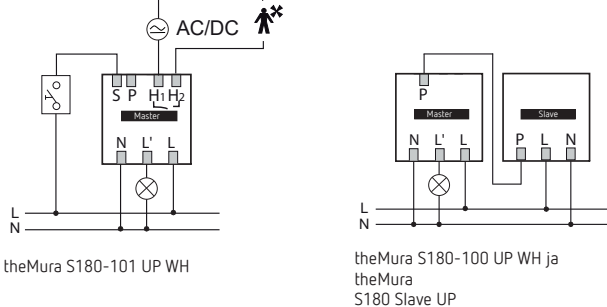

Universaali älykkyys
energiatehokkaaseen valaistuksen ohjaukseen

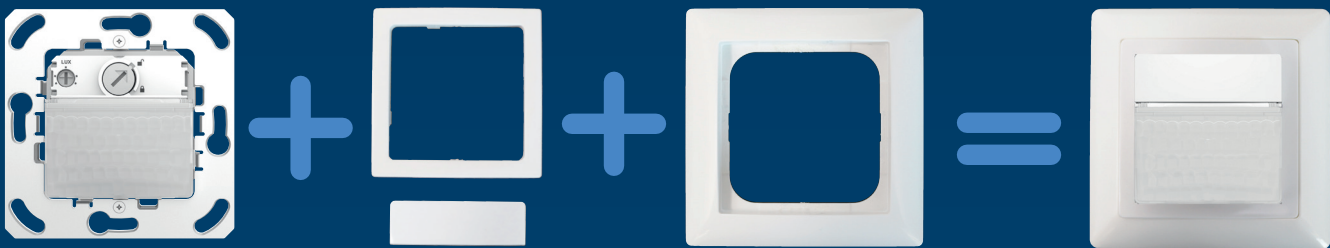

theMura-peruslaite
(theMura S180 ... B UP)

Esim. BJ
-sovitin
-sovitin kehys +
painikkeen kansi
(tuote nro 9070788,
Snro 2606661)

BJ balance SI-
kehys (ei sisälly
toimitukseen!)

Theben theMura upotettava liike- ja läsnäolotunnistin sopii käytettäväksi yleisesti kaikki-
en johtavien valmistajien kalustesarjojen kanssa. Toimituksen sisältö riippuu
kulloisestakin kalustesarjasta.
Lisää tietoa osoitteessa www.theben.de/theMura

Energiatehokas valaistuksen ohjaus
voi olla näin helppo ja joustava!

Theben on jäsen:



Seuraa Thebeniä internetissä:



theben

Theben Oy
Liikkalankuja 6
00950 Helsinki
Suomi
Puhelin +358 9 4242 7877
info@theben.fi
www.theben.fi

Monipuolinen muotoilu
Thebenin liike- / läsnäolotunnistin theMura
tavallisiin kalustesarjoihin



5119 Oikeus teknisiin muutoksiin ja parannuksiin pidätetään.

Näin tyylikäs ja kätevä voi monipuolisuus olla


Uppoasennettavat seinätunnistimet voidaan sijoittaa huomaamattomasti huoneeseen. Se on hyvä. Ja se on vielä parempi, jos ne sopivat harmonisesti huoneympäristöön tyylikkään muotoilunsa ansiosta. Lisäksi sitä voi käyttää yleisesti lähes kaikkien johtavien valmistajien kalustesarjoissa. Ja kun voit käyttää 2- tai 3-johdin tunnistimia erilaisiin asennustarpeisiin.

Kuinka se on mahdollista? Yksinkertainen ja tyylikäs muotoilu Theben theMura -liike- ja läsnäolotunnistimella. Juuri tämän muotoilu ansiosta ne ovat huomattavan hienovaraisen oloisia eri puolilta katsottuna. Ja koska käytettävissä on laaja valikoima sovitesarjoja, niitä voidaan käyttää mihin tahansa kalustesarjaan. Yksinkertaisesti älykäs. Yksinkertaisesti kaunis. Yksinkertaisesti Theben.



Kaikkiin tarpeisiin theMura

theMura-seinätunnistimet ovat täydellisiä energiatehokkaaseen valaistuksen ohjaamiseen esim. käytävissä, portaikoissa, kellareissa ja käymälöissä – saatavana liike- tai läsnäolotunnistimena. 2-johdin tunnistimet soveltuvat erityisesti saneerauksiin yhdessä Thebenin porrasvaloautomaatin kanssa. 3-johdin tunnistimia käytetään myös uusissa rakennuksissa ja ovat käytännöllisiä läsnäolotunnistimina lisätoiminnoillaan.

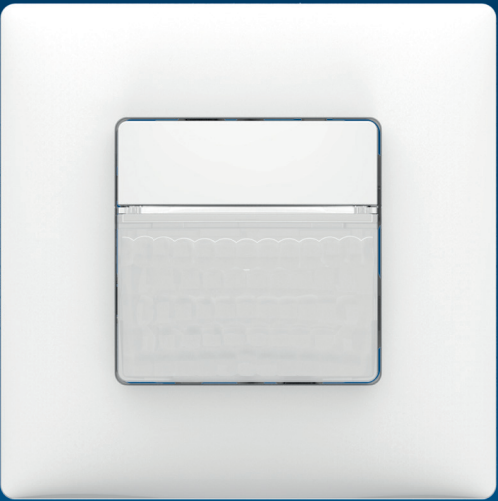

Liike- ja läsnäolotunnistimet



Kaksi yhdessä: integroidulla painikkeella

Valaistus voidaan kytkeä käsin päälle tai pois päältä integroidun painikkeen avulla. Jos toimintoa ei tarvita, se on helppo ottaa pois käytöstä.



Varmatoiminen: portaikon valaistus-toiminto

Kukaan ei kompastu, kun theMura on käytössä. Eikä ainakaan portaikossa. Valaistus voidaan kytkeä päälle painikkeella, mutta se sammuu vasta, kun kukaan ei enää liiku portaikossa. Näin voidaan estää, että ylhäällä joku jää yhtäkkiä pimeään toisen sammuttaessa valon alhaalta.



Kätevä: Opetus-toiminto

Valaistusolosuhteet muuttuvat nopeasti – on hyvä, kun ne voidaan yksinkertaisesti tallentaa sellaisina, kun niiden halutaan olevan. Näppärellä opetustoiminnolla ajankohdan luksiarvo voidaan tallentaa pysyväksi. Eikä siinä tarvita erikoistietoja. Loppukäyttäjältä. Täydellisen vaivatonta, helppoa.

Läsnäolotunnistin



Tiennäyttävä: kulkuvalo

Kulkuvalo lisää turvallisuutta käytävissä ja portaikoissa. Kun päävalo on sammunut automaattisesti, se pysyy aktivoituna säädettävän jälkitoiminta-ajan tai pysyvästi (valoisuuden mukaan). Turvallista.



Kuuntele, kuuluu: akustinen toiminto

Tiloissa, kuten WC:ssä, voi olla järkevää antaa melutason määrittää, sammutetaanko valo uudelleen. TheMuraa voidaan käyttää myös jälkitoiminta-ajan asettamiseen integroidun mikrofonin avulla. Ehdottoman käytännöllistä.



Kauko-ohjattava: kaukosäätimen ja sovelluksen kautta

Kaikkien toimintojen käyttämiseksi theSenda B:n kaukosäädintä käytetään yhdessä ilmaisen theSenda Plug -sovelluksen kanssa.

Kaikki mitä tarvitset theMura-yleiskatsaus

Tuotevalikoima

Asennustapa	Kanava	Liitäntä	Kehys	Tyyppi	Tuote- /Snro
Seinäasennus	Valo	3-johdin	Theben-malli	theMura S180-100 UP WH	2060650/2606640
			–	theMura S180-100 B UP	2060750/2606655
	Valo Läsnäolo	3-johdin	Theben-malli	theMura S180-101 UP WH	2060655/2606643
			–	theMura S180-101 B UP	2060755/2606656
	Slave	3-johdin	Theben-malli	theMura S180 Slave UP WH	2060660/2606645
			–	theMura S180 Slave B UP	2060760/2606657
	Porrasvaloautomaatti	2-johdin	Theben-malli	theMura S180-100 2W UP WH	2060670/2606646
			–	theMura S180-100 2W B UP	2060770/2606658

Teknisiä tietoja

	theMura S180-100	theMura S180-101	theMura S180 Slave	theMura S180-100 2W
Tunnistintyyppi	Liiketunnistin	Läsnäolotunnistin	Liike- / läsnäolotunnistin	Liiketunnistin
Käyttöjännite	230 V AC			
Taajuus	50 - 60 Hz			
Oma kulutus	0,4 W			0,2 W
Kytkentäteho, valo	Hehkulampputuorma: 2300 W LED-lamput < 2 W: tyyppi 40 W / > 2 W: tyyppi 450 W		–	Vain Theben- porrasvalo-automaatin ohjaukseen
Kytkentäteho, läsnäolo	–	50 W / 2 A	–	–
Valoisuuden säätöalue	5–1000 lx	5–3000 lx	–	5–1000 lx
Jälkitoiminta-aika, valaistus	10 s - 30 min /impulssi	10 s - 60 min /impulssi	–	Impulssi
Kytkeytymisviive, läsnäolo	–	0 s - 10 min	–	–
Jälkitoiminta-aika, läsnäolo	–	10 s - 120 min	–	–
Integroitu painike	✓	✓	✓	✓
Ulkoisen painikkeen liitäntä	–	✓	–	–
Täys- tai puoliautomaattinen toiminta	✓	✓	(✓)	–
Portaikon valaistustoiminto	✓	✓	(✓)	–
Pitkäaikaistoiminto	✓	✓	(✓)	–
Impulssitoiminto	✓	✓	–	(✓)
Tunnistusalueen testi	✓	✓	✓	✓
Opetustoiminto	✓	✓	–	✓
Asetusten tekeminen potentiometrillä	✓	✓	–	✓
master / slave	✓	✓	✓	Rinnankytkentä
Kulkuvalo	–	✓	–	–
Akustiikkatoiminto	–	✓	–	–
Kaukosäädettävissä	–	✓	–	–
Automaattinen valoisuuden säätö	–	✓	–	–
Lyhytaikainen läsnäolo	–	✓	–	–
Säädettävä herkkyys	–	✓	–	–
Ympäristön lämpötila	– 15 °C ... +45 °C			
Kotelointiluokka	IP 20			