

Norwesco pistorasiat

Käytännöllisiä pistorasioita arkeen

NRCD-sarjan pistorasiat vikavirtasuojalla

NRCD-sarjan pistorasioissa on A-tyyppin elektroninen vikavirtasuojaja. Sähköisen vian sattuessa vikavirtasuojallinen pistorasia tekee vain kyseisen ryhmän jännitteettömäksi. Kaikki NRCD-sarjan pistorasiat on hyväksytty ketjuttamiseen.

NRCD 11 ja 12 1-osaisissa pistorasioissa on A-tyyppin 30mA elektroninen vikavirtasuojaja. Pistorasiat ovat hyväksyttyjä ketjuttamiseen.



NRCD 11
uppoasennukseen IP21



NRCD 12
uppoasennukseen IP44



NRCD 10 PK pinta-asennusrasia
NRCD 12 pistorasialle

NRCD 14-sarjan 1-osaisissa pistorasioissa on A-tyyppin 30mA elektroninen vikavirtasuojaja. Pistorasiat ovat hyväksyttyjä ketjuttamiseen.



NRCD 14 FM uppoasennukseen IP44



NRCD 14 SM pinta-asennukseen IP44

NRCD 24 ja NRCD 22 2-osaisissa pistorasioissa on A-tyyppin 30mA elektroninen vikavirtasuojaja. NRCD 22 ja NRCD 24 SM ovat pinta-asennukseen, ja NRCD 22 FM ja NRCD 24 FM ovat uppoasennukseen. NRCD 22 ja 24 pistorasioita saa myös mustana. Kaikki NRCD pistorasiat ovat hyväksyttyjä ketjuttamiseen.



NRCD 22



NRCD 24

S-numero	Tyyppi	A	V	Vikavirta	Väri	Kotelointiuokka	Koko lxxxs
32 070 05	NRCD 22 FM, 2-os uppo	16	250	30mA	Valkoinen	IP21	125x78x56mm
32 070 06	NRCD 24 FM, 2-os uppo	16	250	30mA	Valkoinen	IP44	125x78x60mm
32 070 10	NRCD 22 FM S, 2-os uppo	16	250	30mA	Musta	IP21	125x78x56mm
32 070 11	NRCD 24 FM S, 2-os uppo	16	250	30mA	Musta	IP44	125x78x60mm
32 070 08	NRCD 22 SM, 2-os pinta	16	250	30mA	Valkoinen	IP21	125x78x74mm
32 070 09	NRCD 24 SM, 2-os pinta	16	250	30mA	Valkoinen	IP44	125x78x78mm
32 070 12	NRCD 22 SM S, 2-os pinta	16	250	30mA	Musta	IP21	125x78x74mm
32 070 13	NRCD 24 SM S, 2-os pinta	16	250	30mA	Musta	IP44	125x78x78mm
32 421 23	NRCD 11 1-os uppo	16	250	30mA	Valkoinen	IP21	81x81x70mm
32 421 24	NRCD 12 1-os uppo	16	250	30mA	Valkoinen	IP44	81x81x80mm
32 421 25	NRCD 10 PK pintarasia NRCD 12				Valkoinen	IP44	81x81x50mm
32 421 02	NRCD 14 FM 1-os uppo	16	250	30mA	Valkoinen	IP44	75x82x60mm
32 421 03	NRCD 14 SM 1-os pinta	16	250	30mA	Valkoinen	IP44	75x82x72mm

Enemmän informaatiote löydät sivustolta www.norwesco.fi


Norwesco AB
Box 603 • 187 26 Täby
Käyntiosoite: Enhagsslingan 19

Asiakaspalvelu Suomessa:
040-556 7988, 040-485 5717
www.norwesco.fi • info@norwesco.fi

www.norwesco.fi
norwesco

Norwesco pistorasiat

Käytännöllisiä pistorasioita arkeen


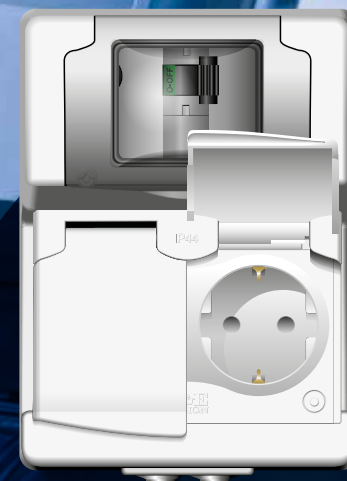


www.norwesco.fi
norwesco

Norwesco pistorasiat

Käytännöllisiä pistorasioita arkeen

Protector-sarjan tuotteet ovat kestäviä pistorasioita varustettuna joko vikavirtasuojalla tai henkilösuojalla. Protector pistorasioita voidaan käyttää sekä ulko- että sisätiloissa. Suojat ovat läpinäkyvän luukun alla pistorasian yläosassa josta on helppo havaita niiden toiminnallisuus. Kotelon alaosassa on kaapeliläpivienti ja pistorasiat voidaan asentaa myös kojerasian päälle. Kotelo on valmistettu iskunkestävästä muovista ja kotelointiluokka on IP44.

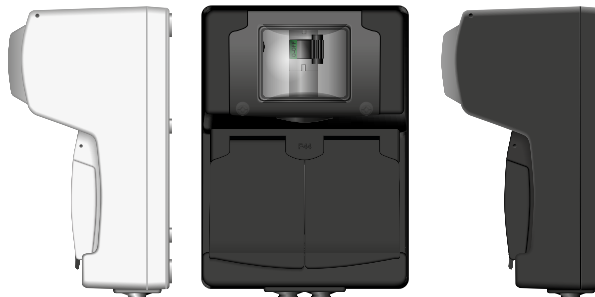

Kaikkien
pistorasioiden
alin käyttö-
lämpötila
-25°

Protector II

Henkilösuojaukseen kotona ja työpaikalla

Vikavirtakytkin A-tyyppiä

S-numero	Väri	A	V	Vikavirta	Kotelointiluokka	Koko lxxxs mm
32 421 00	Valkoinen	16	250	30mA	IP44	111x156x90
32 421 01	Valkoinen	16	250	10mA	IP44	111x156x90
32 421 04	Musta	16	250	30mA	IP44	111x156x90
32 421 05	Musta	16	250	10mA	IP44	111x156x90

BodyProtector

Henkilösuojalla C10A/30mA

BodyProtector on erityisen sopiva kaikenlaisten kuormien suojaukseen ilman riskiä että syöttöryhmän johdonsuoja laukeaa. Henkilösuojan vikavirtasuojat on tyyppiä A.

S-numero	Väri	A	V	Vikavirta	Kotelointiluokka	Koko lxxxs mm
32 421 13	Valkoinen	10	250	30mA	IP44	111x156x90
32 421 14	Musta	10	250	30mA	IP44	111x156x90

Protector SP

Protector SP on 2-osainen pistorasia 16A/250V joka on suojattu joko 30mA tai 10mA A-tyyppin vikavirtasuojalla.

Pistorasia on varustettu 1,5m kumikaapelilla ja pistotulpalla ja asennuslevyllä jolla sen voi helposti kiinnittää alustaan.


S-numero	Väri	A	V	Vikavirta	Kotelointiluokka	Koko lxxxs mm
32 421 18	Musta	16	250	30mA	IP44	111x156x90
32 421 17	Musta	10	250	10mA	IP44	111x156x90

BikeProtector

Henkilösuojalla B6A/30mA. Selektiivinen suojaus sähköpolkupyörien lataukseen

BikeProtector on erityisen sopiva sähköpolkupyörien akkujen lataukseen ilman riskiä että syöttöryhmän johdonsuoja laukeaa. Henkilösuojan vikavirtasuojat on tyyppiä A.

S-numero	Väri	A	V	Vikavirta	Kotelointiluokka	Koko lxxxs mm
32 421 08	Valkoinen	6	250	30mA	IP44	111x156x90
32 421 09	Musta	6	250	30mA	IP44	111x156x90

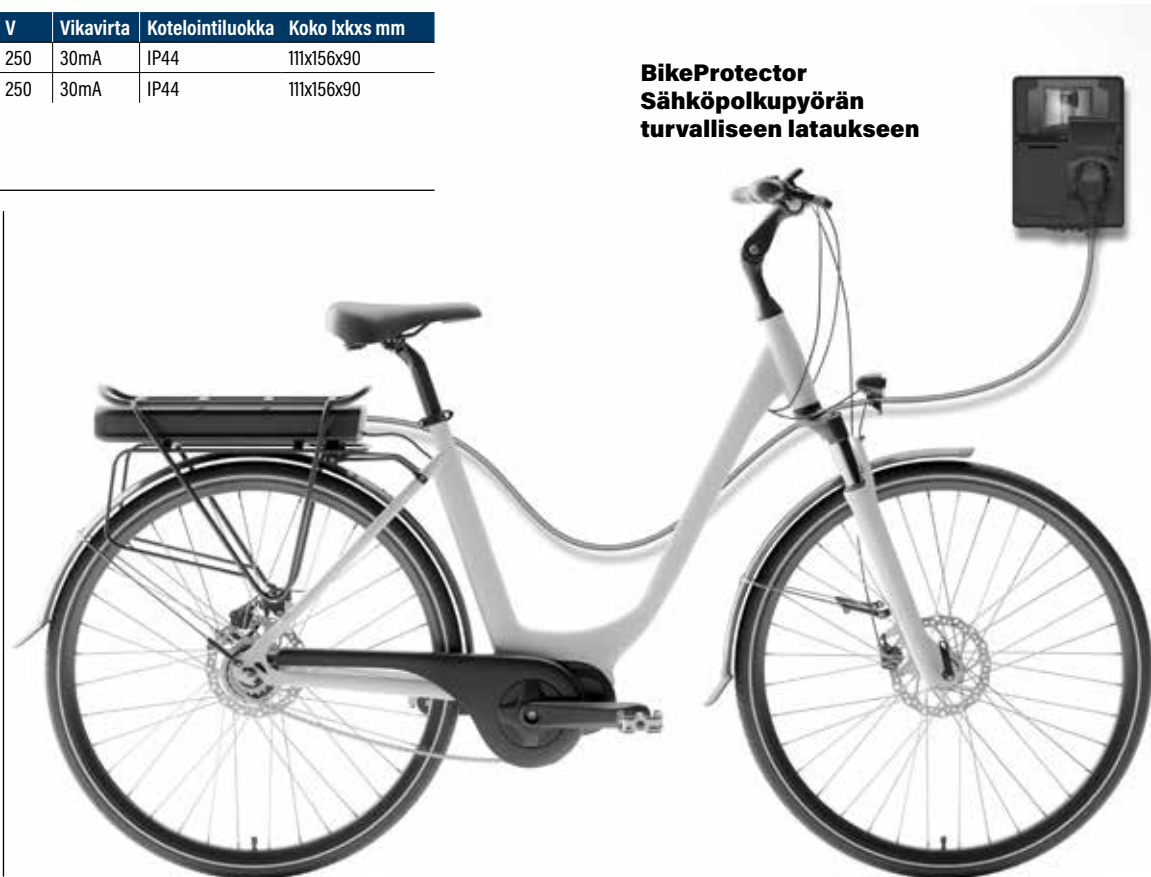

BikeProtector
Sähköpolkupyöran
turvalliseen lataukseen