

VARMA

Tekniset tiedot:


- Nimellisvirta 25A/50A
- Nimellisjännite 400V
- Kotelointiluokka IP 20C
- Vikavirtasuojat A-tyyppiä
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrällä
- Väri valkoinen RAL 9003, struktuurimaali

Asennusmitat:


- Rungon leveys 550mm
- Upotussyvyys 94mm
- Kehyksen korkeus:
 - A-runko: 486mm
 - B-runko: 904mm
 - C-runko: 1322mm

Tyyppi	Sähkönumero	Liittäminen	InA	Automaatit		Vikavirrat	Varatila (kpl)	Paino (kg)	Runko koko
				C10	C16	4-nap. 40A			
Ryhmäkeskukset uppo/pinta									
VARMA R025X.18-1A	33 001 00	Cu 16mm²	25	9	9	1	35	15	A
VARMA R050X.24-2A	33 001 01		50	9	15	2	25	17	A
VARMA R050X.33-3B	33 001 02		50	12	21	3	75	26	B
VARMA R050IT.33-3B	33 001 03		50	12	21	3	12	26	B
VARMA R050X.33-3C	33 001 04		50	12	21	3	138	32	C
VARMA R050IT.33-3C	33 001 05		50	12	21	3	75	32	C
IT keskusten kytkentärimat HUOM! tilattava erikseen									
VARMA KytKentärima	33 001 62	14 x Lexcom	18,3 x 17,5mm						
VARMA KytKentärima	33 001 63	14 x Keystone	15 x 20mm						
VARMA KytKentärima	33 001 64	14 x AMP	15 x 19,3mm						


VARMA R025X.18-1A

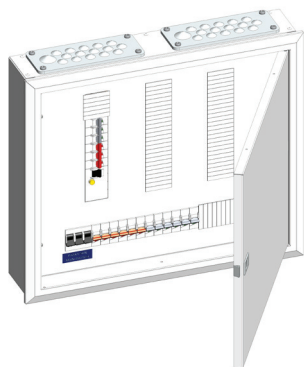


VARMA R050IT.33-3B

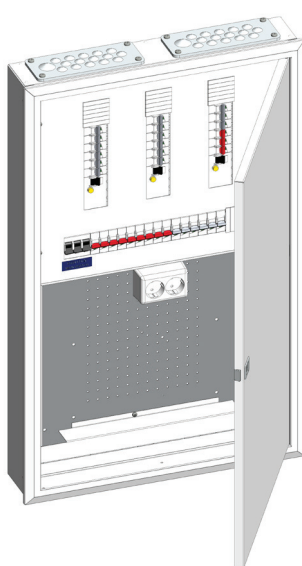

VARMA R050IT.33-3C

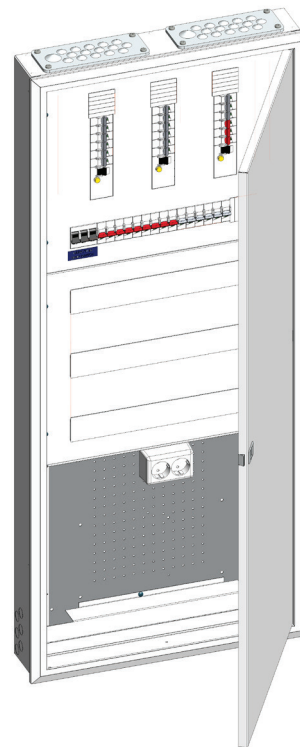

VARMA KytKentärima



TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - sisäkeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

www.vohek.fi

