


## TPK 63B



Keskuksen mitoitusvirta	<b>InA 63A</b>
Keskuksen mitoitusjännite	<b>Un 400V (50Hz)</b>
Mitoituseristysjännite	<b>Ui=Un</b>
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	<b>Icw 10kA 1s</b>
Tasoituserroin	<b>0,7</b>
Kotelointiluokka	<b>IP44</b>
Suojausluokka	<b>I (suojamaadoitus)</b>
Jakelujärjestelmä	<b>TN-C-S</b>
EMC käyttöympäristö	<b>A ja B</b>
Suojakatkaisijat	<b>C-käyrä</b>
Vikavirtasuojat	<b>A-tyyppi</b>
Mitat (KxLxS)	<b>1100 x 600 x 400 mm</b>
Paino	<b>n.38kg</b>

TYPPI	SÄHKÖNUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	PISTORASIAT (kpl)				KIINTEÄT LÄHDÖT			VIKAVIRTASUOJAT PISTORASIOILLA	
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h			160A	250A	400A	30mA	500mA
TPK 63B	34 344 16	50mm² Al/Cu	3	1	1	1	-	-	-	1	1

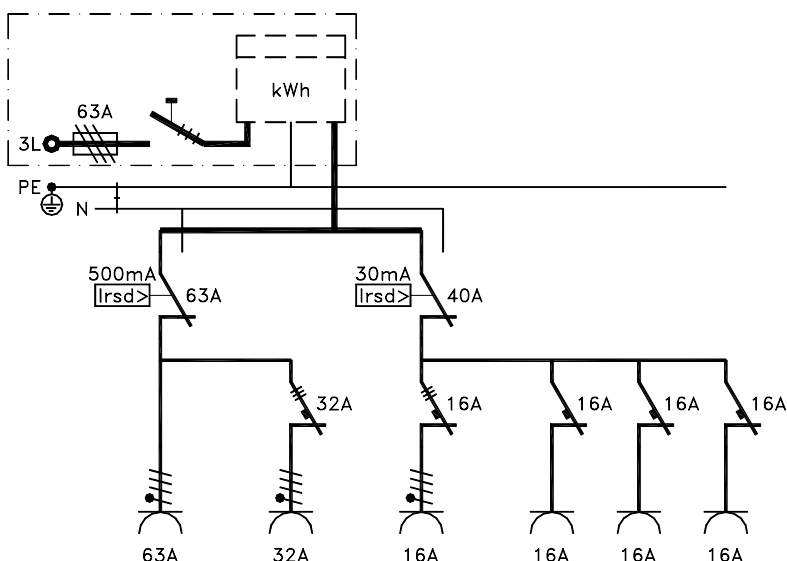

Tehdasasenteisena lisävarusteena keskukseen on saatavissa **jykevä johtoteline**, johon mahtuu 5x16S - kumikaapelia 25m.



### TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.