


TAKP MINI 16.024



Keskuksen mitoitusvirta	InA 16A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 6kA 1s
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
Suojakatkaisijat	C-käyrä
Vikavirtasuoja	A-tyyppi
Mitat (KxLxS)	310 x 270 x 110 mm
Paino	n.2,7kg

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	Liittäminen sähköverkkoon	InA	PISTORASIAAT (kpl)			VVS 30mA (kpl)	Varatila modulia (kpl)
				Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h 16A 32A			
Kotelon mitat (KxLxS) 310x270x110								
Mini 16.024	34 344 70	16A kojevastake	16	4	2	-	1	7

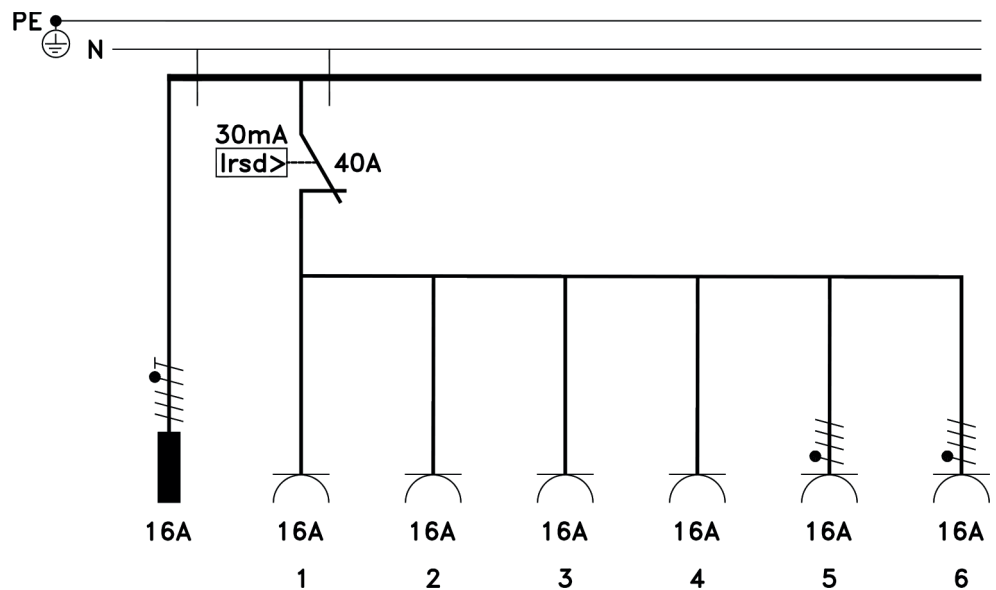

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

MINI & MIDI – työmaakeskukset on valmistettu eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan.

