


# TAKP MINI 32.024



Keskuksen mitoitusvirta	<b>InA 32A</b>
Keskuksen mitoitusjännite	<b>Un 400V (50Hz)</b>
Mitoituseristysjännite	<b>Ui=Un</b>
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	<b>Icw 6kA 1s</b>
Kotelointiluokka	<b>IP44</b>
Suojausluokka	<b>I (suojamaadoitus)</b>
Jakelujärjestelmä	<b>TN-S</b>
Suojakatkaisijat	<b>C-käyrä</b>
Vikavirtasuoja	<b>A-tyyppi</b>
Mitat (KxLxS)	<b>310 x 270 x 110 mm</b>
Paino	<b>n.2,8kg</b>

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	Liittäminen sähköverkkoon	InA	PISTORASIAAT (kpl)			VVS 30mA (kpl)	Varatila modulia (kpl)
				Suko 230V	CEE 5-nap. 400V/6h			
				16A	16A	32A		
Kotelon mitat (KxLxS) 310x270x110								
Mini 32.024	34 344 71	16A kojevastake	32	4	2	-	1	1

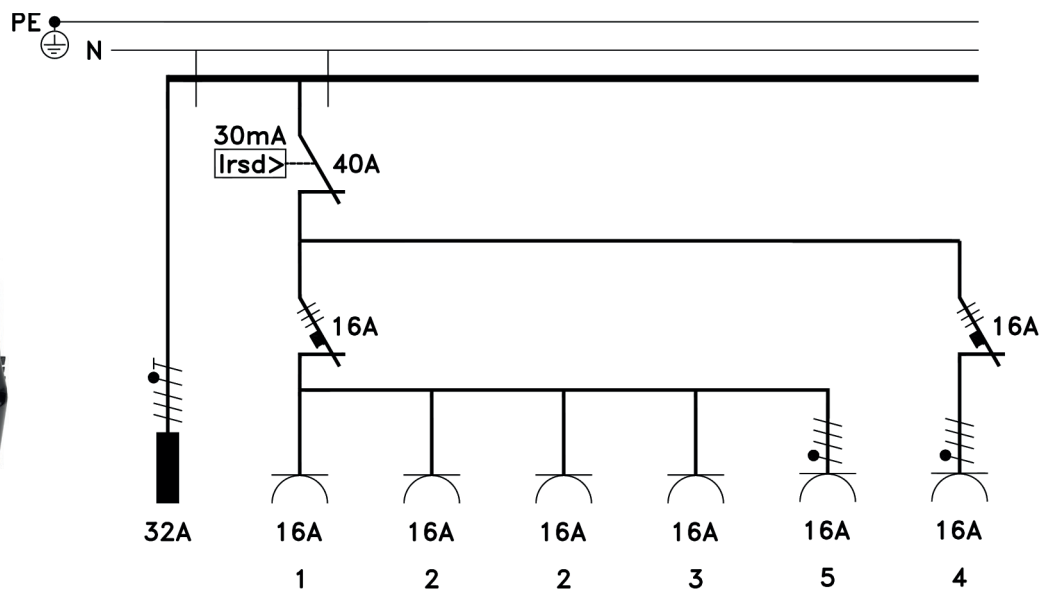

## TESTATTUA TURVALLISUUTTA

MINI & MIDI – työmaakeskukset on valmistettu eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan.

