


TAKP MIDI 32.028



Keskuksen mitoitusvirta	InA 32A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 6kA 1s
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
Suojakatkaisijat	C-käyrä
Vikavirtasuoja	A-tyyppi
Mitat (KxLxS)	410 x 320 x 110 mm
Paino	n.4,0kg

Tyyppi	Sähkönumero	Liittäminen sähköverkkoon	InA	PISTORASIAT (kpl)			VVS 30mA (kpl)	Varatila modulia (kpl)
				Suko 230V	CEE 5-nap. 400V/6h			
				16A	16A	32A		
Kotelon mitat (KxLxS) 410x320x110								
MIDI 32.028	34 344 76	32A kojevastake	32	8	2	-	1	-

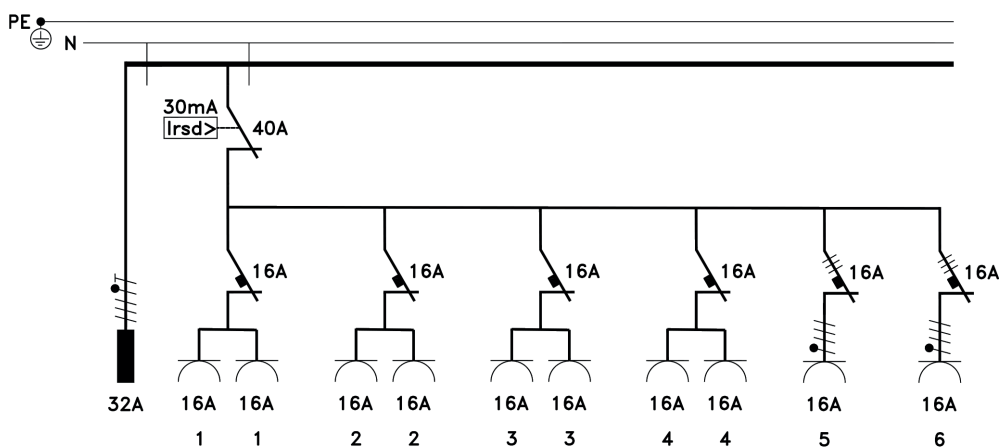

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

MINI & MIDI – työmaakeskukset on valmistettu eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan.