




# PJX 0026W

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Keskuksen mitoitusvirta          | <b>InA 63A</b>            |
| Keskuksen mitoitusjännite        | <b>Un 400V (50Hz)</b>     |
| Mitoituseristysjännite           | <b>Ui=Un</b>              |
| Lyhytaikainen mitoituskestovirta | <b>Icw 6kA 1s</b>         |
| Tasoituserroin                   | <b>0,7</b>                |
| Kotelointiluokka                 | <b>IP44</b>               |
| Iskunkestävyys                   | <b>IK09</b>               |
| Suojausluokka                    | <b>I (suojamaadoitus)</b> |
| Jakelujärjestelmä                | <b>TN-S</b>               |
| EMC käyttöympäristöt             | <b>A ja B</b>             |
| Suojakatkaisijat                 | <b>C-käyrä</b>            |
| Vikavirtasuojaja                 | <b>A- tyyppi</b>          |
| Mitat (kxlxs)                    | <b>1010x410x280mm</b>     |
| Paino                            | <b>n.26kg</b>             |

| TYYPPI           | SÄHKÖNUMERO      | LIITTÄMINEN<br>SÄHKÖVERKKOON | PISTORASIAK (kpl)   |                    |     |   | VVS<br>30mA<br>(kpl) | Varatila<br>moduulia<br>(kpl) |
|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-----|---|----------------------|-------------------------------|
|                  |                  |                              | Suko<br>230V<br>16A | CEE 5-nap. 400V/6h |     |   |                      |                               |
|                  |                  |                              | 16A                 | 32A                | 63A |   |                      |                               |
| <b>PJX 0026W</b> | <b>34 345 00</b> | 2x95mm <sup>2</sup> Al/Cu    | 6                   | 2                  | -   | - | 8                    | -                             |

**Asennustavat, tilattava erikseen.**

|                                |                  |                      |
|--------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>PJX maajalusta</b>          | <b>34 345 10</b> | toimitetaan erikseen |
| <b>PJX seinäasennus</b>        | <b>34 345 11</b> | asennetaan tehtaalla |
| <b>PJX tasopinta</b>           | <b>34 345 12</b> | asennetaan tehtaalla |
| <b>PJX siirrettävä jalusta</b> | <b>34 345 13</b> | asennetaan tehtaalla |

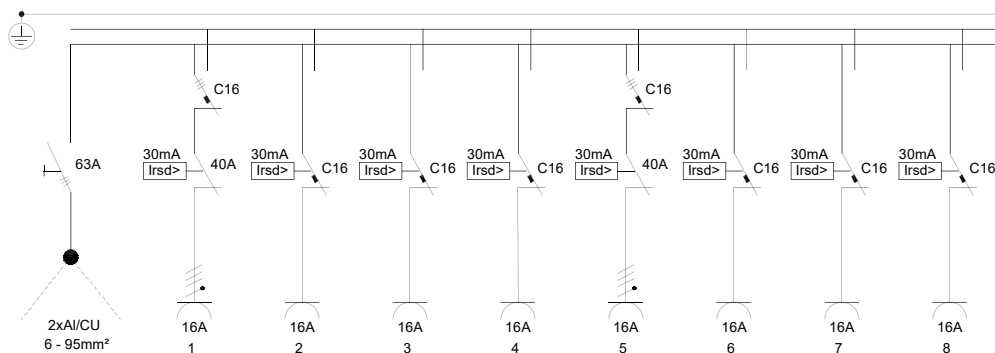

TESTATTUA TURVALLISUUTTA