




## LUJA M250P.6

Keskuksen mitoitusvirta	InA 50A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 6kA 1s
Tasotuskerroin	0,7
Kotelointiluokka	IP34
Tariffi	2-T
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
Vikavirtasuoja	A- tyyppi
Suojakatkaisijat	B&C-käyrä
Keskuksen mitat KxLxS	810x420x180
Paino	n.19,5kg
Kansien väri	RAL 7035, struktuurimaali

TYPPI	SÄHKÖ- NUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	Automaatit			VVS 30mA (kpl)	Varatila modulia (kpl)	Tariffi	Paino (kg)
			B6	B10	C16				
LUJA M250P.6	34 347 02	50mm <sup>2</sup> Al/Cu	1	3	6	1	8	2-T	19,5
LUJA Jalusta	34 347 04	Maajalusta / kaapelisuoja KxLxS 812x427x162mm							14

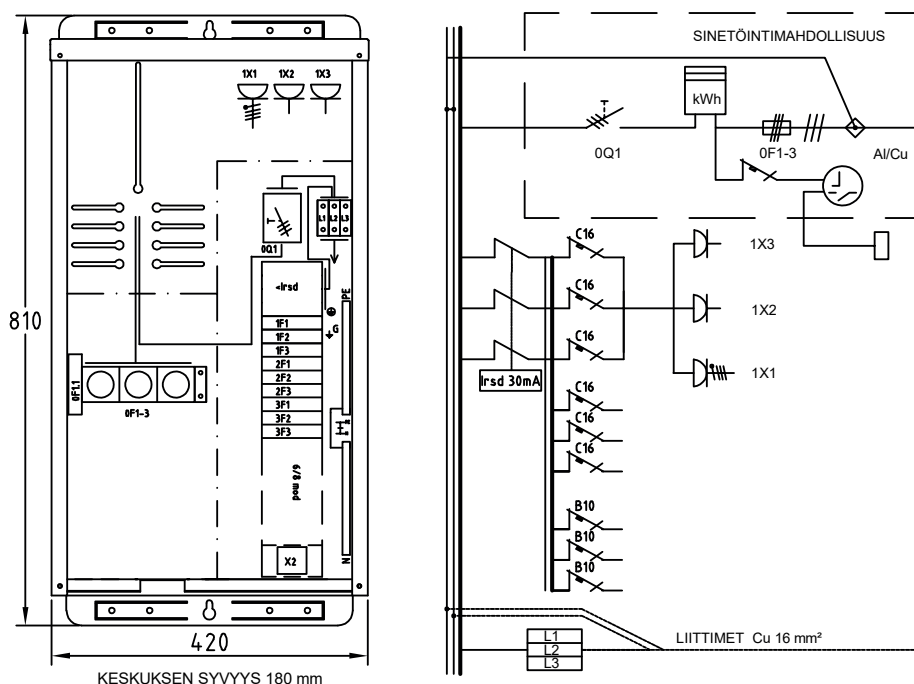

### TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - ulkomittauskeskukset on tyyppitestannut ja sertfioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.