



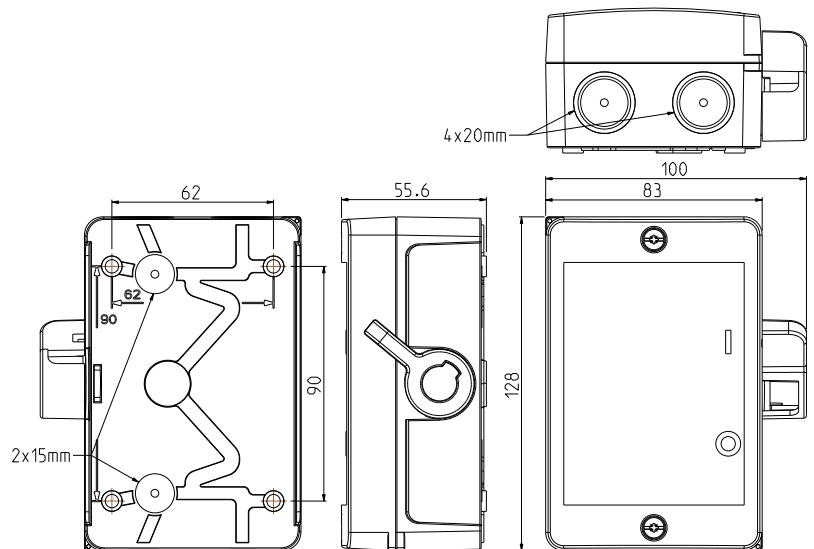

- Helppo asennus
- IP67
- Hyvä UV-säteilyn kestävyys
- Hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan
- Itsesammuttava materiaali
- Kansi sinetöitävässä
- Väännin sinetöitävässä ON-asentoon
- Lukittavissa OFF-asentoon
- Vakiona kalvotiivistet 2 x 20mm (Ylös ja Alas) 2x 15mm pohjassa
- Vakiona vedonpoistajat 2 kpl
- Saatavissa myös holkkitiivisteillä M20
- Saatavissa 2-, 3- ja 4-napaisina
- 3-napainen apukoskettimella 1S
- AC-23 400V 16A-25A
- Liittimet 1,5mm<sup>2</sup>- 16mm<sup>2</sup>
- Väri: harmaa kotelo, musta väännin

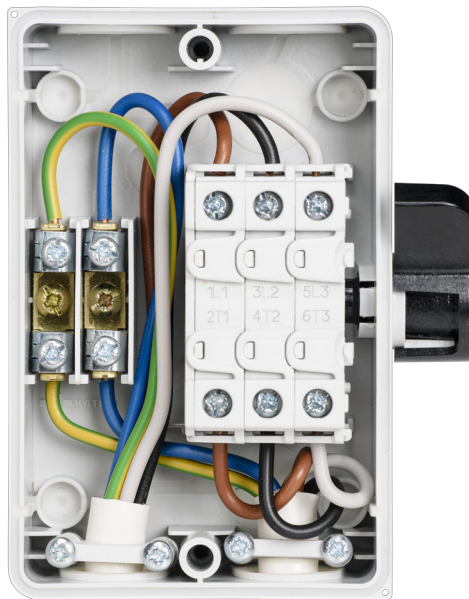

Tyyppi	AC-21 / 415 V	AC-22 / 415 V	AC-23 / 415 V	Lisätiedot	Väri	Sähkönumero	paino
KSM 216U	16 A	16 A	7,5 kW	2 napaa	Harmaa	3600363	0,21
KSM 316U				3 napaa		3600365	0,28
KSM 416U				4 napaa		3600367	0,28
KSM 316US				3 napaa ja apukosketin		3600369	0,31
KSM 225U	25 A	25 A	11 kW	2 napaa	Harmaa	3600371	0,21
KSM 325U				3 napaa		3600373	0,28
KSM 425U				4 napaa		3600374	0,28
KSM 325US				3 napaa ja apukosketin		3600376	0,31