

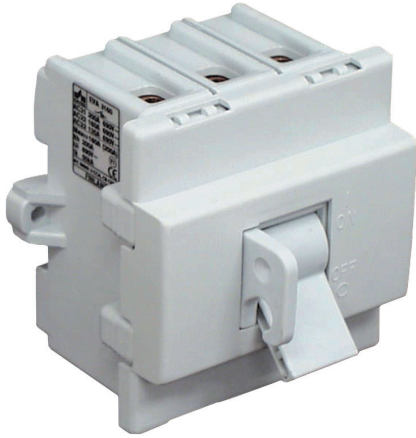






## KUORMANKYTKIMET VIUKYTKIMET EVA 125-250A

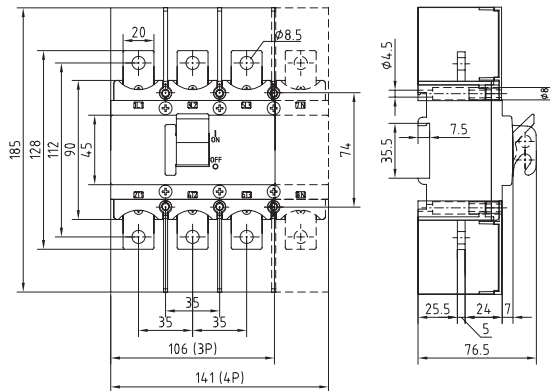

- Kompakti koko
- Kehittynyt hopeakosketin takaa turvallisen ja kestäväen toiminnassa
- 125-160 A:**
- 3-napainen
- Saataavilla keltaisella etulevyllä ja punaisella vivulla (Y/R)
- 200-250 A:**
- Saataavilla 3- ja 4-napaisena
- Lisätarvikevalikoima sisältää mm. liitin- ja vaihesuojat (kuvassa)

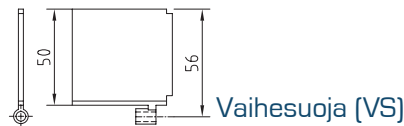

Typpi	AC-22	400 V	AC-23	400 V	S Nro	Paino kg
		415 V		415 V		
		690 V		P / kW		
		I <sub>e</sub> / A	I <sub>e</sub> / A			
EVA 3125+K/EVA		125 A	80 A	45 kW	3635033	0.51
EVA 3160+K/EVA		160 A	125 A	75 kW	3600801	0.51
EVA 3125+K/EVA R		125 A	80 A	45 kW	3600802	0.51
EVA 3160+K/EVA R		160 A	125 A	75 kW	3635039	0.51
EVA 3125+K/EVA Y/R		125 A	80 A	45 kW	3600803	0.51
EVA 3160+K/EVA Y/R		160 A	125 A	75 kW	3600804	0.51

Typpi	AC-22	400 V	AC-23	400 V	S Nro	Paino kg
		415 V		415 V		
		I <sub>e</sub> / A	I <sub>e</sub> / A	P / kW		
<b>3-nap</b>						
EVA 3250		250 A	200 A	90 kW	3600806	0.90
EVA 3250 R		250 A	200 A	90 kW	3600807	0.90
EVA 3250 LS/VS		250 A	200 A	90 kW	3600808	0.90
EVA 3250 R LS/VS		250 A	200 A	90 kW	3600809	0.90
<b>4-nap</b>						
EVA 4250		250 A	200 A	90 kW	3600841	1,10
EVA 4250 R		250 A	200 A	90 kW	3600843	1,10
EVA 4250 LS/VS		250 A	200 A	90 kW	3600845	1,20
EVA 4250 R LS/VS		250 A	200 A	90 kW	3600847	1,20