



KUORMANKYTKIMET VIPUKYTKIMET KUE 16-125 A

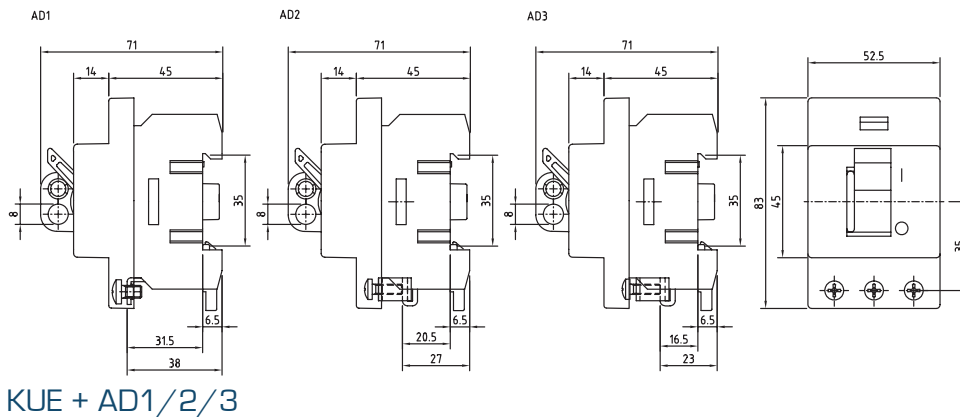

- Kompakti koko
- DIN kisko kiinnitys
- 3-napainen
- Kehittynyt hopeakosketin takaa turvallisen ja kestävän toiminnan
- KUE adapterimalli yhdistää vipukytkimen 3-vaiheiseen virransyöttökiskoon: kolme eri yhdistämiskorkeutta
- Saataavilla keltaisella etulevyllä ja punaisella vivulla (Y/R)

KUE + K/KUE

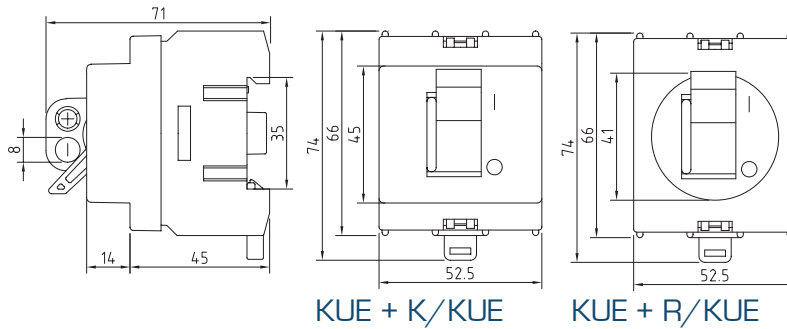

KUE + AD1/2/3

Tyyppi	AC-22	400 V	AC-23	400 V	AC-23	690 V	S Nro	Paino kg
		415 V ¹⁾		415 V				
		690 V ²⁾		P / kW				
KUE 316	16 A	16 A	7,5 kW	16 A	11 kW	3635055	0.17	
KUE 325	25 A	25 A	11 kW	20 A	15 kW	3635070	0.17	
KUE 340	40 A	25 A	11 kW	20 A	15 kW	3635024	0.17	
KUE 363	63 A	40 A	22 kW	32 A	30 kW	3635072	0.18	
KUE 380	80 A	63 A	30 kW	32 A	30 kW	3635027	0.18	
KUE 3125	125 ¹⁾ / 80 ²⁾ A	63 A	30 kW	32 A	30 kW	3635401	0.18	
KUE 340 + AD1 + K/KUE	40 A	25 A	11 kW	20 A	15 kW	3635030	0.21	
KUE 380 + AD1 + K/KUE	80 A	63 A	30 kW	32 A	30 kW	3635035	0.22	
KUE 3125 + AD1 + K/KUE	125 ¹⁾ / 80 ²⁾ A	63 A	30 kW	32 A	30 kW	3635402	0.22	
KUE 340 + AD2 + K/KUE	40 A	25 A	11 kW	20 A	15 kW	3635031	0.21	
KUE 380 + AD2 + K/KUE	80 A	63 A	30 kW	32 A	30 kW	3635036	0.22	
KUE 3125 + AD2 + K/KUE	125 ¹⁾ / 80 ²⁾ A	63 A	30 kW	32 A	30 kW	3635403	0.22	
KUE 340 + AD3 + K/KUE	40 A	25 A	11 kW	20 A	15 kW	3635057	0.21	
KUE 380 + AD3 + K/KUE	80 A	63 A	30 kW	32 A	30 kW	3635058	0.22	
KUE 3125 + AD3 + K/KUE	125 ¹⁾ / 80 ²⁾ A	63 A	30 kW	32 A	30 kW	3635404	0.22	