



KOTIEN JA JULKISTEN TILOJEN YLEISVALAISIN
I-VALO SOL


SOL 782LED ja SOL 770



782LED



782LED + 7070

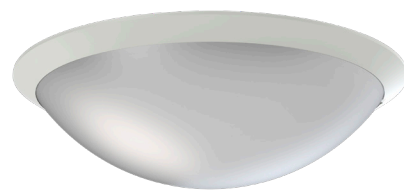

770

Kotimainen, ajattoman tyylikäs klassisesti muotoiltu yleisvalaisin kaikkeen rakentamiseen. Monikäyttöinen iskunkestävästä polykarbonaatista valmistettu valaisin, joka soveltuu yhtä hyvin sekä kuiviin että kosteisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäville, pesu- ja pukuhuoneisiin, kodinhoitohuoneisiin jne.

Sol-valaisimen LED-versio on varustettu viimeisimmällä LED-tekniikalla toteutetulla vaihdettavalla moduulilla. Värilämpötila on neutraali valkoinen 4000 K. Tehovaihtoehtoja on kaksi, 13 W ja 22 W. Tämä valaisin on erinomainen vaihtoehto kun tarvitaan nopeita ja toistuvia sytytyksiä kestävää laatuvalaisinta sekä tehokasta valaistusta, esimerkiksi porraskäyttöön.

RAKENNE

- Valaisimen runko valkoista polykarbonaattia
- Kupu iskunkestävää opaali-polykarbonaattia
- 770-valaisin E27-lampunpitimellä
- 782-valaisin vaihdettavalla LED-moduulilla, värilämpötila 4000 K

ASENNUS

- Pinta- tai uppoasennukseen, kattoon tai seinään
- Uputusaukko 290 mm, upotussyvyys 36 mm
- Uppoasennuksessa levykattoihin kiinnitys uppoasennussangalla

KYTKENTÄ


- Jousiliittimet -o- 3 x 2,5mm²
- Upporasiaan, uppo- tai pintajohtoasennukseen

Snro	Tuotenumero	Valonlähde	Värilämpötila	Ottoteho	Valaisimen valovirta	IP-luokka	Suojausluokka	Ta-luokka	Paino, kg
42 000 12	770.000	Ei sis. toimitukseen	-	-	-	IP44	II	+25°C	0,8
42 000 64	782.004LED	LED-moduuli	4000 K	13 W	1050 lm	IP44	II	-20°C +25°C	0,9
42 000 67	782.014LED	LED-moduuli	4000 K	22 W	1750 lm	IP44	II	-20°C +25°C	1,2


AUTOMAATTISULAKESUOJAUS

Sol-malli	Ra	Teho	B10 A	B16 A	C10 A	C16 A
782.004LED	840	13	96	154	96	154
782.014LED	840	22	66	107	66	107

Valonjaot

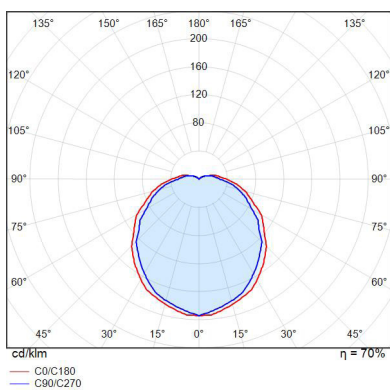


770

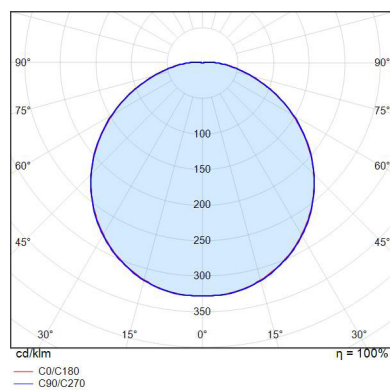


782

Mittakuvat

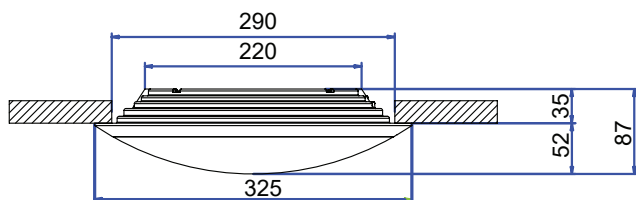

782LED

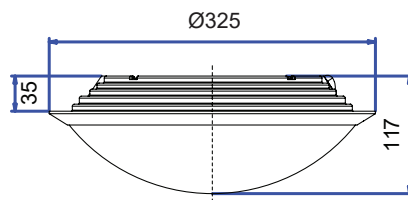

770

Lisätarvikkeet

Sol-lisävarusteilla saadaan vaihtelua ulkonäköön, lisätään mekaanista kestävyyttä ja helpotetaan tarvittaessa asentamista.

PINTA-ASENNUSKAULUS 7070

- Lisäkaulus Sol-valaisimien pinta-asennukseen
- Kauluksen halkaisija 344 mm, korkeus 38 mm
- Painosorvattua pinnoitettua alumiinia
- Asennetaan yhdessä valaisimen rungon kanssa. Asennettaessa puristuu kattopinnan ja rungon reunuksen väliin tukevoittaen samalla pinta-asennusta



UPPOASENNUSSANKA 7020

- Soveltuu käytettäväksi kaikkien Sol-valaisimien kiinnitykseen uppoasennuksissa levykattoihin
- Taivutettua sinkittyä terästä, kaksi kierteitettyä reikää, ristikantaiset koneruuvit
- Ruuveille läpivientiahiot valaisinrunгон pohjassa
- Valaisinosa kiinnitetään sankaan ja kiristetään alakattoon vasten



Snro	Tuote	Tuotenumero	Paino, kg
42 002 37	Kiinnityssanka	7020.000	0,2
42 002 40	Pinta-asennuskaulus	7070.000	0,3

RetroFit-päivityspaketit

Päivitä SOL-yleisvalaisimet uudella LED-moduulilla; saat lisää valotehoa ja säästät energiaa! Soveltuu vanhoille pienoistoistelampullisille SOL-valaisimille sekä SOL LED -valaisimille. Yksi SOL RetroFIT -paketti sisältää 6 kappaletta SOL LED -väläkansia sekä asennusohjeen. Päivityspaketilla varmistat, että valaisimesi ovat viimeisintä LED-tekniikkaa, ja käytettävissäsi on energiatehokkain vaihtoehto. Päivitys on todella helppoa ja nopeaa, katso opastevideo I-Valon YouTube-kanavalta tai oheisen QR-koodin kautta.

Snro	Tuotenumero	Tuote	Valovirta
42 000 94	790093400	6 x SOL LED RetroFIT 4000 K	1050 lm
42 000 97	790093600	6 x SOL LED RetroFIT 4000 K	1750 lm




Varaosakuvut

Snro	Tuotenumero	Korkeus	Materiaali	Valaisin
42 000 15	14560A	80 mm	Kiiltäväpintainen opaali-polykarbonaatti	Sol 770, 772*, 773*
42 002 34	14561A	48 mm	Himmeäpintainen opaali-polykarbonaatti	Sol 775*, 777*, 778*, 780*, 782LED

*malli poistunut valikoimasta



Kupu 14560A



Kupu 14561A