

IP44

-O-
3 x 2,5-O-
4 x 2,5

IK10



Lumi

Lumi yleisvalaisinsarja IP44 soveltuu sisätilojen seinä- ja kattoasennuksiin julkisissa kohteissa ja asuinrakennuksissa. Käyttökohteina ovat käytävät, portaikot ja kylpyhuoneet. Iskunkestävän valaisimen voi asentaa joko pintaan tai puoliuupoon valaisimen mukana tulevan asennusraudan avulla. Valaisimen ulkoreunoilla sijaitsevat ledit ja kuvun bajonettikiinnitys tekevät asennuksesta erittäin nopeaa. Lumi-sarjasta löytyy Radar 10–100 ja Pir-mallit. Jousiliittimin varustettu valaisin voidaan pintakaapeloida sekä ketjuttaa. Lisätarvikkeena valkoisen koristekehys.

- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen, RAL 9016.
- Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuupoon.
- Radar 10-100 3 x 2,5 mm².
- Tunnistinvalaisimet (Pir) 4 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–6 metriä.
- Kaksi kokoa: Ø 320 ja 400 mm.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- IP44.
- IK10.
- Kiinteä led:
- 320-malli: 12 W / 1000 lm.
- 400-malli: 18 W / 1700 lm.
- Lumi 320-mallista saatavana Radar 10–100 ja Pir-mallit.
- Lumi 400-mallista saatavana Radar 10–100-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila on 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- PIR-mallin hyötyelinikä L70 35 000 h (Ta25°C).

• Varastotuote

Lumi tunnistinvalaisimet


SNRO	KOODI		W	LM
• 4297218	A2LUFQ	320 IP44 12W/840 RA 10-100 WH	12	1000
• 4297219	A2LUF8	400 IP44 18W/840 RA 10-100 WH	18	1700
• 4209538	A2LUF5	320 IP44 12W/830 PIR MS PCO WH	12	1000
• 4297217	A2LUF6	320 IP44 12W/840 PIR MS PCO WH	12	1000

Lumi lisätarvikkeet

SNRO	KOODI	
• 4209626	A2LUBX	Koristerengas 320 WH
• 4209627	A2LUCX	Koristerengas 400 WH



Lumi 320

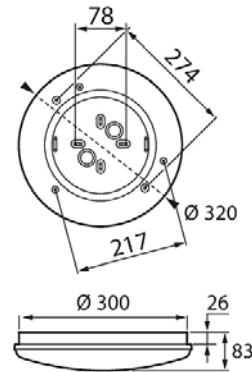

Lumi 400

