



Upotettava LED-alasvalo. Valmistettu paloturvallisesta polykarbonaatista. SDCM 2. L90/B10>100.000, 3000 tai 4000K. Mukana LED-liitäntälaitte, ei himmennettävä tai DALI SwitchDimsekä pikaliitin liitäntälaitteen ja alasvalon välillä, jonka ansiosta asennus on nopeaa ja helppoa. Voidaan asentaa 1-50 mm paksuihin kattoihin. Painevaletusta alumiinista valmistettu upotuskehys, väri valkoinen. Satiinimattaheijastin.

Valonlähteen tyyppi

Suora
LED
220-240V tai 230V
14W, 19W tai 27W
3000K tai 4000K
Ra>80
SDCM:2
L90/B10>100.000 at 25°C tai L90/B10>50.000 at 25°C
Avauskulma: 72°
Energialuokka: A++

Ohjaus

On/Off
DALI
DALI turvavalosyöttö 3h DALI
Turvavalo 3h
Vaihehimmennys
turvavalosyöttö 3h

Luokitus

Luokka II, IP20, 25°C, CE

Kupu

Satiinimattaheijastin

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Polykarbonaatti (PC) tai Tulenkestävä polykarbonaatti
Väri: Valkoinen
Kupu: Alumiinia

Asennus/liitäntä

Uppoasennus. Katon paksuus 1-50 mm. Ruuviton 5-napainen liitinrima, sopii ketjutusOhjausän. Muita pistoke- tai kaapeliratkaisuja tilauksesta.

Product- and enviroment images



Detail images



White reflector



Glass clear IP44



Glass frosted IP44




Glass cylinder







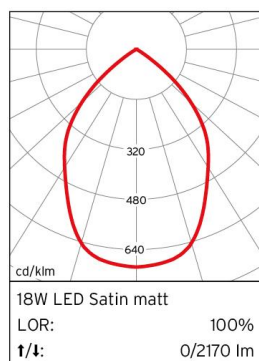


Opal deco





















Narrow optic reflector



For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
Muu				
 4225522 Itsenäinen hätävalaistuslaatikko 3 tuntia Turva valo 220-240V	IP20	DALI turvalosyöttö 3h DALI	Indoor	L270 x W75 x H35
 8246 094429 Itsenäinen hätävalaistuslaatikko 3 tuntia Turva valo 220-240V	IP20	Turva valo 3h	Indoor	L270 x W75 x H35
 4223928 Itsenäinen hätävalaistuslaatikko 3 tuntia Turva valo Valkoinen 220-240V	IP20	turvalosyöttö 3h	Indoor	L270 x W75 x H35
200				
 4220566 Rax 200 Valkoinen 14W LED 3000K Ra>80 230V 1480lm 106 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 72°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	DALI	Upoasennus (alasvalot)	Ø223 x L120 x H100
 4220555 Rax 200 Valkoinen 14W LED 3000K Ra>80 230V 1480lm 106 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 72°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	Vaihehimmennys	Upoasennus (alasvalot)	Ø223 x L120 x H100
 4220573 Rax 200 Valkoinen 14W LED 4000K Ra>80 230V 1530lm 110 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 72°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	DALI	Upoasennus (alasvalot)	Ø223 x L120 x H100
 4220569 Rax 200 Valkoinen 14W LED 4000K Ra>80 230V 1530lm 110 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 72°, Suora,	Luokka II IP20	Vaihehimmennys	Upoasennus (alasvalot)	Ø223 x L120 x H100

Artikkeli	Satiinimattaheijastin	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
	4220581 Rax 200 Valkoinen 19W LED 3000K Ra>80 230V 2120lm 112 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 72°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	DALI	Uppoasennus (alasvalot)	Ø223 x L120 x H100
	4220576 Rax 200 Valkoinen 19W LED 3000K Ra>80 230V 2120lm 112 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 72°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	On/Off	Uppoasennus (alasvalot)	Ø223 x L120 x H100
	4220588 Rax 200 Valkoinen 19W LED 4000K Ra>80 230V 2200lm 116 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 72°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	DALI	Uppoasennus (alasvalot)	Ø223 x L120 x H100
	4220584 Rax 200 Valkoinen 19W LED 4000K Ra>80 230V 2200lm 116 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 72°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	On/Off	Uppoasennus (alasvalot)	Ø223 x L120 x H100
	4220597 Rax 200 Valkoinen 27W LED 3000K Ra>80 230V 2800lm 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 72°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	DALI	Uppoasennus (alasvalot)	Ø223 x L120 x H100
	4220591 Rax 200 Valkoinen 27W LED 3000K Ra>80 230V 2800lm 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 72°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	On/Off	Uppoasennus (alasvalot)	Ø223 x L120 x H100

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/Kytkentä	Mitat (mm)
 4220660 Rax 200 Valkoinen 27W LED 4000K Ra>80 230V 2900lm 108 lm/W SDCM:2 L90/B10>50.000 Avauskulma: 72°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	DALI	Uppoasennus (alasvalot)	Ø223 x L120 x H100
 4220656 Rax 200 Valkoinen 27W LED 4000K Ra>80 230V 2900lm 108 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 72°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	On/Off	Uppoasennus (alasvalot)	Ø223 x L120 x H100
Lisätarvikkeet				
 2602150 Asennuslevy Teräslevy				L585 x W260 x H15
 4221143 Rax 200 Epäsymmetrinen optiikka Heijastin, asymmetrinen				Ø223 x H100
 4221146 Rax 200 Kirkas lasi IP44 Kirkas lasi				Ø223 x H15
 4221147 Rax 200 Huurrelasi IP44 Huurrelasi				Ø223 x H100
 4221149 Rax 200 Lasisyylinteri Opaalilasi				Ø223 x H100
 4221144 Rax 200 Valkoinen heijastin Heijastin valkoinen fasetoitu				L265 x W265 x H70
 4221150  Rax 200 Asennusrengas Teräslevy Kehyksetön				L265 x W265 x H70
 8249 043671  Rax 200 Sovitekehys Ø200-250mm Valkoinen Teräslevy				Ø270 x H16

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
	4223417 Rax 200 Sovitekehys Ø200-250mm Valkoinen Teräslevyä			Ø270 x H16
	4223878 Rax 200 Sovitekehys Ø200-280mm Valkoinen Teräslevyä			L300 x W300 x H300

• = Tuote ei ole normaalisti varastovalikoimassamme. Otathan yhteyttä SG:een saadaksesi lisätietoja.