


Start Eco Spot Aluminium


Start Eco Spot Aluminium –alasvalossa yhdistyvät valotehokkuus, moderni muotokieli ja miellyttävä valo. Valaisin on suunnattavissa. Start Eco Spot Aluminiumin mukana toimitetaan valkoinen ja musta heijastin ja kehyksen värinä on joko valkoinen tai harjattu alumiini. Matalan rakenteen ansiosta valaisin soveltuu myös ahtaisiin alakattorakenteisiin.

Ominaisuudet:


- ✓ Uppoasennettava
- ✓ LED 9W
- ✓ 740-800lm
- ✓ Avautumiskulma 40° ja kallistuskulma 30°
- ✓ Värilämpötila: lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
- ✓ IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
- ✓ Rungon väri valkoinen RAL 9016 ja harjattu alumiini
- ✓ Valaisimen mukana toimitetaan valkoinen ja musta heijastin
- ✓ Tasainen valonjako
- ✓ Matala runko 64mm
- ✓ Upotusaukko 68-72mm
- ✓ Helppo ja nopea asentaa, ketjutettava kytkentäkotelo MMJ-asennukseen
- ✓ Himmennettävä RC-/RL-säätimellä, säätöalue 100 - 30%
- ✓ Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- ✓ Sopii asuntojen, ravintoloiden ja hotellihuoneiden yleisvalaistukseen:
mm. aulat, käytävät, kylpyhuoneet ja Wc-tilat
- ✓ Elinikä 30 000h

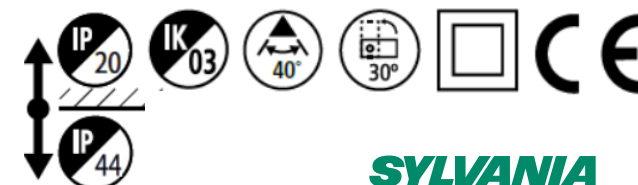


Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Avautumiskulma °	IP-luokka	Himmennystapa	Rungon väri
0005170	4278135	Start Eco Spot Alu IP44 musta/valkoinen heijastin, valkoinen kehys	9	740	3000	40	IP44	RL-/RC-säädin	Valkoinen RAL 9016
0005171	4278137	Start Eco Spot Alu IP44 musta/valkoinen heijastin, valkoinen kehys	9	800	4000	40	IP44	RL-/RC-säädin	Valkoinen RAL 9016
0005172	4278139	Start Eco Spot Alu IP44 musta/valkoinen heijastin, harjattu alumiini kehys	9	740	3000	40	IP44	RL-/RC-säädin	Harjattu alumiini
0005173	4278141	Start Eco Spot Alu IP44 musta/valkoinen heijastin, harjattu alumiini kehys	9	800	4000	40	IP44	RL-/RC-säädin	Harjattu alumiini

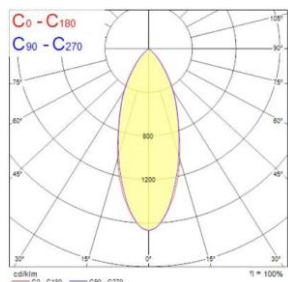


3000K musta heijastin

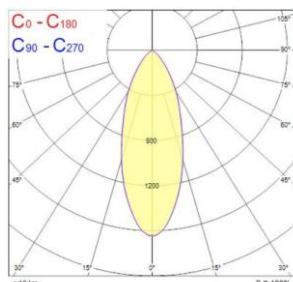

3000K valkoinen heijastin

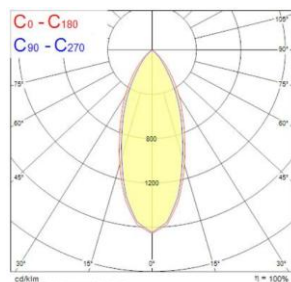

4000K musta heijastin

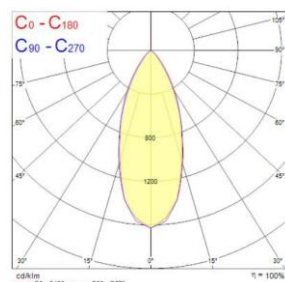

4000K valkoinen heijastin

