


Funkis ProLED

KAMIC

Funkis ProLED on entistäkin helpompi ja nopeampi asentaa! Uusina ominaisuuksina tilavampi seinäkotelo joka on helppo lukita, mahdollisuus ketjuttaa johdotus valaisimella ja pikaliitin nopeaan kytkentään. Runko vahvaa painevalettua alumiinia ja tehokas heijastinosa varustettuna suojalasilla. Värilämpötila 3000K tai 4000K, avauskulma 55°. Mukana korokepalat kaapelin pinta-asennukseen.

IP 44


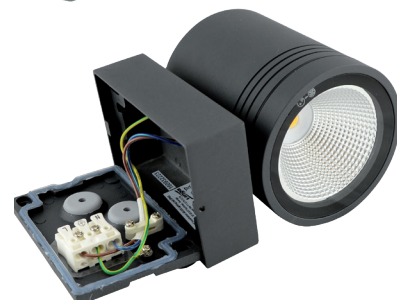


Asennuslevy



Korokepalat

Snro	Malli	Valoteho	Värilämpötila	Väri
4282632	Funkis ProLED II 1x9W	850 lumen	3000K	antrasiitti
4282633	Funkis ProLED II 1x9W	850 lumen	3000K	hopeanharmaa
4282634	Funkis ProLED II 2x9W	1700 lumen	3000K	antrasiitti
4282635	Funkis ProLED II 2x9W	1700 lumen	3000K	hopeanharmaa
4211895	Funkis ProLED II 1x9W	950 lumen	4000K	antrasiitti
4282654	Funkis ProLED II 1x9W	950 lumen	4000K	hopeanharmaa
4226000	Funkis ProLED II 2x9W	1900 lumen	4000K	antrasiitti
4282655	Funkis ProLED II 2x9W	1900 lumen	4000K	hopeanharmaa
4282641	Asennuslevy kojerasiaan			antrasiitti
4282640	Asennuslevy kojerasiaan			hopeanharmaa
4282639	Asennuslevy jakorasiaan			antrasiitti
4282638	Asennuslevy jakorasiaan			hopeanharmaa
4226243	Heijastin 25°			
4226244	Heijastin 55°			

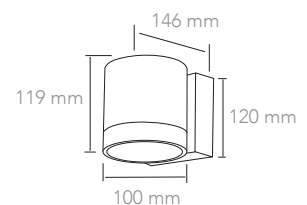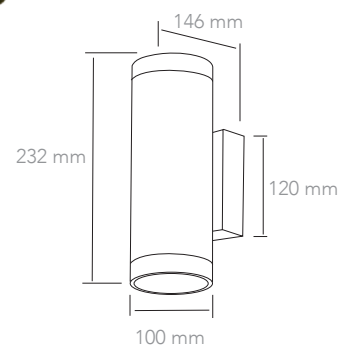

KAMIC

Kamic Installation AB - Finland

Kylvöpolku 6, 00680 Helsinki

Myynti puh. 010 8328 220 • myynti@kamic.fi • kamic.fi