


# Moln LED



# Moln LED

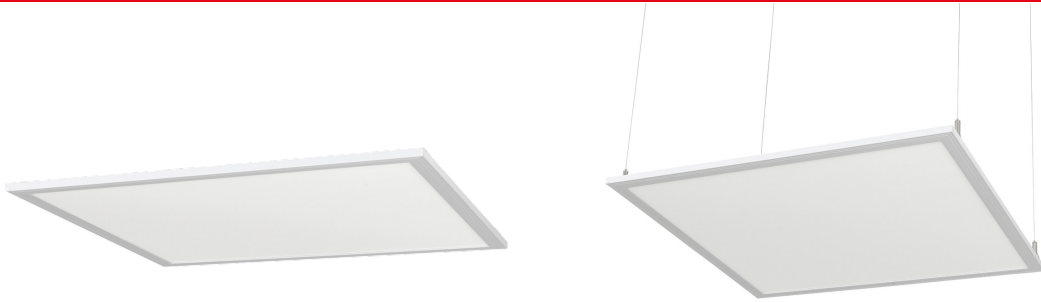

**Moln LED** on tehokas, tyylikäs ja ohut valopaneeli moneen käyttöympäristöön.

**Valaisimessa** on ohut, valkoinen ja huomaamaton alumiinikehys joka sopii T-lista-asennukseen. Valaisin voidaan lisätarvikkeilla varustettuna asentaa kattopintaan tai ripustaa vaijereilla. Valaisin on saavana myös Dali-liitäntälaitteella varustettuna.

**Valaisimen** mitat ovat 595x595 mm. Valaisimen ja liitäntälaitteen välissä on pikaliittimet.

## Rakenne

Valaisimen runko on valkolakattua alumiinia.

## Häikäisysuoja

Opaalisen häikäisysuojalevyn ansiosta valontuotto on tasainen ja häikäisemätön.



## Asennus

Uppoasennus T-listamoduliin, jonka aukko on 600x600 mm. Minimi asennussyvyys on 50 mm. Valaisin asennetaan ilman työkaluja. Valaisin voidaan asentaa myös vaijeriripustukseen käyttäen lisäosaa Moln KIT, sisältää 4 kpl (l=1500 mm) vaijereita pikalukoilla. Pinta-asennuksessa on käytettävä asennuskehystä (Moln Bas LED kehys, c/c 608 mm). Käyttöympäristön lämpötilasuositus on -20 ... +35 °C.

## Kytkeä

Valaisimen perusmalli on varustettu liitäntälaitteella, 2.5 m liitosjohdolla ja maadoittamattomalla Euro-liittimellä. Dali-versio on varustettu 5 -napaisella ja 3 m pitkällä liitosjohdolla. Dali-liitäntälaitteessa on vedonpoistin.

## Lisätiedot:

Väriämpötila 3000 K tai 4000 K

## Valovirta:

3100 lm

## Valovirta/W:

81.5 lm/W

Ra >80

Teho 38W

Polttoikä L70/30.000 h

Takuuaika 3 vuotta

Snro	Tuotenimi	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	Paino kg
4284378	Moln Bas LED 38W 830	595	595	11	3.5
4284386	Moln Bas LED 38W 830 DALI	595	595	11	3.5
4284379	Moln Bas LED 38W 840	595	595	11	3.5
4284387	Moln Bas LED 38W 840 DALI	595	595	11	3.5
4284388	Moln KIT vaijeriripustinsetti	1500			
4284389	Moln Bas LED pinta-asennuskehys	593	593	32	2.0

