




APUS 12V

Kuvaus	Sisäkäyttöön valmistettu ledinauha, joka on suunniteltu käytettäväksi lediprofiilien valonlähteenä. Saatavana kolme eri tehoa.
Rakenne	Päällystämätön. Pituus 5 m + liitosjohtimet 150 mm.
Väri	Kirkas.
Valonlähde	Kiinteä led, 30/55/96W/5M, 830/840. L70: 50 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-15 °C - +35 °C.
Asennus	Pinta-asennus lediprofiileissa.
Kytkentä	12V:n liitäntälaite tilattava erikseen. Kytettävä erillisessä rasiassa. Kts. s. 43.
Lisätieto	Voidaan himmentää himmenninyksiköillä. Kts. s. 43. Yhden nauhan maksimipituus on 5 m. Nauhassa on asennusteippi.

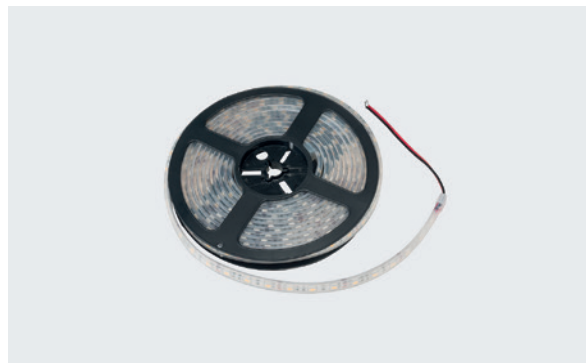

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
APUS 12V						
4289939	A2APAA	30W/5M 830	30/5m (6/m)	420	5000 x 2 x 10	0,10
4289940	A2APAB	30W/5M 840	30/5m (6/m)	440	5000 x 2 x 10	0,10
4289941	A2APBA	55W/5M 830	55/5m (11/m)	860	5000 x 2 x 10	0,10
4289942	A2APBB	55W/5M 840	55/5m (11/m)	880	5000 x 2 x 10	0,10
4289959	A2APCA	96W/5M 830	96/5m (19,2/m)	1100	5000 x 2 x 15	0,17
4289960	A2APCB	96W/5M 840	96/5m (19,2/m)	1100	5000 x 2 x 15	0,17

HIMMENNINSUOSITUKSET

APUS + HIMMENNINYKSIKKÖ 1-10V, 4289783

2619318	ABB	IMPRESSIVO 1-10V UK VAL
2622221	SCHNEIDER	EXXACT 1-10V UPK VAL

ARIEL + HIMMENNINYKSIKKÖ DALI, 4289784

2612501	OSRAM	DALI MCU/230 DIM FS1
---------	-------	----------------------

