





MODULE



Toimistojen ja julkisten tilojen alakattojärjestelmiin soveltuva paneelivalaisin. Kaksi eri runkokokoa. IP54 suojausluokitus valaisimen alapuolella. Vaihtoehtoina opaali- tai mikroprismakupu. Upposennus T-listakattoon tai lisävarustein levykattoon. Upposennuskehukset lisävarusteena.

- Runko terästä, kupu akryylia.
- Valkoinen RAL9003, opaali- tai mikroprismakupu.
- Suojausluokka I.
- Upposennus, ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led: 23–32 W / 2900–4200 lm.
- Väriämpötila 3000K ja 4000K, CRI >80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP54.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja DALI-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- VA = valkoinen, DA = DALI.
- Projektiokohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta CRI >90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.

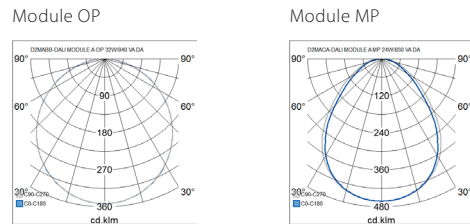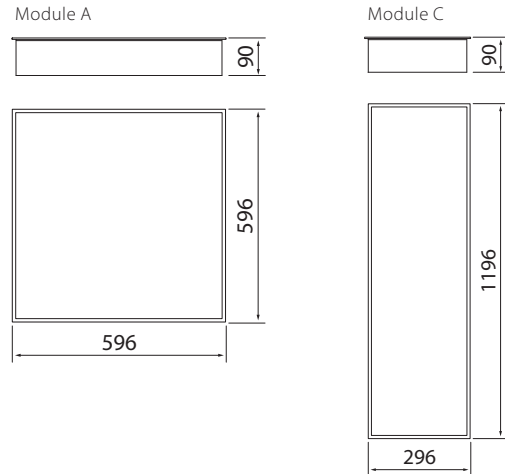

MODULE A OPAALI 600 X 600

SNRO	KOODI	W	LM
4297234	D2MAAA MODULE A OP IP54 23W/830 VA	23	3100
4297235	D2MAAB MODULE A OP IP54 23W/840 VA	23	3100
	D2MAAA-DALI MODULE A OP IP54 23W/830 VA DA	23	3100
	D2MAAB-DALI MODULE A OP IP54 23W/840 VA DA	23	3100
4297236	D2MABA MODULE A OP IP54 32W/830 VA	32	4100
4297237	D2MABB MODULE A OP IP54 32W/840 VA	32	4100
	D2MABA-DALI MODULE A OP IP54 32W/830 VA DA	32	4100
	D2MABB-DALI MODULE A OP IP54 32W/840 VA DA	32	4100

MODULE A MIKROPRISMA 600 X 600

SNRO	KOODI	W	LM
4297238	D2MACA MODULE A MP IP54 23W/830 VA	23	3200
4297239	D2MACB MODULE A MP IP54 23W/840 VA	23	3200
	D2MACA-DALI MODULE A MP IP54 23W/830 VA DA	23	3200
	D2MACB-DALI MODULE A MP IP54 23W/840 VA DA	23	3200
4297240	D2MADA MODULE A MP IP54 32W/830 VA	32	4200
4297241	D2MABD MODULE A MP IP54 32W/840 VA	32	4200
	D2MADA-DALI MODULE A MP IP54 32W/830 VA DA	32	4200
	D2MADB-DALI MODULE A MP IP54 32W/840 VA DA	32	4200

MODULE C OPAALI 1200 X 300

SNRO	KOODI	W	LM
4297242	D2MCAA MODULE C OP IP54 23W/830 VA	23	2900
4297243	D2MCAB MODULE C OP IP54 23W/840 VA	23	2900
	D2MCAA-DALI MODULE C OP IP54 23W/830 VA DA	23	2900
	D2MCAB-DALI MODULE C OP IP54 23W/840 VA DA	23	2900
4297244	D2MCBA MODULE C OP IP54 32W/830 VA	32	3900
4297245	D2MCBB MODULE C OP IP54 32W/840 VA	32	3900
	D2MCBA-DALI MODULE C OP IP54 32W/830 VA DA	32	3900
	D2MCBB-DALI MODULE C OP IP54 32W/840 VA DA	32	3900

MODULE C MIKROPRISMA 1200 X 300

SNRO	KOODI	W	LM
4297246	D2MCCA MODULE C MP IP54 23W/830 VA	23	3000
4297247	D2MCCB MODULE C MP IP54 23W/840 VA	23	3000
	D2MCCA-DALI MODULE C MP IP54 23W/830 VA DA	23	3000
	D2MCCB-DALI MODULE C MP IP54 23W/840 VA DA	23	3000
4297248	D2MCDA MODULE C MP IP54 32W/830 VA	32	4000
4297249	D2MCBD MODULE C MP IP54 32W/840 VA	32	4000
	D2MCDA-DALI MODULE C MP IP54 32W/830 VA DA	32	4000
	D2MCDB-DALI MODULE C MP IP54 32W/840 VA DA	32	4000

MODULE LISÄTARVIKKEET

SNRO	KOODI	
4297811	D2MAXA	YLEISUPPOAS.KEHYS A
4297812	D2MCXC	YLEISUPPOAS.KEHYS C