





OVER

Toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva valaisinsarja. Kuvun rakenteen ansiosta valaisin antaa hyvän valon myös sivusuuntiin. Valikoimassa kaksi eri runkopituutta joko ripustus- tai pinta-asennuksella. S-malleissa vaijeriripustus liitosjohdolla.

- Runko alumiinia, kupu akryylia.
- Valkoinen RAL9003 matta, opaalikupu.
- Suojausluokka I.
- Ripustus- tai pinta-asennus, ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led: 31–39 W / 3400–4200 lm.
- Väriämpötila 3000K ja 4000K, CRI >80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja DALI-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 70 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 70 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L90 35 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- VA = valkoinen, DA = DALI.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi- ja ActiveAhead-ratkaisuina. Saatavana vetonarukytkimellä (On/Off).

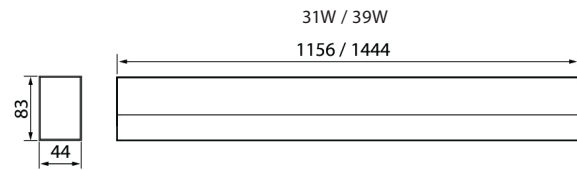

Over S OP.

OVER OP

SNRO	KOODI		W	LM
4297830	L2OVAA	OVER OP 31W/830 VA	31	3400
4297831	L2OVAB	OVER OP 31W/840 VA	31	3400
	L2OVAA-DALI	OVER OP 31W/830 VA DA	31	3400
	L2OVAB-DALI	OVER OP 31W/840 VA DA	31	3400

OVER OP

SNRO	KOODI		W	LM
4297832	L2OVBA	OVER OP 39W/830 VA	39	4200
4297833	L2OVBB	OVER OP 39W/840 VA	39	4200
	L2OVBA-DALI	OVER OP 39W/830 VA DA	39	4200
	L2OVBB-DALI	OVER OP 39W/840 VA DA	39	4200

OVER S OP

SNRO	KOODI		W	LM
4297834	L2OVCA	OVER S OP 31W/830 VA	31	3400
4297835	L2OVCB	OVER S OP 31W/840 VA	31	3400
	L2OVCA-DALI	OVER S OP 31W/830 VA DA	31	3400
	L2OVCB-DALI	OVER S OP 31W/840 VA DA	31	3400

OVER S OP

SNRO	KOODI		W	LM
4297836	L2OVDA	OVER S OP 39W/830 VA	39	4200
4297837	L2OVDB	OVER S OP 39W/840 VA	39	4200
	L2OVDA-DALI	OVER S OP 39W/830 VA DA	39	4200
	L2OVDB-DALI	OVER S OP 39W/840 VA DA	39	4200