




LED OPASTE- JA POISTUMISTIEVALAISIN  
**I-VALO 9701 LED EXIT**

# I-VALO LED EXIT



## LED OPASTE- JA POISTUMISTIEVALAISIN

Vaativaan ympäristöön suunniteltu, kestävä ja vähän huoltoa vaativa merkki- ja turvalaisin. Soveltuu erinomaisesti prosessitilojen poistumisreittien merkitsemiseen ja turvalaisitukseen. Tyypillisiä kohteita ovat esimerkiksi paperikoneympäristö, sellutehtaat, konepajat, terästehtaat, voimalaitokset, kattilat ja varastotilat. Asennuskorkeus 2-5 m.



### RAKENNE

- Runko polyesteripinnoitettua alumiinia, väri harmaa (RAL 7047)
- Kupu lämpökarkaistua lasia
- LED-valonlähteiden ansiosta erittäin pitkä käyttöikä
- Suurin havaintoetäisyys 36 m (SFS-EN 1838)
- Elektroninen liitäntälaitte

### ASENNUS

- Pinta-asennus. Asennuskorkeus 2-5 m. Asennetaan suoraan asennusalustaan

### KYTKENTÄ


- -0- 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Johdotukseen holkkitiivisteet

### TARVIKKEET

- Nuolella varustettuja silkkipainettuja akryylilevyjä on tilattavissa kolmella eri nuolensuunnalla
- Turvalokäyttöä varten on saatavana myös painamaton valkoinen opaaliakryylilevy

### TEKNISET ARVOT

Kotelointiluokka	IP65
Suojausluokka	I
Ilkivaltauokka	IK08
Liitäntä	-0- 5 x 2,5mm <sup>2</sup>
Jännite	Perusversio: 200-240 V, Akkuversiot: 220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Ohjaus	ON/OFF tai DALI (Akkuversio PRO)
Paino	~3,5 kg

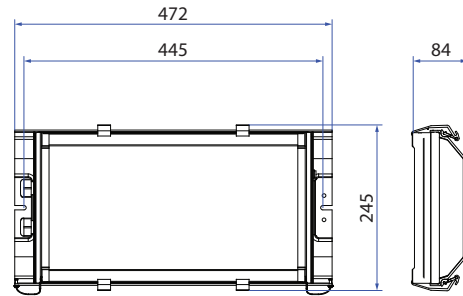

### TUOTENUMEROT TARVIKELEVYILLE



OPASTELEVY ILMAN PAINATUSTA  
NRO 14070



OPASTELEVY NUOLI OIKEALLE  
NRO 14071



OPASTELEVY NUOLI VASEMMALLE  
NRO 14072



OPASTELEVY, NUOLI ALAS  
NRO 14073

# I-VALO LED EXIT



## LED OPASTE- JA POISTUMISTIEVALAISIN

### PERUSVERSIO:

- 200-240 V, 0/50/60 Hz, liitântäteho 3 W

Snro	Tuoteno	Nuolensuunta	Liitântä	Ta-luokka	Paino, kg
43 002 73	9701.000.00	Ei painatusta	-0- 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	-20°C...+45°C	3,5 kg
43 003 60	9701.000.01	Nuoli oikealle	-0- 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	-20°C...+45°C	3,5 kg
43 003 61	9701.000.02	Nuoli vasemmalle	-0- 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	-20°C...+45°C	3,5 kg
43 003 62	9701.000.03	Nuoli alas	-0- 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	-20°C...+45°C	3,5 kg

### AKKUVERSIOT:

- 220-240 V, 50/60 Hz
- Liitântäteho 3,5 W
- Akun kesto 3 h
- Akun latausaika 12 h
- Syväpurkaantumisen esto
- Rajoittaa tarvittaessa automaattisesti tehoa, jotta 3 h saavutetaan

### AKKUVERSIO BASIC:

- Siirtyy automaattisesti akkutoiminnalle
- Varustettu testikytkimellä, jolla voidaan testata valaisimen toiminta
- Valaisimen tilan ilmaiseva LED

Snro	Tuoteno	Nuolensuunta	Liitântä	Ta-luokka	Paino, kg
43 003 63	9701.803.01	Nuoli oikealle	-0- 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	+5°C...+45°C	3,7 kg
43 003 64	9701.803.02	Nuoli vasemmalle	-0- 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	+5°C...+45°C	3,7 kg
43 003 65	9701.803.03	Nuoli alas	-0- 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	+5°C...+45°C	3,7 kg

### AKKUVERSIO PRO:

- Siirtyy automaattisesti akkutoiminnalle
- Valaisimen tilan ilmaiseva LED
- Ohjaus mahdollista DALI liitynnän avulla
- Mikäli ulkopuolista ohjausta ei ole kytketty, viikottainen toimintatesti käynnistyy automaattisesti, samoin akun kunto- ja latauksen toimintatesti joka 13. viikko

Snro	Tuoteno	Nuolensuunta	Liitântä	Ta-luokka	Paino, kg
43 003 66	9701.813.01	Nuoli oikealle	-0- 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	+5°C...+45°C	3,7 kg
43 003 67	9701.813.02	Nuoli vasemmalle	-0- 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	+5°C...+45°C	3,7 kg
43 003 68	9701.813.03	Nuoli alas	-0- 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	+5°C...+45°C	3,7 kg





14500 Iittala, FINLAND  
Puh. +358 (0)10 501 3000  
info@i-valo.com  
[www.i-valo.com](http://www.i-valo.com)