

IP44 - kaikki mitä tarvitset

Naiad


- ▶ Autotalliin, koska tehokas ja matala
- ▶ Kodinhoitohuoneeseen, koska huomaamaton
- ▶ Suurkeittiöön, koska turvallinen
- ▶ Pysäköintihalliin, koska luotettava
- ▶ Varastoon, koska edullinen
- ▶ Energian säästöön, koska tutkalla



Sarja 24

- ▶ Kylmään tilaan, koska sopii pakkasputkille
- ▶ Parkkitaloon, koska saatavana myös heijastimilla
- ▶ Teollisuuteen, koska saatavana 1h varavaloakulla
- ▶ Väestösuojaan, koska tukeva kupupanta
- ▶ Konehuoneeseen, koska varmatoiminen
- ▶ Energian säästöön, koska edullinen ja tutkalla



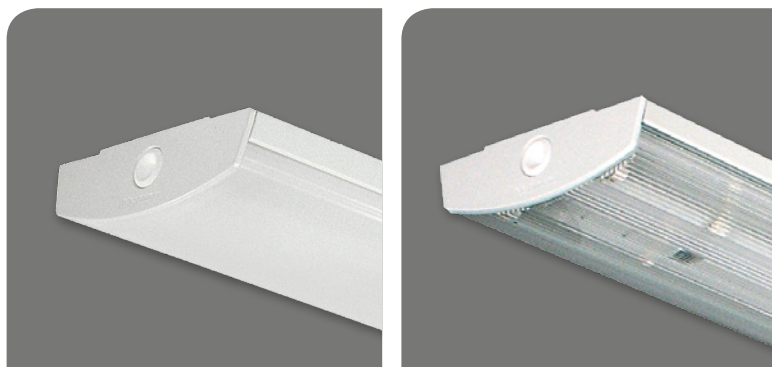

Opaali

Kirkas

- Runko valkoiseksi maalattua teräspeltiä
- Päädyt valkoista ASA-muovia
- Kupu akryylimuovia
- 1- ja 2 -putkisenä (T5)
- Opaali- tai kirkaskupu
- Varustettuna läpijohdotettavalla 5-napaisella kytkentäliittimellä
- Valmiiksi läpijohdotetut mallit (ÖK, Ij -merkintä, 5x1.5mm²)
- Energiaa säästävät tutka-mallit (NS -merkintä)
- Valaisimen korkeus vain 46 mm

Pituus 602 mm, leveys 159 mm, korkeus 46 mm (1x14W ja 2x14W)

Pituus 1202 mm, leveys 159 mm, korkeus 46 mm (1x28W ja 2x28W)

Pituus 1502 mm, leveys 159 mm, korkeus 46 mm (1x35W/49W ja 2x35W/49W)

NS

Läsnäolotunnistimen toimintataajuus 5.8 GHz

Valvonta-alue säädettävissä Ø 2 – 10 m, h 2.5 m

Toiminta-aika säädettävissä 5 sek – 25 min

Hämäräkytkin säädettävissä 2 – 2000 luxia

NS DIM

Perusvalotaso säädettävissä 10 – 100%

Valaisin syttyy heti täyteen tehoon, kun liikettä havaittu

ORJA - VALAISIMET

NS - valaisimeen voidaan liittää orja - valaisimia seuraavasti:

5 kpl 28W valaisimia tai 10 kpl 14W valaisimia.

VALAISIMEN HIMMENNYS

SwitchDim ja 1-10V säädettävät mallit vakiona

Tilauksesta myös Dali - versiot

NAIAD IP44, T5 SwitchDim ja 1-10V säädöt

SSTL	Tyyppi	Teho
4324017	2512/28 Dim 1-10V Ki	2x28W
4324018	2512/28 Switch DIM Ki	2x28W
4324019	2512/35 Dim 1-10V Ki	2x35W
4324020	2512/35 Switch Dim Ki	2x35W
4305992	2512/49 Dim 1-10V Ki	2x49W

NAIAD IP44, T5 Opaali

SSTL	Tyyppi	Teho
4306252	2502/14 Op	2x14W
4306253	2502/28 Op	2x28W
4306254	2502/35 Op	2x35W
4306255	2502/49 Op	2x49W
4306256	2502/28 Op ÖK Ij	2x28W
4306257	2502/35 Op ÖK Ij	2x35W
4306258	2502/49 Op ÖK Ij	2x49W
4305889	2501/14 Op	1x14W
4305899	2501/28 Op	1x28W
4305900	2501/35 Op	1x35W
4305901	2501/49 Op	1x49W

NAIAD IP44, T5 Kirkas

SSTL	Tyyppi	Teho
4306245	2512/14 Ki	2x14W
4306246	2512/28 Ki	2x28W
4306247	2512/35 Ki	2x35W
4306248	2512/49 Ki	2x49W
4306249	2512/28 Ki ÖK Ij	2x28W
4306250	2512/35 Ki ÖK Ij	2x35W
4306251	2512/49 Ki ÖK Ij	2x49W
4305936	2511/14 Ki	1x14W
4305962	2511/28 Ki	1x28W
4305975	2511/35 Ki	1x35W
4305979	2511/49 Ki	1x49W

NAIAD IP44, T5 NS -tutka Opaali


SSTL	Tyyppi	Teho
4324063	2502/14 NS Op	2x14W
4324064	2502/14 NS Dim Op	2x14W
4324053	2502/28 NS Op ÖK Ij	2x28W
4324054	2502/28 NS Dim Op ÖK Ij	2x28W
4324058	2502/28 NS Op	2x28W
4324059	2502/28 NS Dim Op	2x28W
4324060	2502/28 Dim orja Op	2x28W
4305906	2501/14 NS Op	1x14W
4305916	2501/14 NS DIM Op	1x14W
4305917	2501/28 NS Op	1x28W
4305921	2501/28 NS DIM Op	1x28W

NAIAD IP44, T5 NS -tutka Kirkas


SSTL	Tyyppi	Teho
4324061	2512/14 NS Ki	2x14W
4324062	2512/14 NS DIM Ki	2x14W
4324055	2512/28 NS Ki	2x28W
4324056	2512/28 NS Dim Ki	2x28W
4324057	2512/28 Dim orja Ki	2x28W
4324051	2512/28 NS Ki ÖK Ij	2x28W
4324052	2512/28 NS Dim Ki ÖK Ij	2x28W
4305984	2511/14 NS Ki	1x14W
4305985	2511/14 NS DIM Ki	1x14W
4305986	2511/28 NS Ki	1x28W
4305987	2511/28 NS DIM Ki	1x28W

VALONJAKO

Opaali kupu

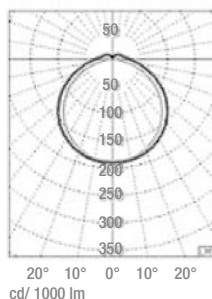

Kirkas kupu

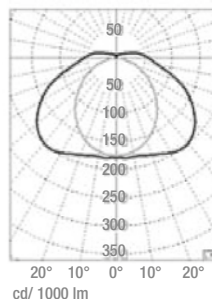



Opaali

Kirkas

- Runko valkoiseksi maalattua teräspeltiä
- Päädyt valkoista ASA-muovia
- Kupu suulakepuristettua akryylimuovia
- 1- ja 2 putkisena (T5 ja T8)
- Opaali- tai kirkaskupu
- Varustettuna läpijohdotettavalla 5-napaisella kytkentäliittimellä
- Valmiiksi läpijohdotetut mallit (ÖK, Ij -merkintä, 5x2.5mm²)
- Energiaa säästävät tutka-mallit (NS -merkintä)
- Saatavana 1 h varavaloakulla
- Soveltuu kaikille pakkasputkityypeille
- Alumiinheijastimilla (lisäosa)

Pituus 633 mm, leveys 210 mm, korkeus 63 mm (2x18W)

Pituus 1243 mm, leveys 210 mm, korkeus 63 mm (2x36W)

Pituus 1543 mm, leveys 210 mm, korkeus 63 mm (2x58W)

Pituus 638 mm, leveys 110 mm, korkeus 87 mm (1x14W ja 1x18W)

Pituus 1248 mm, leveys 110 mm, korkeus 87 mm (1x36W ja 1x28W)

Pituus 1548 mm, leveys 110 mm, korkeus 87 mm (1x35W ja 1x58W)

NS

Läsnäolotunnistimen toimintataajuus 5.8 GHz
Valvonta-alue säädettävissä Ø 2 – 10 m, h 2.5 m
Toiminta-aika säädettävissä 5 sek – 25 min
Hämäräkytkin säädettävissä 2 – 2000 luxia

NS DIM

Valaisin toimii aina vähintään 10 % teholla
Valaisin syttyy heti täyteen tehoon, kun liikettä havaittu

ORJA - VALAISIMET


NS - valaisimeen voidaan liittää orja - valaisimia seuraavasti:
5 kpl 28W valaisimia tai 10 kpl 14W valaisimia.

Sarja 24 IP44, T5 NS -tutka Kirkas

SSTL	Tyyppi	Teho
4305989	2412/14 NS DIM Ki	2x14W
4324043	2412/28 NS Ki ÖK Ij	2x28W
4324044	2412/28 NS DIM Ki ÖK Ij	2x28W
4324048	2412/28 NS Ki	2x28W
4324049	2412/28 NS DIM Ki	2x28W
4324050	2412/28 DIM orja Ki	2x28W


VALONJAKO

1x36W

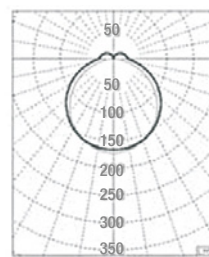

20° 10° 0° 10° 20°
cd/ 1000 lm

2x36W

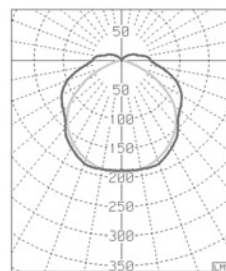

20° 10° 0° 10° 20°
cd/ 1000 lm

Sarja 24 IP44, T5 Opaali

SSTL	Tyyppi	Teho
4305808	2402/14 Op	2x14W T5
4305810	2402/28 Op	2x28W T5
4305811	2402/35 Op	2x35W T5
4305997	2402/49 Op	2x49W T5
4305801	2401/14 Op	1x14W T5
4305803	2401/28 Op	1x28W T5
4305804	2401/35 Op	1x35W T5
4305806	2401/49 Op	1x49W T5

Sarja 24 IP44, T8 Opaali

SSTL	Tyyppi	Teho
4305809	2402/18 Op	2x18W T8
4305993	2402/18 HF Op	2x18W T8
4305812	2402/36 Op	2x36W T8
4305994	2402/36 HF Op	2x36W T8
4305813	2402/36 Op ÖK Ij	2x36W T8
4306457	2402/58 Op	2x58W T8
4305995	2402/58 HF Op	2x58W T8
4305814	2402/58 Op ÖK Ij	2x58W T8
4305802	2401/18 Op	1x18W T8
4305999	2401/18 HF Op	1x18W T8
4305805	2401/36 Op	1x36W T8
4306000	2401/36 HF Op	1x36W T8
4305807	2401/58 Op	1x58W T8
4306006	2401/58 HF Op	1x58W T8

Sarja 24 IP44, T5 Kirkas

SSTL	Tyyppi	Teho
4306422	2412/14 Ki	2x14W T5
4306424	2412/28 Ki	2x28W T5
4306425	2412/35 Ki	2x35W T5
4305998	2412/49 Ki	2x49W T5
4305815	2411/14 Ki	1x14W T5
4305817	2411/28 Ki	1x28W T5
4305818	2411/35 Ki	1x35W T5
4305820	2411/49 Ki	1x49W T5

Sarja 24 IP44, T8 Kirkas

SSTL	Tyyppi	Teho
4305823	2412/18 Ki	2x18W T8
4306455	2412/18 HF Ki	2x18W T8
4305826	2412/36 Ki	2x36W T8
4305827	2412/36 Ki HF	2x36W T8
4305828	2412/36 Ki ÖK Ij	2x36W T8
4306454	2412/58 Ki	2x58W T8
4305996	2412/58 HF Ki	2x58W T8
4306456	2412/58 HF Ki ÖK Ij	2x58W T8
4305829	2412/58 Ki ÖK Ij	2x58W T8
4305816	2411/18 Ki	1x18W T8
4306009	2411/18 HF Ki	1x18W T8
4305819	2411/36 Ki	1x36W T8
4306014	2411/36 HF Ki	1x36W T8
4305821	2411/58 Ki	1x58W T8
4306016	2411/58 HF Ki	1x58W T8

Sarja 24 IP44, T5 NS -tutka Opaali

SSTL	Tyyppi	Teho
4324045	2402/28 NS Op	2x28W T5
4305988	2402/14 NS DIM Op	2x14W T5
4324041	2402/28 NS Op ÖK Ij	2x28W T5
4324046	2402/28 NS DIM Op	2x28W T5
4324042	2402/28 NS DIM Op ÖK Ij	2x28W T5
4324047	2402/28 DIM orja Op	2x28W T5

Varaosat ja tarvikkeet valaisimiin esitteen takasivulla!

Varaosat ja tarvikkeet

NAIAD KUVUT

SSTL	Tyyppi
4306539	2502/14 1x14W, 2x14W kupu Op
4306540	2502/28 1x28W, 2x28W kupu Op
4306541	2502/35 1x35W, 2x35W/49W kupu Op
4306542	2512/14 1x14W, 2x14W kupu Ki
4306543	2512/28 1x28W, 2x28W kupu Ki
4306544	2512/35 1x35W, 2x35W/49W kupu Ki

SARJA 24 KUVUT

SSTL	Tyyppi
4306528	2402/36 1x36W, 2x36W kupu Op
4306529	2402/58 1x58W, 2x58W kupu Op
4306531	2412/36 1x36W, 2x36W kupu Ki
4306532	2412/58 1x58W, 2x58W kupu Ki

SARJA 24 HEIJASTIMET

SSTL	Tyyppi
4306458	Heijastin 24 leveä 14/18W
4306459	Heijastin 24 leveä 28/36W
4306460	Heijastin 24 leveä 35/58W
4306462	Heijastin 24 kapea 14/18W
4306463	Heijastin 24 kapea 28/36W
4306464	Heijastin 24 kapea 35/58W

SARJA 24 JA NAIAD VÄESTÖNSUOJAKIINNIKE

SSTL	Tyyppi
4306028	Väestönsuojakiinnike - pari SARJA 24
4306051	Väestönsuojakiinnike - pari NAIAD




SARJA 24 JA NAIAD LISÄOSAT

SSTL	Tyyppi
4306216	Seinäkannake 326
4306213	Vaijerikiinnike 343
4306208	Vaijerikiinnike 347 haponkestävä



4306216



4306213



4306208