

IP44

-O-
3 x 2,5-O-
5 x 2,5



DALI



KETO

Kosteutta kestävä yleisvalaisin varastoihin, käytäville ja teollisuus-tiloihin. Valaisimessa kiinteä led, saatavissa kaksi eri valon värilämpötilaa. Valikoimassa kaksi eri runkopituutta ja tehovaihtoehtoa. Lisävarusteena saatavissa suoja verkko. Vajjeriripustussarja 4289676 lisävarusteena.

- Runko terästä ja kupu akryylia. Muovipäädyt.
- Valkoinen RAL9003, opaalikupu.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus, ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–5 m.
- Kiinteä led: 41–51 W / 5000–7300 lm.
- Värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, CRI >80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP44.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja DALI-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila -10 ... 25°C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- VA = valkoinen, DA = DALI.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi, 1-10V, Switch DIM, Radar. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.

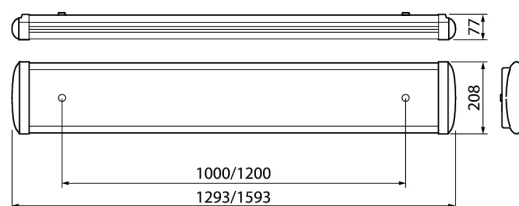

KETO 1293

SNRO	KOODI		W	LM
4310168	D3KEAG	KETO IP44 41W/830 VA	41	5000
4310169	D3KEAH	KETO IP44 41W/840 VA	41	5000
	D3KEAG-DALI	KETO IP44 41W/830 VA DA	41	5000
	D3KEAH-DALI	KETO IP44 41W/840 VA DA	41	5000

KETO 1593

SNRO	KOODI		W	LM
4310170	D3KEAM	KETO IP44 51W/830 VA	51	7300
4310171	D3KEAN	KETO IP44 51W/840 VA	51	7300
	D3KEAM-DALI	KETO IP44 51W/830 VA DA	51	7300
	D3KEAN-DALI	KETO IP44 51W/840 VA DA	51	7300

KETO LISÄTARVIKKEET

SNRO	KOODI	
4310173	D3KEAT	KETO SUOJAJVERKKO 1200
4310174	D3KEAO	KETO SUOJAJVERKKO 1500
4289676	D2PREM	PROFI L/KETO/TRADI RIP.VAIJ.