


# Sarek

Korkean suorituskyvyn valaisin, jossa mikroprismaattinen häikäisysuoja



Sarek on vankkarakenteinen, tehokas teollisuusvalaisin. Valaisimen valovirta on jopa 16 910 lumenia ja tehokkuus 166 lm/W, joten se sopii erityisen hyvin korkeisiin

kattorakenteisiin. Kotelo on valmistettu ruostumattomasta aluzink-päällystetystä teräslevystä, joka takaa pitkän kestävyuden. Suihkunkestävä rakenne (IP23) suojaa pitkäikäisiä LED-moduuleja, joiden kaksirivinen LED-sirukokoonpano yhdistettynä puoliksi hajautettuun MIRO 5 -heijastimeen ja akryylimikroprisma-hajottimeen tarjoaa erinomaisen visuaalisen mukavuuden vaativissa työtehtävissä.

Sarek voidaan joko pinta-asentaa tai asentaa ajojohtimeen. Kaksi kaapelin sisääntuloa (20 mm) molemmissa päissä, "easy to access" liitännärsiat ja sisäänrakennetut johdinkiinnikkeet tekevät asennuksesta helpon ja nopean. Kytkeä tehdään 5-napaisiin riviliittimiin (DALI 7-napainen) enintään 2,5 mm<sup>2</sup>. Läpijohdotus 5x2,5 mm<sup>2</sup>.

- IP23
- Valovirta 5 110-16 910 lm
- Mikroprismaattinen häikäisysuoja
- Korkea tehokkuus, jopa 166 lm/W
- 5 vuoden takuu




IP23



LED



CE

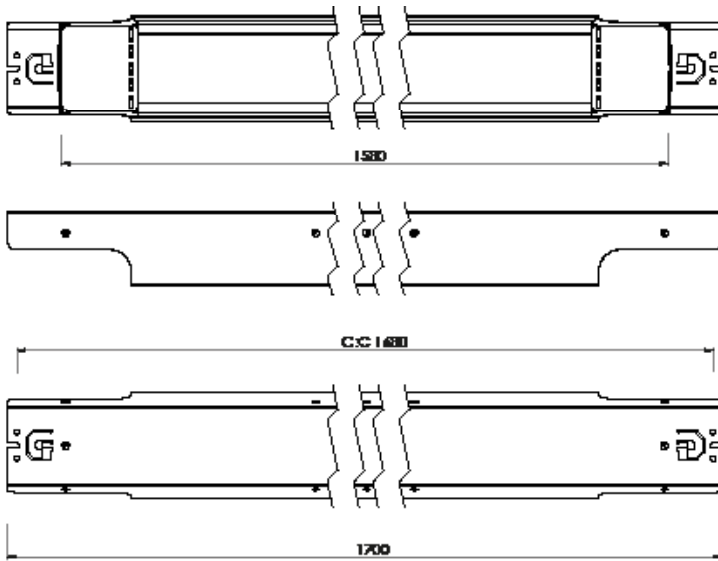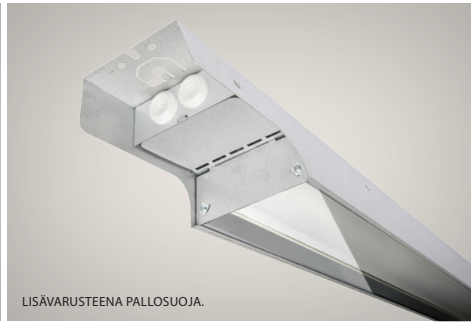


**KÄYTTÖKOhteet:** Teollisuus, varastot, urheiluhallit.

**MATERIAALI:** Aluzink-teräslevy. Akryyli (PMMA) mikroprisma häikäisysoja. Polypropeeninen hajoituslevy. Heijastin puhdasta alumiinia, MIRO 5.

#### LIITÄNTÄ JA ASENNUS:

Sisäänrakennetut johdinkiinnikkeet. Liitäntä 5-napainen riviliitin (DALI 7-napainen) enintään 2,5 mm<sup>2</sup>. Läpijohto 5x2,5 mm<sup>2</sup> (DALI 7x2,5mm<sup>2</sup>).

**TEKNINEN DATA:** 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tehokerroin  $\lambda < 0,95$ . IP23, Luokka I. CRI  $> 80$ , UGR $< 25$ . SDCM 3. LED polttoikä L80 = 92 000 tuntia. Driverin elinikä 100 000 tuntia. Ympäristön lämpötila +5 to +35°C (+30°C 109 W). CE.

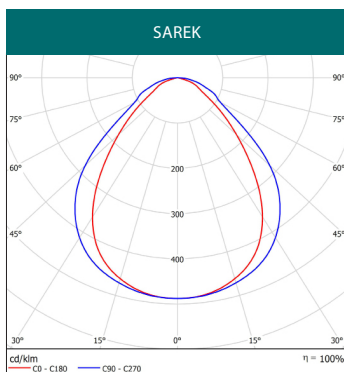

M A L L I T	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	SÄHKÖNUMERO	TUOTEKODI
	Sarek on/off						
	Sarek CE 37W 5300 On/Off 840	37	5570	151	5,8	4319722	51088405300-1
	Sarek CE 52W 8300 On/Off 840	52	8610	166	5,8	4319723	51088408300-1
	Sarek CE 69W 10800 On/Off 840	69	11160	162	5,8	4319724	51088410800-1
	Sarek CE 109W 16300 On/Off 840	109	16910	155	5,8	4319725	51088416300-1
	Sarek DALI						
	Sarek CE 37W 5300 DALI 840	37	5570	151	5,8	4319726	51088405320-1
	Sarek CE 52W 8300 DALI 840	52	8610	166	5,8	4319727	51088408320-1
	Sarek CE 69W 10800 DALI 840	69	11160	162	5,8	4319728	51088410820-1
	Sarek CE 109W 16300 DALI 840	109	16910	155	5,8	4319729	51088416320-1
	Lisätarvikkeet						
	Pallosuoja PC kirkas					4319730	9309120
	Kupu terässäleikkö					4319731	9305132