



Vedenkestävä Ledinaire WT060C

WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Läp johdotus, 1-vaiheinen - 1500 mm

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Vakiovalo-ominaisuus	
Valonlähteen valokeilan kulma	- °	MCB-tuotteiden määrä	24
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Käyttö ja sähkö tiedot	
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Ottojännite	220-240 V
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Syöttötaajuus	50–60 Hz
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Kytkeyntävirtasysäys	0.37 A
Optiikan tyyppi	No [-]	Syttymisaika	0.06 ms
Valaisimen valokeilan hajautus	120°	Tehokerroin (min.)	0.9
Läpisyöttö johdotus	Läp johdotus, 1-vaiheinen	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Liitäntä	Ruuviliitin	Himmennettävä	Ei
Kaapeli	-	Mekaaniset tiedot ja runko	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	Heijastimen materiaali	-
Tulenarkuusmerkintä	FF [For mounting on easy flammable surfaces]	Optiikan materiaali	-
CE-merkintä	CE-merkintä	Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
ENEC-merkintä	-		
Takuuaika	3 vuotta		

Vedenkestävä Ledinaire WT060C

Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1575 mm
Kokonaisleveys	63 mm
Kokonaiskorkeus	75 mm
Pituus	1500 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeäsuojaus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	5600 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <5
Ottoteho alussa	56 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjaimen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla	1.5 %
--	-------

Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	30000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	15000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	10000 h


Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +30 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei

Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	871869938014499
Tilaustuotteen nimi	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500
EAN/UPC – tuote	8718699380144
Tilauskoodi	38014499
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	910503910298
Nettopaino (kappale)	1.200 kg

Mittapiirros

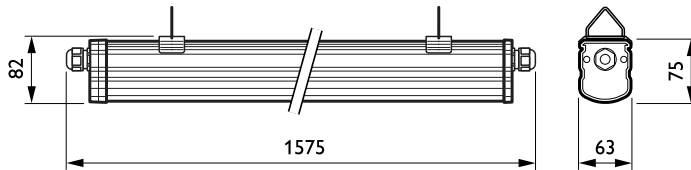


Waterproof WT060C

Valonjakotiedot

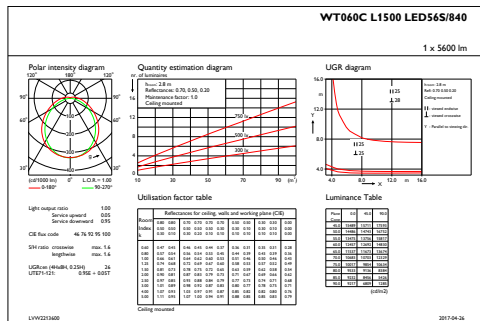

IFGU1_WT060CL1500LED56S840



IFPC1_WT060CL1500LED56S840

