

UFEF-LT

HIGH BAY



UFEF-LT on kompakti ja tehokas teollisuuden yleisvalaisin. UFEF:lle tyypillisiä asennuskohteita ovat varastohallit, korkeahkot tuotantotilat ja esimerkiksi logistiikkahallit.

UFEF-LT on kategoriassaan yksi markkinoinen suorituskykyisimmistä valaisimista. Valotehokkuus jopa 176lm/W !

Tällä valaisinperheellä toteutan yleisvalaistuksen erittäin energiatehokkaasti.

Asennus valaisimessa mukana tulevalla lenkillä tai optiona saatavalla kiinnityssangalla.


jopa 176 lm/W

Valonjakovaihtoehdot:

Ominaisuudet:

Vakiotuotteet:




Tilauksesta:




120

Käyttöjännite:	230 V	
Ylijännitesuojaus:	4 kV	
Suojausluokka:	I	
Ottotehot:	36, 69, 111, 141 ja 162 W	52, 88 ja 125 W
Ohjaustapa:	On/off, 1-10V	DALI
Ketjutettavuus:	Päättävä asennus	
Valovirta:	5985, 11812, 19303, 24232 ja 28640 lm	8981, 15300 ja 21799 lm
Väriämpötila:	4000 K	3000 ja 5700 K
Värintoisto, CRI:	>80	
Valonjaot:	120	
Elinikä L80B10 (Ta 25 °C)	60000 h	
Käyttöympäristön lämpötila:	-40 °C ... +60 °C	
Takuu:	5 v	
Kotelointiluokka:	IP65	
Ilkivaltaluuokka:	IK08	
Paino:	2,9 kg	
Mitat (pituus x leveys mm):	242 x 140 mm	
Tuotteen väri:	Musta RAL 9005	
Materiaali:	Alumiini	
Asennustavat:	Vaijerilenkki	Sanka

UFEF-LT

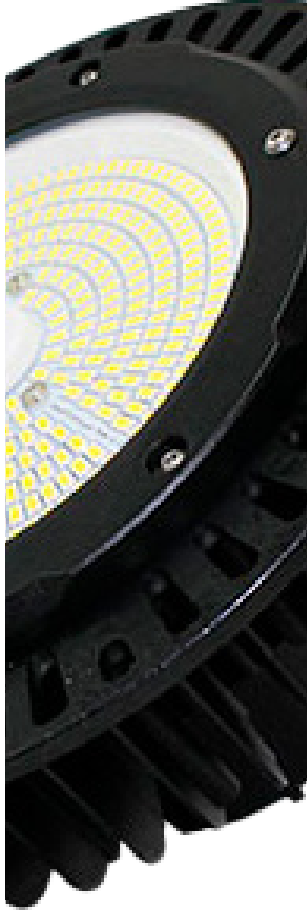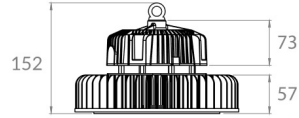

UFEF-LT High bay



* Valovirran arvot mitattu vakio-optiikalla. Mittaustoleranssi +/-5%, Ta. 25°C

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4359000	UFEF-LT6K	UFEF-LT 15x24 120 IP65 6000 36W 840 ON/OFF GL CL RAL9005	5985 lm
4359001	UFEF-LT12K	UFEF-LT 15x24 120 IP65 12000 69W 840 ON/OFF GL CL RAL9005	11812 lm
4359002	UFEF-LT20K	UFEF-LT 15x24 120 IP65 20000 111W 840 ON/OFF GL CL RAL9005	19303 lm
4359003	UFEF-LT25K	UFEF-LT 15x24 120 IP65 20000 141W 840 ON/OFF GL CL RAL9005	24232 lm
4359004	UFEF-LT29K	UFEF-LT 15x24 120 IP65 29000 162W 840 ON/OFF GL CL RAL9005	28640 lm

UFEF-LT lisätarvikkeet



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi
4359005	UFEF-LTBACKET	UFEF-LTBACKET kiinnityssanka