


Aura Z44 LED

Monipuolinen IP44 valaisin sisätiloihin



Aura Z44 on monipuolinen valaisin yleisvalaistukseen paikkoihin, joissa tarvitaan suojaluokka IP44. Se sopii alueille kuten käytävät, autotallit,

keittiöt, teollisuus ja laboratoriot.

Tehokas himmeä prismakupu tarjoaa poikkeuksellisen tasaisen ja samalla turvallisen suojan häikäisyltä. Z44 tuoteperhe on saatavana LED- versiona valonlähteenä Aura UltiLED Long Life ja T5 loisteputki versiona. Moderni ja ohut valaisin minimoi pakkausmateriaalit ja tekee Z44 erittäin tehokkaan kuljettaa, mikä edes auttaa kestävien ratkaisujen tekemistä.

Aura Z44 voidaan tilata integroidulla HF-sensorilla. Liikesensori varmistaa, että valo on päällä vain tarvittaessa. Helppokäyttöiset asetukset ovat havaitsemisalue, viiveaika ja lux on/luc off arvot.

- Erittäin tehokas valaisin sopii moniin sovelluksiin joissa vaaditaan IP44 -luokitus
- Helposti päivitettävissä olevat LED-valonlähteet
- DALI ja sensori versiot
- 5 vuoden takuu

IP44



LED





KÄYTTÖKOhteET: Käytävät, teollisuus, työpajat, varastotilat, keittiöt ja laboratoriot.

MATERIAALIT: Runko valkoseksi maalattua terästä, jossa päädyt ASA muovista. Himmeä tai kirkas prisma suojuus ekstruotoitua akryylimuovia

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Kattoasennus IP44 tai seinä IP20. Ø 20 mm kaapeli sisäänkäynti molemmissa päädyissä ja 2 Ø 19 mm keskellä valaisinta. 5x2,5 mm² riviliitin.

OSAT: Valonlähde: Aura UltiLED Long Life 3000K tai 4000K, 1x8 W, 2x8 W, 1x17 W, 2x17 W, 1x23 W or 2x23 W. Elinikä (L80B10) 58 000 tuntia. Katso lisätietoja erilliseltä tuotesivulta. Huom valonlähteet tilataan erikseen.


Ohjaus: Ei himmennettävä, DALI himmennettävä LED ajurilla, 350 mA 8 W ja 700 mA 17 W ja 23 W UltiLED Long Life versiot.

Sensori: HF sensori jossa asetukset havaitsemisalueella, viiveajalle ja lux on / lux off arvoille.

TEKNISET TIEDOT: 220 - 240V, 50-60 Hz, luokka I, IP44 (IP20 seinäasennus). Tehokerroin $\lambda > 0,95$ Ympäristön lämpötila: -25° - +25°C. CE.

	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTENRO.
M A L L I T	Aura Z44 valonlähteenä Aura UltiLED Long Life					
	Aura Z44 UltiLED 1x8 W	12	997	83	1,5	5137.101.00
	Aura Z44 UltiLED 1x8 W, DALI	12	997	83	1,5	5137.101.20
	Aura Z44 UltiLED 2x8 W	22	1910	87	1,5	5137.201.00
	Aura Z44 UltiLED 2x8 W, sensori	22	1910	87	1,5	5137.201.07
	Aura Z44 UltiLED 2x8 W, DALI	22	1910	87	1,5	5137.201.20
	Aura Z44 UltiLED 1x17 W	21	2011	96	2,4	5137.102.00
	Aura Z44 UltiLED 1x17 W, DALI	21	2011	96	2,4	5137.102.20
	Aura Z44 UltiLED 2x17 W	39	3854	99	2,5	5137.202.00
	Aura Z44 UltiLED 2x17 W, sensori	39	3854	99	2,5	5137.202.07
	Aura Z44 UltiLED 2x17 W, DALI	39	3854	99	2,5	5137.202.20
	Aura Z44 UltiLED 1x23 W	27	2718	101	2,9	5137.103.00
	Aura Z44 UltiLED 1x23 W, DALI	27	2718	101	2,9	5137.103.20
	Aura Z44 UltiLED 2x23 W	52	5208	100	3,0	5137.203.00
	Aura Z44 UltiLED 2x23 W, sensori	52	5208	100	3,0	5137.203.07
Aura Z44 UltiLED 2x23 W, DALI	52	5208	100	3,0	5137.203.20	

Huom Aura UltiLED Long Life LED valonlähde tilataan erikseen. Arvot perustuvat Aura UltiLED Long Life, 4000K. Läpilyhdotus mahdollinen pyydyttäessä.

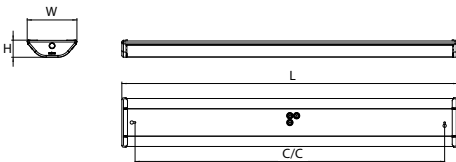

	TYYPPI	PITUUS (mm)	LEVEYS (mm)	KORKEUS (mm)	C-C (mm)
M I T A T	Aura Z44, 1x8 W/2X8 W	592	176	60	500
	Aura Z44, 1x17 W/2X17 W	1192	176	60	1100
	Aura Z44, 1x23 W/2X23 W	1492	176	60	1400

