


DUO

NUMERO- JA SEINÄVALAISIN

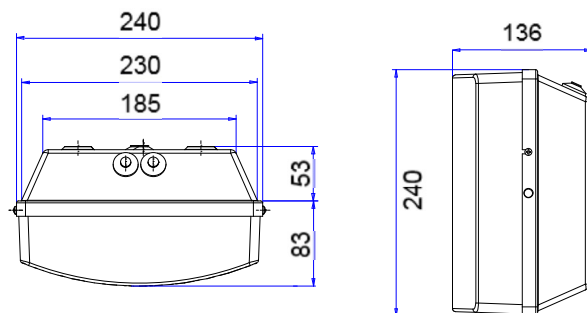

I-VALO DUO -valaisinperhe on arkkitehtien ja sähkösuunnittelijoiden kanssa yhteistyössä luotu kestävä ja klassinen ulkovalaisin. Tämä käytännöllisesti muotoiltu, iskunkestävä valaisin sopii pientaloihin ja julkisiin rakennuksiin. DUO 814LED -valaisin sisältää kiinteästi asennetun AC led-moduulin integroidulla liitäntälaitteella. Valaisin syttyy viiveettä myös pakkasessa, eikä sytytyskerrojen määrä vaikuta merkittävästi valaisimen elinikään. Näin ollen se sopii erinomaisesti liikeilmaisinohjaukseen. Ei UV-säteilyä.

Rakenne:	Runko polyesteripinnoitettua terästä, heijastin alumiinia, kupu opaalipolykarbonaattia
Optiikka:	Opaalipolykarbonaattikupu, alumiininen heijastin
Asennus:	Seinään pinta- tai uppoasennukseen
Kytkenä:	-0- 3 x 2,5mm ² upporasiaan, uppo- tai pintajohtoasennukseen
Väri:	Valkoinen (RAL9016), musta (RAL9005) ja grafiitinharmaa (RAL7024)
Valaisimen valovirta:	710lm (814LED)

SNRO	TYYPPI	VÄRI/OPTIIKKA	VALONLÄHDE	Ta-LUOKKA	KANTA	PAINO
42 000 99	810.000	valkoinen/opaali	max. 18W, E27	+25°	E27	1,4
42 000 96	810.100	musta/opaali	max. 18W, E27	+25°	E27	1,4
42 005 80	810.400	grafiitinharmaa/opaali	max. 18W, E27	+25°	E27	1,4
Toimitetaan valonlähteen kanssa						
45 000 01	814.002LED	valkoinen/opaali	LED-13W / 4000K	-40° ... +25°	-	1,2
45 000 02	814.102LED	musta/opaali	LED-13W / 4000K	-40° ... +25°	-	1,2
45 000 04	814.402LED	grafiitinharmaa/opaali	LED-13W / 4000K	-40° ... +25°	-	1,2
Lisävarusteet						
42 004 11	7080.000	valkoinen	Lumisuoja			0,3
42 004 08	7080.100	musta	Lumisuoja			0,3
42 005 86	7080.400	grafiitinharmaa	Lumisuoja			0,3

IP44

Ta +25°

