



TownTune Central Post-Top

BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2

TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP - 40 kpl - LED module 6900 lm - LED - 740 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö, DynaDimmer - 220240 V - 50-60 Hz - Suojausluokka II - Symmetrinen valonjako 50 - Polykarbonaattikupu/-suoja, UV-kestävä - Tummanharmaa - Philips standard surge protection level kV - Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm

TownTune on nykyisiin ja skaalattaviin kaupunkiympäristöihin suunniteltu valaisinperhe, joka tarjoaa kaikki uusimmat innovaatiot valaistuksen tehokkuuden, valonlaadun ja yhteyksien suhteen. Philips TownTune -tuoteperheessä on kolme jäsentä: keskeinen pylvään pää, asymmetrinen asennussovitinversio ja versio, jossa on pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän. Kaikkia näitä voi räätälöidä erilaisilla runkomuodoilla ja lisävarusteena saatavilla olevalla koristerenkaalla (kaksi väri vaihtoehtoa). Tämän monipuolisuuden ansiosta voit luoda erottuvan valaistusratkaisun, joka luo kaupungille omanlaisensa identiteetin. Valaisinperheen valaisimissa käytetään myös Philipsin huoltotunnisteita. Ne ovat QR-koodeja, jotka helpottavat asennusta ja ylläpitoa. Niiden avulla voit myös luoda oman digitaalisen kirjaston valaistusresursseistasi ja varaosistasi. TownTune hyödyntää myös Philips Ledgine -optimoitua valaistusratkaisua, mikä takaa sen, että kaduillasi on aina oikea määrä oikein suunnattua valoa. Koska TownTune on myös System Ready (SR) -yhteensopiva, se soveltuu myös tulevaisuuden käyttövaatimuksiin: voit yhdistää sekä erillisiin että kehittyneisiin valaistuksenhallinta järjestelmiin ja valaistusohjelmistoihin (esimerkiksi Interact City).

Tuotetiedot

TownTune Central Post-Top

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	40 [40 kpl]
Lampupuperheen koodi	LED69 [LED module 6900 lm]
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSDD [Tehonsyöttöyksikkö, DynaDimmer]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PC-UV [Polykarbonaattikupu/-suoja, UV-kestävä]
Valaisimen valokeilan hajautus	152° x 155°
Ohjauskäyttöliittymä	-
Liitäntä	Sisäinen liitin
kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi	Symmetrinen valonjako 50
Muita tietoja	* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	10
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi	LED
Tuoteperheen koodi	BDP260 [TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP]
Valon tekniset tiedot	
Ylössuuntautuvan valovirran suhde	0
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkenävirta	43 A
Syttymisaika	0,26 ms
Tehokerroin (min.)	0.97
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	Akrylaatti
Optiikan materiaali	Polymethyl methacrylate


Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Asennuslaite	62P [Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm]
Optisen kuvun/linssin muoto	Kupera linssi
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaiskorkeus	187 mm
Kokonaishalkaisija	477 mm
Tehollinen heijastettu alue	0,042 m²
Väri	Tummanharmaa
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	187 x NaN x NaN mm (7.4 x NaN x NaN in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeilytasuojaus]
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	Philips standard surge protection level kV
Kestävyysluokitus	Lighting for circularity
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	4970 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	123 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>70
Alkukromaattisuus	(0.381, 0.379) SDCM <5
Ottoteho alussa	40.5 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%
Alun värintoistoindeksin toleranssi	+/-2
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana	0,1 %
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	L97
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Suurin himmennystaso	10%
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951421432300
Tilastuotteen nimi	BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2
EAN/UPC – tuote	8719514214323
Tilaukoodi	21432300
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	912300024873

TownTune Central Post-Top

Net Weight (Piece)	6,800 kg
--------------------	----------




Mittapiirros

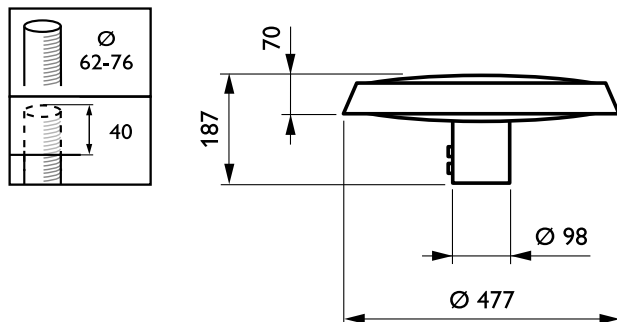


BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2

Valonjakotiedot



OFPL1_BDP2601xLED69-4S740DS50



OFPC1_BDP2601xLED69-4S740DS50

