

# ALLI LED

Alli LED on energiatehokas kotimainen taajamavalaisin, joka asennetaan pylvääseen sopivalle, n. 3-5 metrin korkeudelle. Muotokieleltään valaisin on selkeälinjainen ja ajaton. Etenkin vanhaan ympäristöön Alli LED luo modernin tunnelman tehokkaalla valaisulla ja ajattoman linjakkaalla ulkonäöllä. Uudessa ympäristössä Alli LED mukautuu nykyajan vaatimuksiin ja tuo raikkaan loppusilauksen. Pylväsvalaisin on kotonaan taloyhtiöiden pihoilla ja pyöräteillä sekä lenkkipoluilla. Opaaliakryyli jakaa valon kauniisti ja tehokkaasti häikäisemättä.



## VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE

Taajamavalaisimen valonlähteenä on energiatehokas KARLED LED-moduuli, >100 000 h. Ra >80. Valovirta 3500 lm kun ottoteho 29 W tai 5000 lm / 44 W. Värilämpötilana on raikas 4000 K. Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h. Pylväsvalaisin on DALI-ohjattavissa, joten valaisimen toiminnan voi räätälöidä kohteen tarpeisiin. Lisäksi valaisimeen on saatavilla etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotusohjelmointi, kysy lisää!

Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.

Runko on sinkittyä, polttomaalattua terästä ja hattu polttomaalattua alumiinia. Kupu on iskunkestävää akryyliä. IK10. Perusvärit ovat harmaa (RAL 7037), musta (RAL 9005) ja valkoinen (RAL 9010).

Taajamavalaisin on kuitenkin tilauksesta maalattavissa mihin tahansa RAL-sävyyn kohteen värimaailman mukaan.

**KYTKENTÄ** 3 X 2,5 -o- **KOTELOINTILUOKKA** IP44

## SÄHKÖNUMEROT

Valkoinen	RAL 9010	4506962 3500 lm	4507026 5000 lm
Musta	RAL 9005	4506963 3500 lm	4507020 5000 lm
Harmaa	RAL 7037	4506964 3500 lm	4507023 5000 lm

IK10

## **ASENNUS**

Pylvääseen 60 mm, suositeltava asennuskorkeus on 3-6 m.  
Laippakiinnitys saatavilla kyselystä.


## **DALI**

DALI-väylän ohjausjohtimet kytketään liitäntälaitteen "DALI" -liittimiin ja johtimien on oltava peruseristetty 230V syöttöjohtimia vastaan. Karlux Oy ei tee DALI-ohjelmointia, vaan se on tilattava erilliseltä ohjelmoijalta.


**Valaisimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti.  
Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.**

## Karlux Oy Alli-LED Alli-LED / Valonjakautumiskäyrä (polaarinen)

Valaisin: Karlux Oy Alli-LED Alli-LED  
Lamput: 1 x

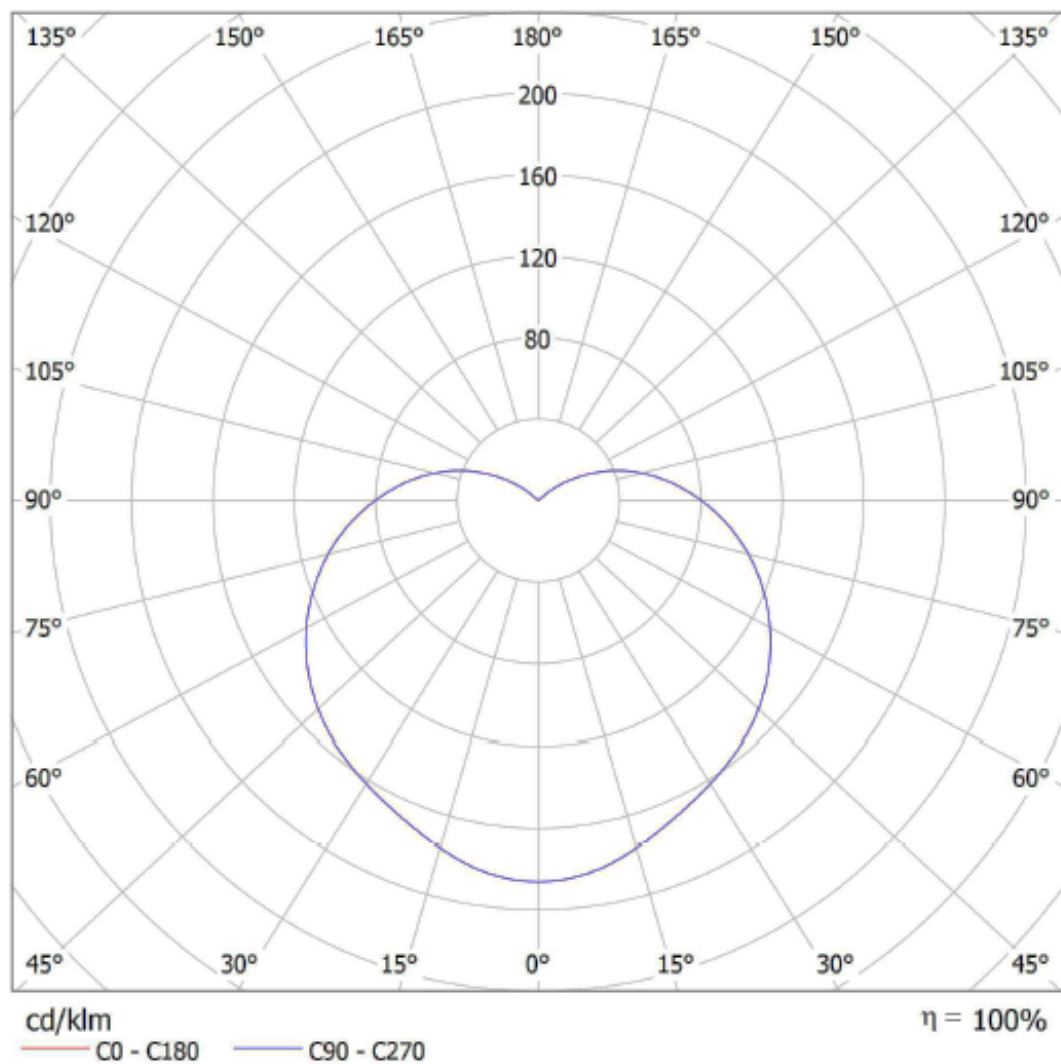

## MITTAKUVA

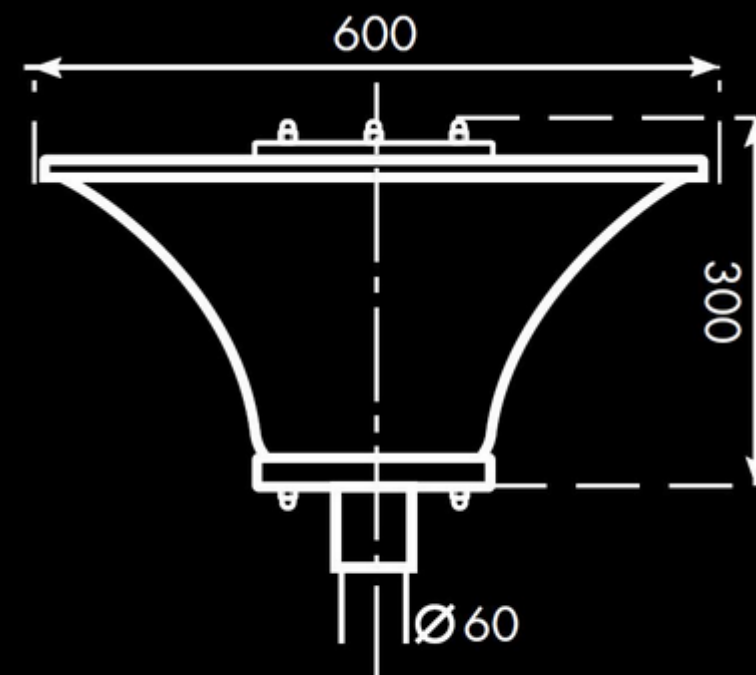



**VALAISIN KOTISIVUILLA**

<https://karlux.fi/tuote/alli-led/>



info@karlux.fi

