




ARES

Ares on alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön. Valaisin on maalattu erittäin hyvin korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla. Ruuvit ruostumatonta terästä. Saatavissa kiinteällä ledillä ja E27-kannalla.

Rakenne	Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
Väri	Antrasiitti, hopea, musta, valkoinen ja corten, huurrettu kupu.
Valonlähde	Kiinteä led, 15W, 830/840. L70: 50 000 h (25 °C). E27 lamppusuositusten mukaisesti, tilittava erikseen.
Käyttöympäristön lämpötila	-25 °C - +35 °C.
Asennus	Asennetaan erillisellä kiinnitysjalustalla valmiiseen betonijalustaan.
Kytkenä	Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm ² , yksi kaapelin läpivienti.

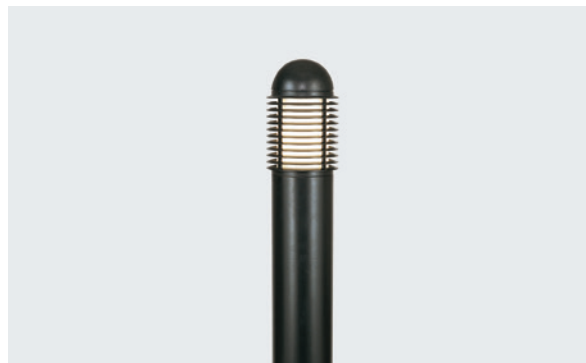

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
ARES						
4510274	B5ARBD	IP55 15W/830 AN	15	1600	150 x 1100 x 150	5,00
4510275	B5ARBC	IP55 15W/830 HO	15	1600	150 x 1100 x 150	5,00
4510276	B5ARBB	IP55 15W/830 MU	15	1600	150 x 1100 x 150	5,00
4510277	B5ARBA	IP55 15W/830 VA	15	1600	150 x 1100 x 150	5,00
4510278	B5ARBE	IP55 15W/830 CO	15	1600	150 x 1100 x 150	5,00
4513115	B5ARDD	IP55 15W/840 AN	15	1650	150 x 1100 x 150	5,00
4513116	B5ARDC	IP55 15W/840 HO	15	1650	150 x 1100 x 150	5,00
4513117	B5ARDB	IP55 15W/840 MU	15	1650	150 x 1100 x 150	5,00
4513118	B5ARDA	IP55 15W/840 VA	15	1650	150 x 1100 x 150	5,00
4510279	B5ARAY	IP55 15W/840 CO	15	1650	150 x 1100 x 150	5,00
ARES E27						
4508482	B5ARAV	IP55 E27 100W AN	max 100	-	150 x 1100 x 150	4,60
4508481	B5ARAU	IP55 E27 100W HO	max 100	-	150 x 1100 x 150	4,60
4508480	B5ARAT	IP55 E27 100W MU	max 100	-	150 x 1100 x 150	4,60
4508479	B5ARAS	IP55 E27 100W VA	max 100	-	150 x 1100 x 150	4,60
4510272	B5ARAX	IP55 E27 100W CO	max 100	-	150 x 1100 x 150	4,60

Ilmoitetut lumenit ovat moduuliarvoja. Valonjakotiedostot tilittavissa osoitteesta helpdesk@airam.fi.



LAMPPUSUOSITUKSET

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	LM
AIRAM PRO LED			
4710094	M7PRAL	PRO A60 8,5W/828 E27	810
4710095	M7PRAM	PRO A60 10W/828 E27	1055
4710096	M7PRAN	PRO A60 8,5W/840 E27	810
4710097	M7PRAO	PRO A60 10W/840 E27	1055

