





## Greta Mini

Alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön. Kapearunkoinen Greta Mini soveltuu esim. kerrostalokohteisiin. Pollareissa on tehokas, kiinteä led ja se heijastaa valoa neljälle sivulle. Saatavissa kaksi eri valon värilämpötilaa. Saatavissa myös vaihtoehto E27-kannalla. Tutustu Airam in laajaan lamppuvalikoimaan. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumaton terästä.

- Runko alumiinia, kupu huurrettua polykarbonaattia (PCFR).
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojaluokka I.
- Päättyvä asennus, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennus: 1. Ruuvipulttaus suoraan betonikanteen, 2. Sovitteella MTS-2N (4146704) yhdessä maatuki P:n (4107104) kanssa tai 3. Pehmeään maaperään MTS-2N (4146704) sovitteella 60 mm betonijalustaan.
- Kiinteä led 14 W / 500 lm.
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- E27 malleissa ledlamppu maks. 11W, ei sisälly pakkaukseen.
- Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
- IP65.
- IK08.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen, GL = lasi, FR = huurrettu kupu.

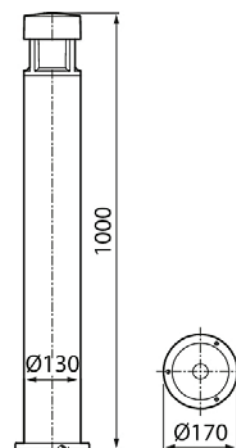

### Tilaustuote

#### Greta Mini led 830

SNRO	KOODI	W	LM
4512241	B5GMBF IP65 14W/830 PCFR AN H1100	14	500
4512242	B5GMBC IP65 14W/830 PCFR SI H1100	14	500
4512243	B5GMBB IP65 14W/830 PCFR BK H1100	14	500
4512244	B5GMBA IP65 14W/830 PCFR WH H1100	14	500

#### Greta Mini led 840

SNRO	KOODI	W	LM
4512246	B5GMCF IP65 14W/840 PCFR AN H1100	14	500
4512247	B5GMCC IP65 14W/840 PCFR SI H1100	14	500
4512248	B5GMCB IP65 14W/840 PCFR BK H1100	14	500
4512249	B5GMCA IP65 14W/840 PCFR WH H1100	14	500

#### Greta Mini E27

SNRO	KOODI
4509948	B5GMAF IP65 E27 PCFR AN H1100
4509947	B5GMAC IP65 E27 PCFR SI H1100
4509946	B5GMAB IP65 E27 PCFR BK H1100
4509945	B5GMAA IP65 E27 PCFR WH H1100