
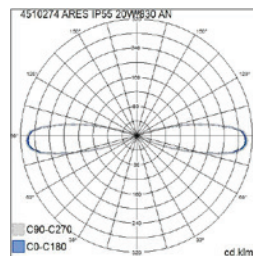


Ares

Alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön, kuten toimistorakennusten edustalle. Ares-pollaria on saatavissa sekä kiinteällä ledillä että vaihdettavilla E27-kantaisilla lampuilla. Valaisimessa on huurrettu polykarbonaattikupu, jonka iskukkestävyys on erinomainen. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä. Asennus ruuvipulttauksella suoraan betonikanteen tai erillisellä kiinnitysjalustalla valmiiseen betonijalustaan. Maatukisovite ja valonlähteet E27-malliin tilattava erikseen.

- Runko alumiinia ja kupu huurrettua polykarbonaattia (PCFR).
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm², yksi kaapelin läpivienti.
- Kiinteä led 20 W / 375–390 lm.
- Kiinteän ledin värieläpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- E27 malleissa ledlamppu maks. 11W, ei sisälly pakkaukseen.
- Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
- IP55.
- IK10.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen, PC = polykarbonaatti, FR = huurrettu kupu.

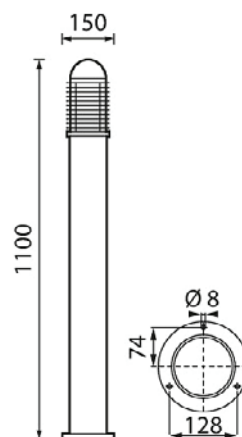

Tilaustuote

Ares led 830

| SNRO | KOODI | W | LM |
|---------|-----------------------------------|----|-----|
| 4510274 | B5ARBD IP55 IK10 20W/830 PCFR ANT | 20 | 375 |
| 4510275 | B5ARBC IP55 IK10 20W/830 PCFR SI | 20 | 375 |
| 4510276 | B5ARBB IP55 IK10 20W/830 PCFR BK | 20 | 375 |
| 4510277 | B5ARBA IP55 IK10 20W/830 PCFR WH | 20 | 375 |

Ares led 840

| SNRO | KOODI | W | LM |
|---------|-----------------------------------|----|-----|
| 4513115 | B5ARDD IP55 IK10 20W/840 PCFR ANT | 20 | 390 |
| 4513116 | B5ARDC IP55 IK10 20W/840 PCFR SI | 20 | 390 |
| 4513117 | B5ARDB IP55 IK10 20W/840 PCFR BK | 20 | 390 |
| 4513118 | B5ARDA IP55 IK10 20W/840 PCFR WH | 20 | 390 |

Ares led 840

| SNRO | KOODI | W | LM |
|---------|-------------------------------|---|-----|
| 4508482 | B5ARAV IP55 IK10 E27 PCFR ANT | | 100 |
| 4508481 | B5ARAU IP55 IK10 E27 PCFR SI | | 100 |
| 4508480 | B5ARAT IP55 IK10 E27 PCFR BK | | 100 |
| 4508479 | B5ARAS IP55 IK10 E27 PCFR WH | | 100 |