

**Expolux-kylttivalaisin**

**nylund** 

# Expolux LED-kylttivalaisin

**Kuvaus** Expolux on tyylikäs ja laadukas kylttivalaisin LED-valonlähteellä. Valonlähde 18W lämmin (3000K) tai neutraalin (4000K) sävyinen. Valaisimessa on erityinen kylttivalaistukseen kehitetty optinen järjestelmä. Kun valo ohjataan epäsymmetrisesti valaistavaan pintaan, valo jakautuu tasaisesti. Kooltaan noin 2 x 2 – 3 x 3 m kyltti voidaan valaista yhdellä Expolux-valaisimella.

## Käyttöalue

Kylttien ja julkisivujen valaistus.

## Rakenne

Valaisimen runko on valettua alumiinia, joka on pulverimaalattu polyesterivärillä. Epäsymmetrinen linssi on valmistettu erityisestä optisesta silikonista. Kaikki ulkopuoliset metalliosat ovat ruostumatonta terästä.






Kirkas UV-stabiloitu polykarbonaattilasi, silikonitiivisteet. Kallistuskulma 0 – 180°. Sisäänrakennettu LED-liitäntälaite. Saatavana myös LED-vaihtomoduli. Valonlähde 1x18W teho-LED. Suojaluokka I, IP65. Tuulipinta-ala 0,04 m<sup>2</sup>.

## Asennus

Kaksi kiinnitysreikää, Ø 7 mm, c/c 78 mm.

## KytKentä

KytKentä 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, kaapelin sisäänvienti holkitiivisteeseen M20 kautta. Päättävä kytKentä. Yhden C16-sulakkeen taakse voi liittää enintään 120 kpl Expolux-valaisinta.

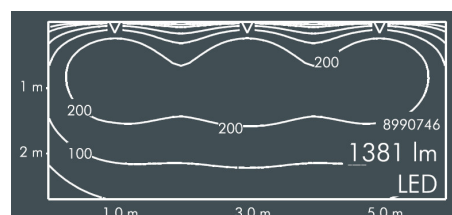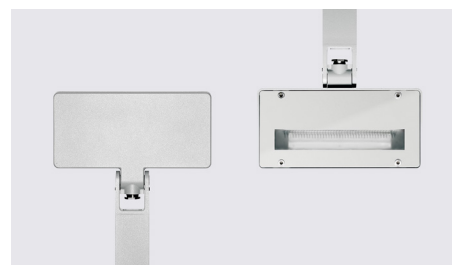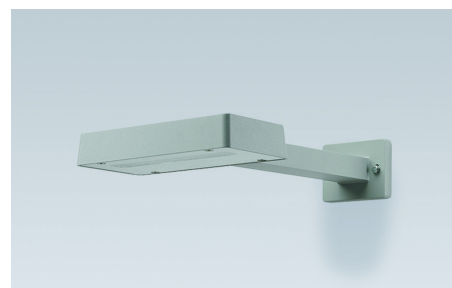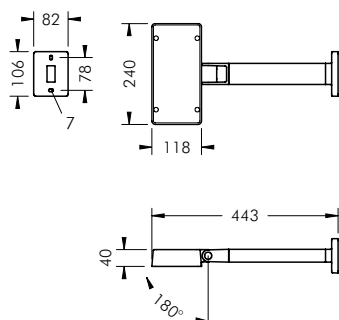

Snro	Tyyppi	Tuotekoodi	Väri	Valonlähde	Paino
45 271 18	Expolux LED 18W WW MU	8 990 746 009	Musta	1x18W LED WW (3000 K)	2,5 kg
*45 271 19	Expolux LED 18W WW HA	8 990 756 009	Harmaa	1x18W LED WW (3000 K)	2,1 kg
45 271 20	Expolux LED 18W NW MU	8 990 745 009	Musta	1x18W LED NW (4000 K)	2,1 kg
45 271 22	Expolux LED 18W NW HA	8 990 755 009	Harmaa	1x18W LED NW (4000 K)	2,1 kg

\* ) Nylund Talotekniikan varastotuote