


PM-COLOSSUS

ALUEVALAISIMET



PM-COLOSSUS-valonheittimen tyypillisiä käyttökohteita ovat jääkiekkokaukalot, jalkapallokentät, suuret piha-alueet ja ulkona sijaitsevien suurten kohteiden valaistus. PM-COLOSSUS-valaisinperhe koostuu kolmesta runkokoosta, joista jokaisessa yhteinen nimittäjä on hyvä valotehokkuus. Monipuoliset valonjakovaihtoehdot sekä vankka rakenne tekevät PM-COLOSSUS-valonheittimestä käyttökohteidensa kärkituotteen.

Takuu 5 vuotta.

Valonjakovaihtoehdot:	Ominaisuudet:	Vakiotuotteet:	Tilauksesta:
 10	Käyttöjännite:	230 V	
 30	Suojausluokka:	I	
 60	Ottotehot:	265, 430, 608 ja 968 W	344, 511, 726 ja 860 W
 90	Ohjaustapa:	on/off	DALI, 1-10 V ja IOT
 T3	Ketjutettavuus:	Päättävä	
	Valovirta:	40155, 65595, 93705 ja 149390 lm	52476, 78048, 112042 ja 131191 lm
	Värlämpötila:	5000 K	2700 ja 4000 K
	Värintoisto, CRI:	>70	>80
	Valonjaot:	30 ja 60	10, 90 ja epäsymm. T3
	Elinikä L90B10 (Ta 25 °C)	>100 000 h	
	Käyttöympäristön lämpötila:	-30 °C ... +60 °C	
	Takuu:	5 vuotta	
	Kotelointiluokka:	IP66	
	Ilkivaltauokka:	IK08	
	Paino:	14 - 34 kg	
	Mitat (pituus x leveys mm):	Katso mittakuva	
	Tuotteen väri:	Musta RAL 9005	
	Materiaali:	Alumiini/Teräs	
	Asennustavat:	Sanka	


v1.3

Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta www.greon.fi.




PM-COLOSSUS


265-430 W

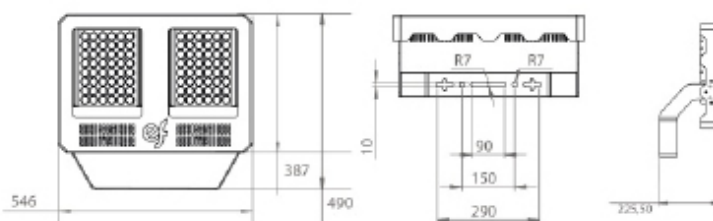

608 W

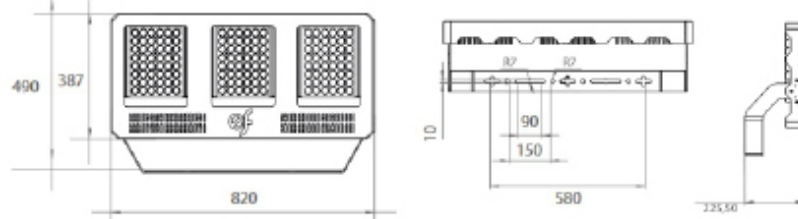


968 W

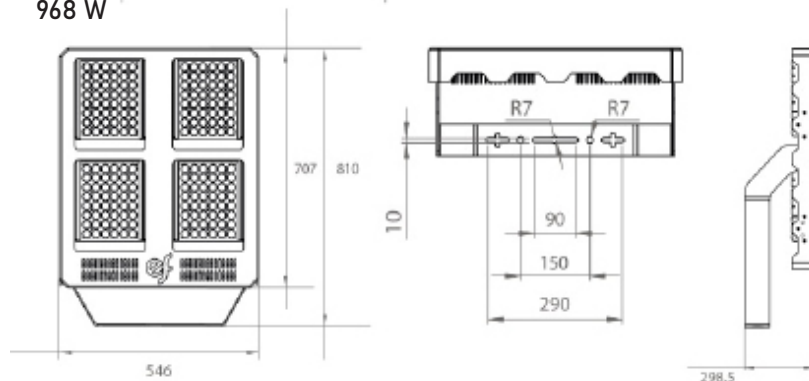

PM-COLOSSUS

PM-COLOSSUS 265 - 430 W

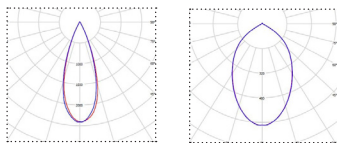

30-astetta


60-astetta



* Valovirran arvot mitattu vakio-optiikalla. Mittaustoleranssi +/- 5 %, Ta. 25 °C

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4527456	PM-COLOSSUS42K-30	PM-COLOSSUS 54X49 30 IP66 42000 265W 750 ON/OFF GL CL RAL9005	40155 lm
4527457	PM-COLOSSUS42K-60	PM-COLOSSUS 54X49 60 IP66 42000 265W 750 ON/OFF GL CL RAL9005	40155 lm
4527458	PM-COLOSSUS55K-30	PM-COLOSSUS 54X49 30 IP66 55000 345W 750 ON/OFF GL CL RAL9005	52476 lm
4527459	PM-COLOSSUS55K-60	PM-COLOSSUS 54X49 60 IP66 55000 345W 750 ON/OFF GL CL RAL9005	52476 lm
4527460	PM-COLOSSUS70K-30	PM-COLOSSUS 54X49 30 IP66 70000 430W 750 ON/OFF GL CL RAL9005	65595 lm
4527461	PM-COLOSSUS70K-60	PM-COLOSSUS 54X49 60 IP66 70000 430W 750 ON/OFF GL CL RAL9005	65595 lm

PM-COLOSSUS 608W

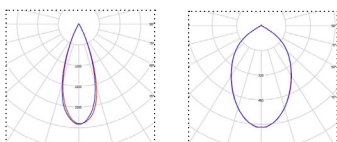


30-astetta

60-astetta



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4527462	PM-COLOSSUS100K-30	PM-COLOSSUS 82X49 30 IP66 100000 608W 750 ON/OFF GL CL RAL9005	93705 lm
4527463	PM-COLOSSUS100K-60	PM-COLOSSUS 82X49 60 IP66 100000 608W 750 ON/OFF GL CL RAL9005	93705 lm

PM-COLOSSUS 968 W

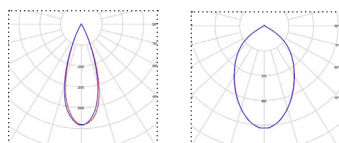

30-astetta

60-astetta



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4527464	PM-COLOSSUS160K-30	PM-COLOSSUS 54X81 30 IP66 160000 968W 750 ON/OFF GL CL RAL9005	149390 lm
4527465	PM-COLOSSUS160K-60	PM-COLOSSUS 54X81 60 IP66 160000 968W 750 ON/OFF GL CL RAL9005	149390 lm