



Brick Double

Linjakkaalla Brick Double valaisimella saat uutta ilmettä talojen julkisivuun, piha-alueille tai portaikkoon. Valon ja varjon vaihtelulla voit korostaa seinäpintoja ja rakenteita valaisimen ylös- ja alaspäin avautuvilla valokeiloilla. Laadukkaista materiaaleista valmistettu ja UV-suojattu valaisin sopii taloyhtiöille sekä sisä- että ulkotiloihin. Valaisimella on erinomainen värin- toistokyky. Lisävarusteena saatavalla asennuskehyksellä valaisin voidaan pintakaapeloida, mistä on etua saneerauskohteis- sa. Valaisin on ketjutettavissa.

- Runko painevalettua alumiinia, kupu kirkasta UV-suojattua polykarbonaattia.
- Harmaa, RAL 7024 ja valkoinen, RAL 9016.
- Suojausluokka I.
- Seinäasennus.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm².
- Värilämpötila 3000 K tai 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK06.
- Kiinteä led 10W, 3000 K 700 lm / 4000 K 800 lm.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 25 °C.
- Hyötyeliniä L70 75 000 h (Ta25C).
- Hyötyeliniä L80 50 000 h (Ta25C).
- Valokeilojen portaaton säätö 15–60 astetta.
- Lisävarusteena saatavana pintakaapelointiin tarvittavat asennuskehykset 4546526 (WH) ja 4546527 (GR).


Varastotuote

Brick Double




SNRO	KOODI		W	LM
• 4546518	A5BRIA	IP65 IK06 10W/930 PCC WH	10	700
• 4546519	A5BRIB	IP65 IK06 10W/930 PCC GR	10	700
• 4546520	A5BRIC	IP65 IK06 10W/940 PCC WH	10	800
• 4546521	A5BRID	IP65 IK06 10W/940 PCC GR	10	800

Brick Double lisätarvikkeet

SNRO	KOODI	
• 4546526	A5BRIL	Asennuskehys WH
• 4546527	A5BRJ	Asennuskehys GR

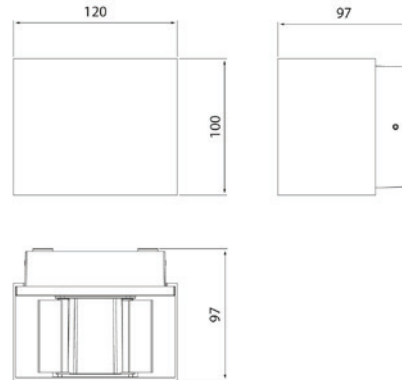

Valaisin on ketjutettavissa, kaksi läpivientä.

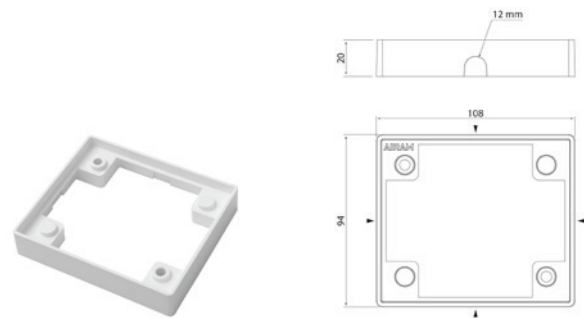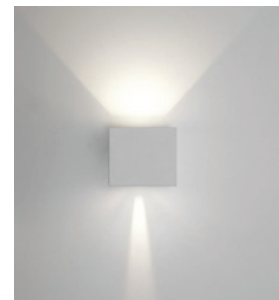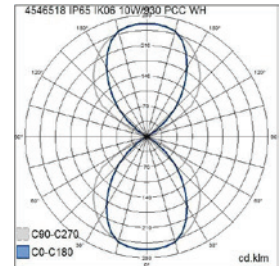

Sirolla ja lähes huomaamattomalla asennuskehyksellä Brick Double on helppo asentaa kohteisiin, joissa on pintakaapelointi. Kehyksessä on murtoaiho jokaisella sivulla.