

Tuotteet on mitoitettu standardin SFS-EN 40-3-3
seka valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaisesti.


Raaka-aine: alapiialueen teras (Si + P ≤ 0,04 %)

Sinkitys kansainvalisen standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti
(kerrospaksuus tyypillisesti <90µm).

Olakepylväiden valaisinsovitte on halkaisijaltaan 60 mm ja
pituudeltaan 100 mm.

Pylvään päässä 3x120° jaolla olevaa ruuvisarja olakevarren
helppoon ja luotettavaan kiinnittämiseen.

Tekniset tiedot

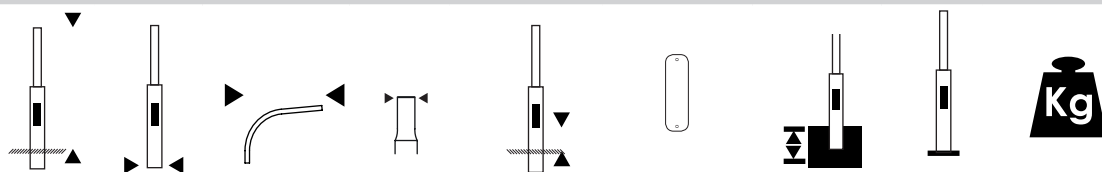

| Sähkönumero | Tyyppi | Valaistus- korkeus (m) | Tyven halkaisija (mm) | Varren ulottuma (mm) | Valaisin- sovitte (mm) | Kytentäaukon etäisyys (mm) | Aukon ID* | ASENNUS- VAIHTOEHDOT | | Maksimi- kuorma |
|-------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | Upotuksella (mm) | Laipalla | |
| 4608115 | P110B1080 | 8 | 139 | 1000 | 60 | 950 | B2 | 600 | L2 | 15 |
| 4608118 | P125B1080 | 8 | 139 | 2500 | | | B2 | | L2 | 15 |
| 4608121 | P210B2080 | 8 | 139 | 1000 | | | B2 | | L2 | 15 |
| 4608124 | P110B1100 | 10 | 168 | 1000 | | | B3 | | L3 | 15 |
| 4608127 | P125B1100 | 10 | 168 | 2500 | | | B3 | | L3 | 30 |
| 4608130 | P210B2100 | 10 | 168 | 1000 | | | B3 | | L3 | 30 |
| 4608133 | P225B2100 | 10 | 168 | 2500 | | | B3 | | L3 | 30 |
| 4608136 | P210B1120 | 12 | 168 | 1000 | | | B3 | | L3 | 30 |
| 4608139 | P225B1120 | 12 | 168 | 2500 | | | B3 | | L3 | 15 |
| 4608142 | P225C2120 | 12 | 219 | 2500 | | | B4 | | L4 | 30 |
| 4608145 | P140C2120 | 12 | 219 | 4000 | | | B4 | | L4 | 15 |
| 4608151 | P225C2150 | 15 | 219 | 2500 | | | B4 | 1000 | L4 | 30 |

* Aukon tiedot Lisäosat sivulla