

**VINKKI!**  
Luminum maatuilla pystytät ja perustat minkä tahansa pylvään tehokkaasti, helposti ja kevyesti.

## Kevyet maatuetyt MAAJUSSI, PIKKUJUSSI, POLLARI JA HYBRIDI


Maatukien käyttökohteita ovat pylväsvalaisimet, pollarit, aidantolpat, liikennemerkkit, autolämmitystolpat ja opastetaulut. Pollari maatuella matalien, ruuvi kiinnitteisten pollarivalaisimien perustaminen on helppoa ja vaivatonta.

Lasikuituvahvisteiset Luminum maatuetyt ovat huomattavasti kevyempiä kuin betoniset maatuetyt. Maatukien kuljetus ja käsittely onkin kevyttä sekä vaivatonta.


Maatukien asennus on helppoa, sillä erillisiä pylväsjalustojen valuja ei tarvita. Pylväsjalustojen muoto sekä kennomainen pintarakenteet tiivistävät jalustan maahan tukevasti. Useiden kennojen sisälle puristuva maa-aines antaa laajan kontaktipinnan, jonka avulla maatuki kiinnittyy tiiviisti maaperään.

Luminumin yhdistelmämaatuki Hybridi sisältää kaikki tarvittavat osat joko pylväsvalaisimen tai ruuvi kiinnitteisen pollarivalaisimen perustamiseen.


MT60 Maajussin mukana toimitetaan sovite 50 mm pylvästä varten.




LU10001MT50

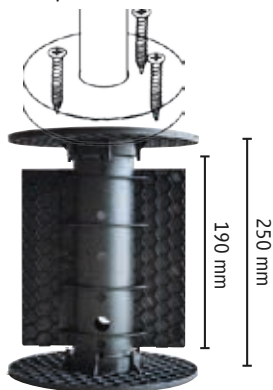

LU10002P

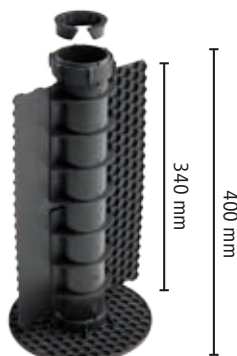

LU1000MT60

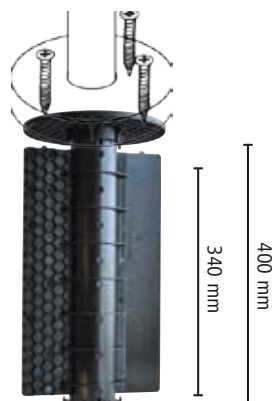


LU10001P



Pollari maatuella voidaan perustaa ruuvi kiinnitteinen pylväsvalaisin maahan. Pollarivalaisin kiinnitetään ruuvilla alalasta maatuen ylälevyyn. Valaisimen kiinnitysreikien kohdalle porataan vastaavat reiät maatuen ylälevyyn, mihin valaisin kiinnitetään ruuveilla. Pollari maatuki upotetaan maahan niin, että maatuen yläpinta jää maanpinnan korkeudelle.



### HYBRIDI MAATUET pollari- ja pylväsvalaisimille

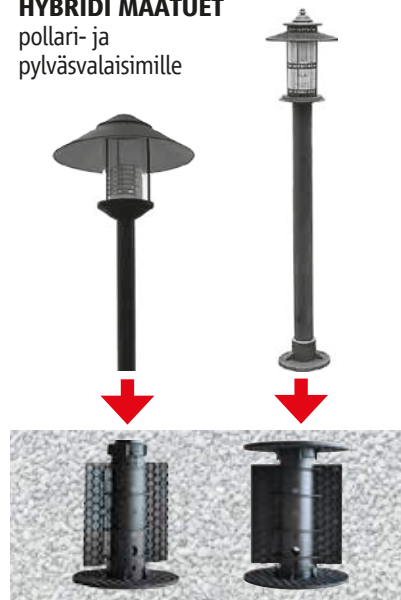

SÄHKÖNUMERO	TYYPPI	TUOTE	KÄYTTÖ	PYLVÄÄN KORKEUS	PAINO
46 157 00	LU10001MT50	MT50 Pikkujussi maatuki	50mm pylväälle	n. 1,5m	0,25 kg
46 157 03	LU10002P	Pollari maatuki pieni	Pollarivalaisimelle	n. 1,0m	0,9 kg
46 157 01	LU1000MT60	MT60 Maajussi maatuki	50–60mm pylväälle, sis. sovite 50mm	n. 2,0-2,5m	0,5 kg
46 157 02	LU10001P	Pollari maatuki iso	Pollarivalaisimelle	n. 1,0m	0,9 kg
46 157 04	LU10001PHY	Maatuki hybridi 1 iso	50–60mm pylväälle sekä ruuvi kiinnitteiselle pollarivalaisimelle	pylväsvalaisin 1,5-2m, pollarivalaisin 1-1,3m	1 kg
46 157 05	LU10002PHY	Maatuki hybridi 2 pieni	50mm pylväälle sekä ruuvi kiinnitteiselle pollarivalaisimelle	pylväsvalaisin <1,5m pollarivalaisin 0,5-1m	0,75 kg

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

## POINT pylväspistorasia

Pylväsrakenteeseen kiinnitettävä Luminum® Point pylväspistorasia tuo sähkön pihamaalle siististi ja vaivattomasti. Point pylväspistorasia tarjoaa kätevän mahdollisuuden tuoda sähkö puutarhan työkaluille, laitteille tai esim. puutarhan valosarjoille.

Point *pistorasiayksikkö* asennetaan pylvään ja valaisimen väliin. Point *pistorasiayksikkösetit* sisältävät pistorasian, pylvään ja maatuon.

Point pylväspistorasia soveltuu käytettäväksi 38-50 mm halkaisijaltaan oleviin pylväisiin ja valaisimiin. Point pistorasia voidaan asentaa myös jälkiasennuksena jo olemassa oleviin pylväsvalaisimiin.

### Rakenne

- pistorasiasovitteen runko ABS muovi
- maatuki lasikuituvahvisteinen nailon
- pylväs polyeteenimuovi



LUPR01P




LUPR02P



### Asennus ja tekniset tiedot

#### LUPR01, LUPR01H

- Ø38 mm – 50,8mm pylvääseen, yläsovitteet 38 – 50,8mm
- pylväspistorasiaa LUPR01 voidaan käyttää valaisimen kanssa, joiden kannan asennusmita on 38 – 50,8mm
- schukopistorasia turvasuluin 16A läpöllinen musta/harmaa
- IP44 16A 220–250V 50–60Hz 2P+  1,5–2,5mm<sup>2</sup>

#### LUPR01P, LUPR02P

- asennus setin mukana tulevaan pylvääseen ja maatukeen
- setti sisältää 1 tai 2 kpl schukopistorasia turvasuluin 16A läpöllinen musta



SÄHKÖNUMERO	TYYPPI	TUOTE	KORKEUS	LEVEYS	SYVYYS	VÄRI
34 155 02	LUPR01	Point pistorasiayksikkö yhdellä pistorasialla	170 mm	75 mm	100 mm	musta
34 155 04	LUPR01H	Point pistorasiayksikkö yhdellä pistorasialla	170 mm	75 mm	100 mm	harmaa
34 155 05	LUPR01P	Point pistorasiayksikkö setti 1:llä pistorasialla, 65 cm pylväällä ja maatuella	770 mm	200 mm	200 mm	musta
34 155 06	LUPR02P	Point pistorasiayksikkö setti 2:llä pistorasialla, 65 cm pylväällä ja maatuella	880 mm	200 mm	200 mm	musta

Oikeudet muutoksiin pidätetään.