



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Philips CorePro LED PLC -lampussa yhdistyy LED-tekniikka perinteisen pistokantaloistelampun muotoiluun. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvaavaksi lampuksi yleisvalaistussovelluksissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja on ympäristöystävällinen.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24D-3 [ G24d-3]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	50000X
B50L70	30000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [ CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	1000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1000 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Lampun virta (suurin)	43 mA
Lampun virta (min.)	33 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s

Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	35 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	75 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	200 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate

## CorePro LED PLC


Energiankulutus kWh/1000 h	11 kWh
<b>Tuotetiedot</b>	
Koko tuotekoodi	871869654125800
Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
EAN/UPC – tuote	8718696541258

Tilauskoodi	54125800
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001201302
Nettopaino (kappale)	0,090 kg

### Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMIO: Näitä lamppeja käyttävän asennuksen lopullinen energiatehokkuus ja valonjako riippuu aina asennuksen sähkö- ja valaistusteknisistä ominaisuuksista.



### Mittapiirros



LEDtube PLC 8.5W G24d-3/840 2P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

### Valonjakotiedot

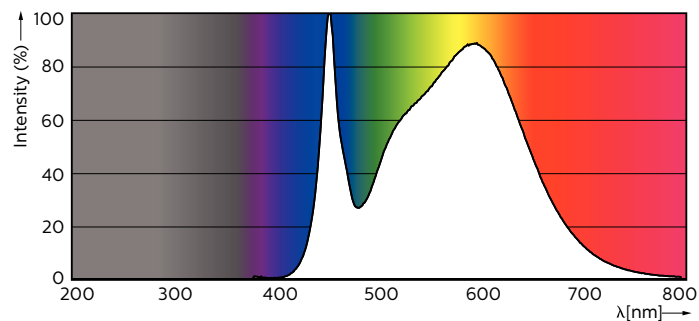


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 840 1000lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

CorePro LED PLC

Valonjakotiedot


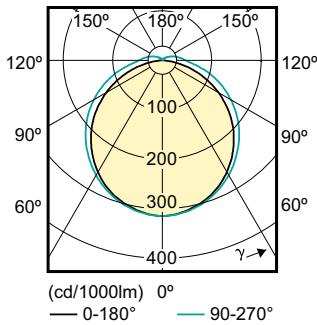


Käyttöikä

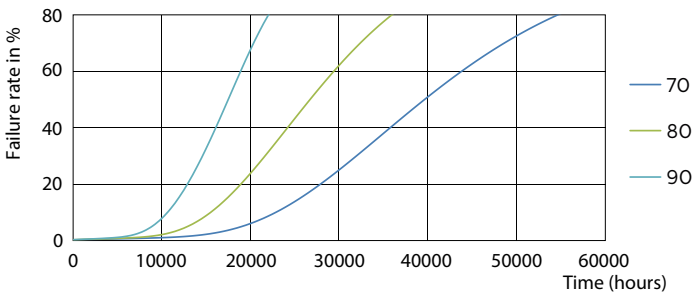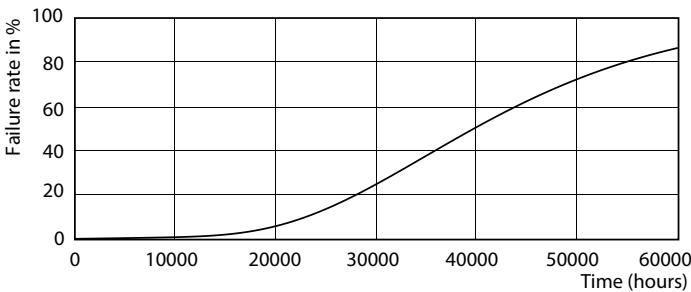

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

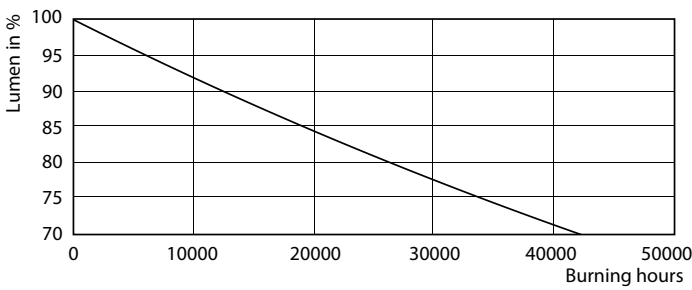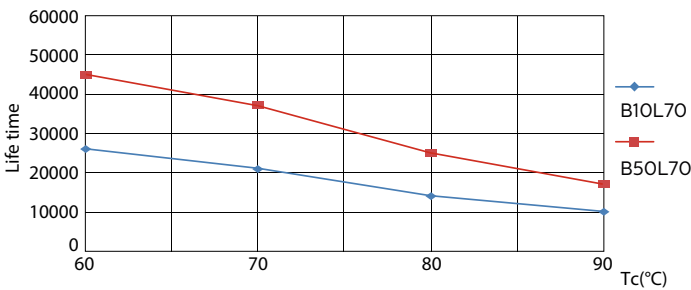


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

## CorePro LED PLC

### Käyttöikä

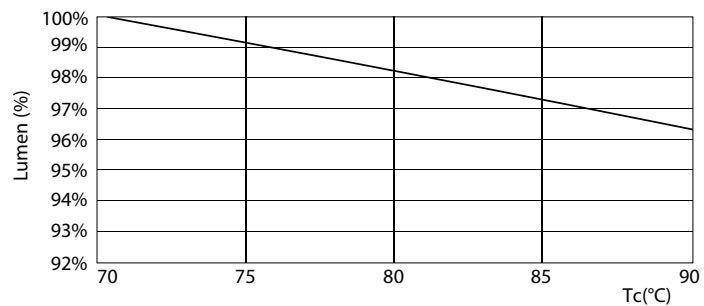

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

