



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integroi LED-valonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 on ihanteellinen ratkaisu asiakkaille, joilla on korkeat valaistusvaatimukset ja jotka haluavat maksimoida lisäarvon käyttöönsä aikana. Investoinnin takaisinmaksuaika jää lyhyeksi ja omistamisen kokonaiskustannukset edullisiksi energiansäästöjen ja pitkän käyttöiän ansiosta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	50000X
B50L70	50000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Valovirta (nim.)	3000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3000 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lampun virta (suurin)	350 mA
Lampun virta (min.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	120-160 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus	1500 mm
-----------------	---------


Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiaa säästävä tuote	Yes
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	24 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869674339300
Tilastuotteen nimi	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5
EAN/UPC – tuote	8718696743393
Tiluskoodi	74339300
Sähkönumero	4721599
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001391502
Nettopaino (kappale)	0.200 kg



Mittapiirros

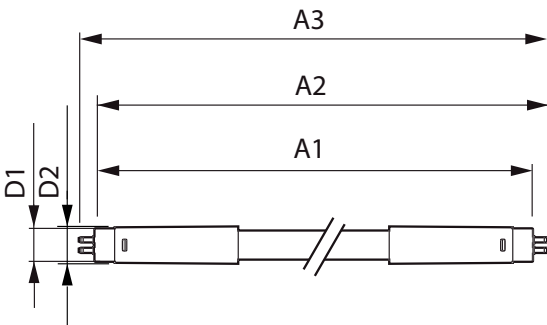

TLED 1500mm 230V17W-35W 2600lm 160D 650

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	15.5 mm	18.8 mm	1449 mm	1456.1 mm	1463.2 mm

Valonjakotiedot

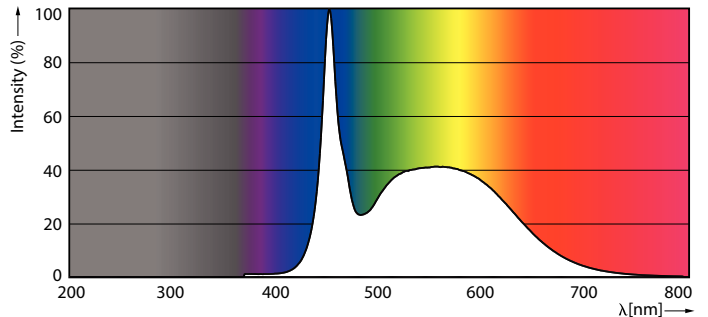

LEDtube 1500mm 20W G5 865 3000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

