

Master Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8

Ammattimainen Master Value LED on tehokas LED-ratkaisu, jolla voidaan korvata T8-loisteputket EM-liitälaitteen avulla tai asentamalla se suoraan verkkovirtaan. Tuotteella voi valaista kohteet yhtenäisellä yleisvalaistuksella, ja lisäksi se on ympäristöä säästävä ratkaisu, koska se tuo välitöntä energiansäästöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	200000X
Vuon mittausviite	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	190 °
Valovirta (nim.)	3100 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	151,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Power (Rated) (Nom)	20,5 W
Lampun virta (suurin)	97 mA
Lampun virta (min.)	89 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,9
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	65 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu

Master Value LEDtube T8


Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1500 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	D
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	21 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	403616

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869964693600
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8
EAN/UPC – tuote	8718699646936
Tilauskoodi	64693600
Paikallinen koodi	4723725
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002021802
SAP-nettopaino (kappale)	0,270 kg



Mittapiirros

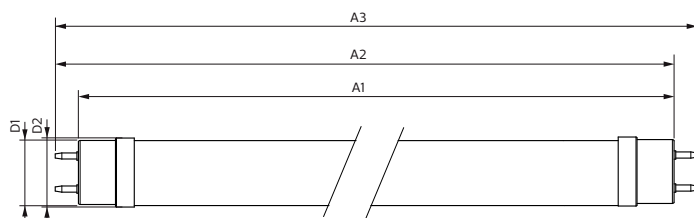

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

TLED 5ft 220-240V20.5-58W3100lm4000K G13

Valonjakotiedot

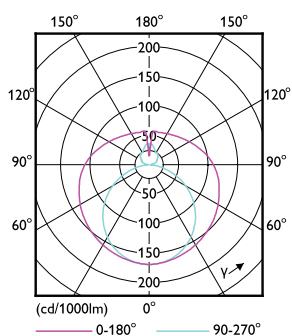


General Lighting diagram showing beam angles and illuminance.

LEDtube 220-240V G13

LEDtube 220-240V G13 5ft 3100lm 4000k


Master Value LEDtube T8

Valonjakotiedot

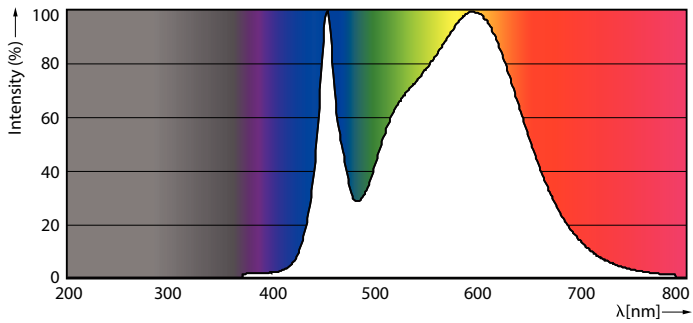


LEDtube 220-240V G13 4000k


Käyttöikä

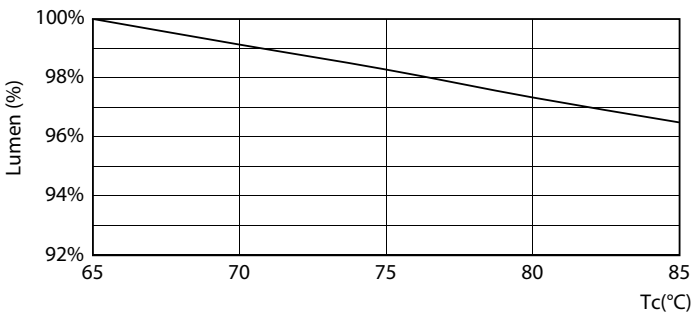


LEDtube MAS SLR 20,5W 60K LumenVsTc-LMP

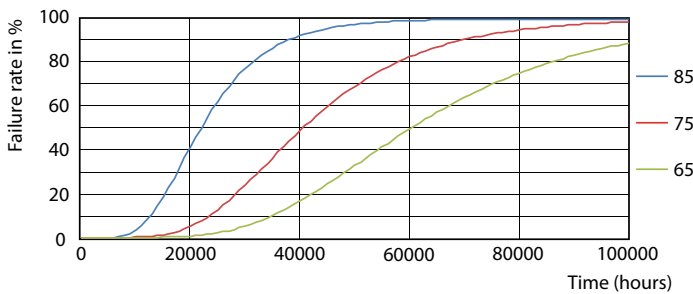

LEDtube MAS SLR 20,5W 60K FailureRate-LED

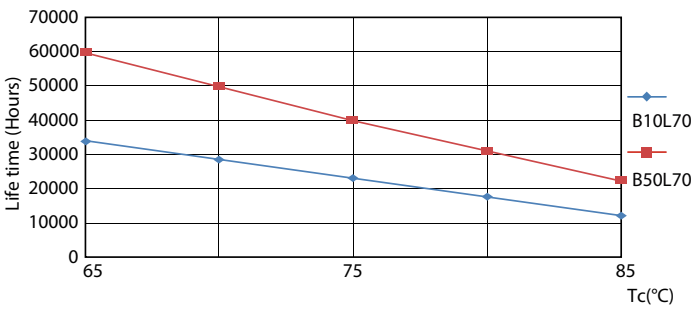


LEDtube MAS SLR 20,5W 60K LifetimeVsTc-LED

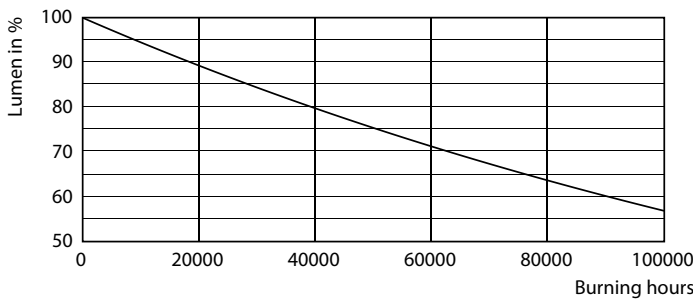

LEDtube_60K

Master Value LEDtube T8

Käyttöikä

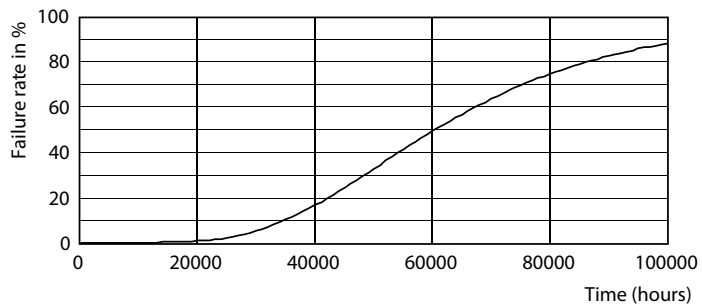

LEDtube_60K

