



MASTER TL-D Xtreme

MASTER TL-D Xtreme 58W/830 1SL

Erittäin pitkäikäinen MASTER TL-D Xtreme -lamppu. Erittäin alhaiset kustannukset käyttöiän ajan. Sopii käyttökohteisiin, jossa lampunvaihto on kallista korkeiden kattojen tai käyttökatkojen aiheutumisen vuoksi, sekä kohteisiin, jossa polttoajat ovat pitkiä, kuten tunnelit, öljynporauslautat ja tuotantolinjat.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kannan tiedot	Vihreä kanta
Kupu	T8 [26 mm]
Elinikä 10 % kuoll. EM, 3 h	40000 hr
Ikä 10% kuol. lämminsynt. EL, 3h	66000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsynt. EL, 3h	33000 hr
Keskim.elinikä EM	47000 hr
Elinikä 50% kuoll. EM, 3 h	47000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsynt.	79000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsynt.	39000 hr
LSF EM 2000h, 3h jakso	100 %
LSF EM 4000h, 3h jakso	99 %
LSF EM 6000h, 3h jakso	99 %
LSF EM 8000h, 3h jakso	99 %
LSF EM 12000h, 3h jakso	99 %
LSF EM 16000h, 3h jakso	99 %
LSF EM 20000h, 3h jakso	99 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	85 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea

Väriämpötila	3000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	5150 Lm
Valovirta EM 25°C, nim.	5150 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	88 Lm/W
LLMF EM 2000h nimellinen	96 %
LLMF EM 4000h nimellinen	95 %
LLMF EM 6000h nimellinen	94 %
LLMF EM 8000h nimellinen	93 %
LLMF EM 12000h nimellinen	92 %
LLMF EM 16000h nimellinen	91 %
LLMF EM 20000h nimellinen	90 %
Mitoituslämpötila	25 C
Värikoordinaatti X	436 -
Värikoordinaatti Y	404 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	58 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	58 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	58.5 W
Lampun jännite EM 25°C	108 V
Lampun virta EM 25°C	0.665 A
Himmennettävissä	Kyllä



asimpleswitch.com

PHILIPS

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	3.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	68 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	1500.0 (max) mm
Työntösyvyys B	1504.7 (min), 1507.1 (max) mm
Kokonaispituus C	1514.2 (max) mm
Kuvun halkaisija D	28 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	558824 40
------------	-----------



SSTL koodi	4922018
Tuotenimike	MASTER TL-D Xtreme 58W/830 1SL
Tilaustuotenimike	MASTER TL-D Xtreme 58W/830 1SL/25
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	25
Laatikkoa pakkauksessa	25
Viivakoodi tuotteessa	8711500558824
Viivakoodi pakkauksessa	8711500558855
Logistinen koodi - 12NC	927983383014
ILCOS-koodi	FD-58/30/1B-E-G13
Nettopaino per kpl	172.600 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Keskimääräisen eliniän saavuttamiseksi lamppua ei saa himmentää alle 30 %:iin kokonaisvalovirrasta

- Elektromagneettisia liitäntälaitteita käytettäessä on suositeltavaa käyttää Philipsin S10- tai S10E-sytyttimiä (18 W -versioille S2- tai S2E-tyyppinen sytytin), jotta annettu käyttöikä saavutetaan. Sytyttimen vaihto on suositeltavaa, kun lamput vaihdetaan

Mittapiirros


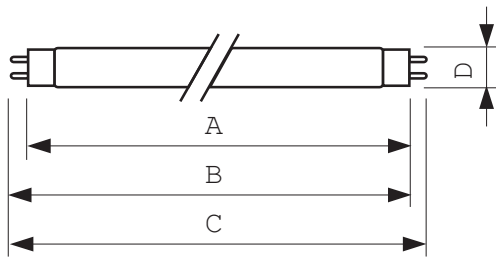


G13

MASTER TL-D Xtreme 58W/830 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Xtreme 58W/830	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28

Valonjakotiedot

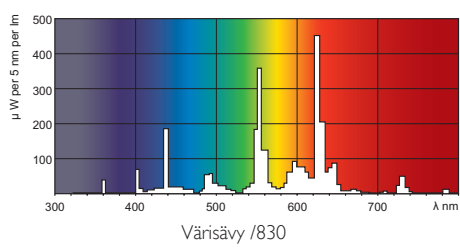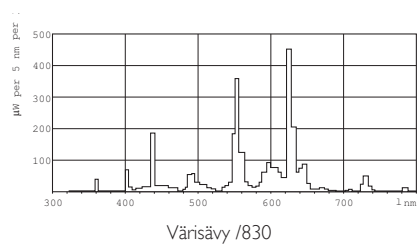

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.