
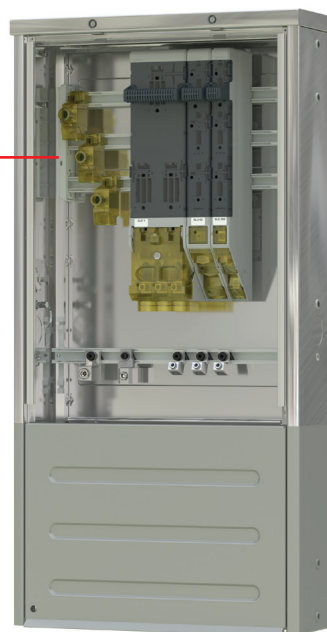


# Liitosten taideteos

## Uudet Kabeldonin kiskoliittimet

ABB:n virtakiskostoja varten suunnitellut liittimet takaavat turvallisen ja jatkuvassa käytössä toiminnaltaan kestävä ja luotettavan liitoksen. Liittimet on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden tarpeita, ja ne helpottavat ja tehostavat asennusta. Ne on myös testattu perusteellisesti kansainvälisten standardien mukaisesti.

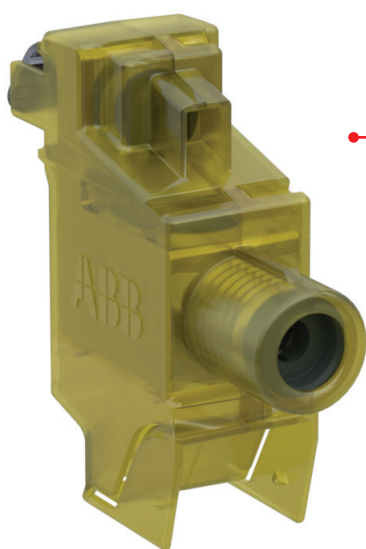

### Käytettävyys suunnitelun perustana

Liittimet on suunniteltu helpottamaan kaapelointia sekä liitosten visuaalista tarkastusta. Kaapelointitilaa on lisätty ja kiristysmomentti on yhdenmukaistettu. Tämä nopeuttaa asennusta ja laajentaa sovellusalueita.



### Testattu liitoksen luotettavuus

Liittimet on testattu IEC 61238-1-1 -luokan A mukaisesti varmistaen liitoksen luotettavuuden jatkuvassa käytössä. Liittimen paineosien laadukkuus ja kosketusrasvan käyttö turvaavat liitosten luotettavuuden.



### Turvallinen asennus

Liittimet mahdollistavat entistä turvallisemman asennuksen korkealaatuisen kiskon ruuviliitoksen ja IP20X-suojauksen ansiosta. Kiristysmomentit eri poikkipinnoille on merkittynä liittimeen varmistaen turvallisen ja luotettavan liitoksen.

## Liitosten taideteos

Asiantuntevasti suunniteltu liitin takaa turvallisen ja jatkuvassa käytössä toiminnaltaan kestävän ja luotettavan liitoksen



### Virheetön asennus

Kiskoliitääntä  
profiiliruuvilla  
asennusohje merkinnöin



### Nopeampi asennus

Yhdenmukaistettu kiristysmomentti  
nopeammalle ja yksinkertaistetulle  
asennukselle



### Luotettava liitos

Liittimet on testattu IEC 61238-1-1  
luokan A mukaisesti varmistaen  
liitoksen luotettavuuden  
jatkuvassa käytössä. Liittimen  
paineosien laadukkuus ja  
kosketusrasvan käyttö turvaavat  
liitosten luotettavuuden.



### Turvallisuus vakiona

Täysi IP20-suojaus ja  
asennusohjeet liittimessä



### Helpompi kaapelointi

Laajempi kaapelikoko-  
alue ja kaapelointitila



### Helpompi tarkastus

Läpinäkyvä muovi  
parantaa näkyvyyttä

Lajimerkki	Snro	Tuotekoodi	Kaapelikoko	Nimellis- virta	Leveys M=12,5 mm	Kiristysmomentti kiskolle [Nm]	Kaapeliliitosten kiristysmomentit [Nm]		
			Cu/Al [mm²]				1,5-16 mm²	25-95 mm²	120-300 mm²
Eristetty kiskoliitin asennettavaksi Kabeldon kiskolle									
ADI 300	5411057	2CGD000503A1000	50-300	630A	3	20	-	20	35
ADI 95	5411056	2CGD000499A1000	1,5-95	250A	2	20	10	20	-
Eristämätön kiskoliitin asennettavaksi Kabeldon PEN/PE-kiskolle									
ADU 300	5411059	2CGD000502A1000	50-300	630A	3	20	-	20	35
ADU 95	5411058	2CGD000498A1000	1,5-95	250A	2	20	10	20	-

### Vastaavuustaulukko

Poistuva liitin	Snro	Uusi liitin	Snro
AD300	54 510 78	ADI300	54 110 57
AD95	54 510 76	ADI95	54 110 56
-	-	ADU300	54 110 59
AD70	54 510 77	ADU95	54 110 58