


Nopea, helppo sekä turvallinen lenkkivirtapihti!

DIGITAALINEN TRMS-
VIRTAPIHTI JOUSTAVALLA
KELALLA

DigiFlex

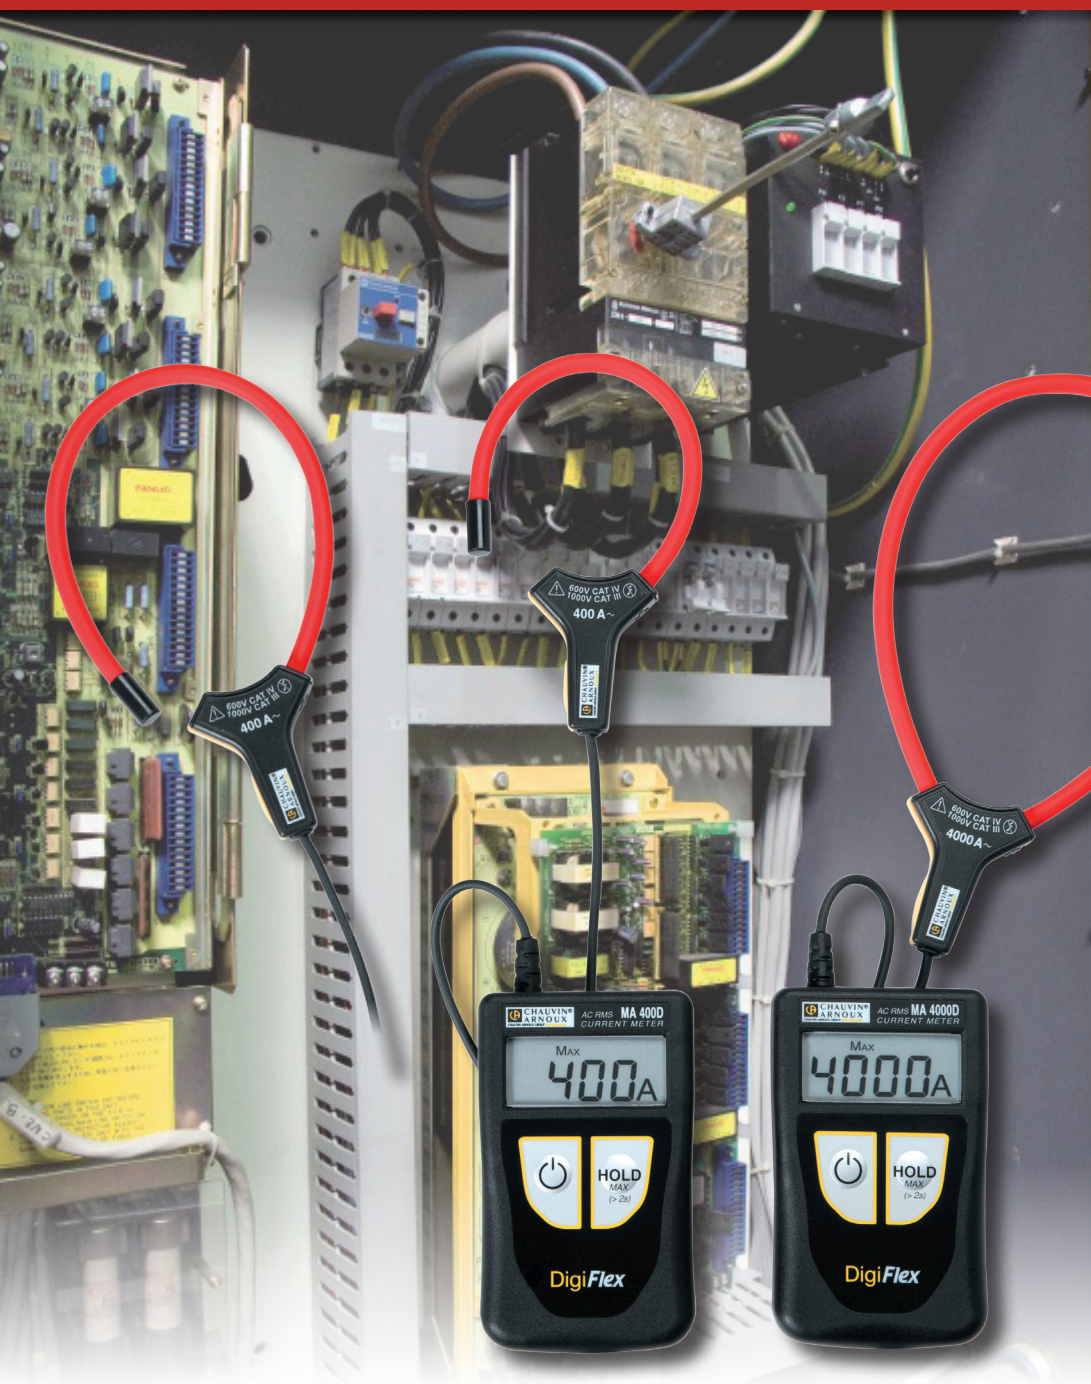

600 V CAT IV

- ▲ Kompakti sekä helppokäyttöinen
- ▲ Virta luettavissa suoraan näytöltä
- ▲ Mittaa 20 mA:sta alkaen
- ▲ Maksimiarvon tallennus



Erittäin helppokäyttöinen ja turvallinen mittalaite vaihtovirtojen mittaukseen. Jostava, Ø 5 mm:n kela mahdollistaa TRMS -vaihtovirran mittaukset ahtaissa paikoissa.

Saatavana kaksi eri mallia:

MA400D:n mittausalue on 20 mA...400 A, minkä ansiosta laite soveltuu vuotovirran mittaukseen sekä teollisuuskäyttöön.

MA4000D:n mittausalue on 100 mA...4000 A, minkä ansiosta laite soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on tarve mitata hyvin suuria virtoja.

DigiFLEX on erittäin helppokäyttöinen: Kaksi painiketta riittää laitteen käynnistämiseen, automaattisen sammutustoiminnon pois kytkemiseen, HOLD-toiminnon aktivoimiseen sekä maksimiarvon tallentamiseen (MAX HOLD).

Mittausarvot ovat helposti luettavissa selkeältä 4000-lukeman näytöltä.

Kätevä ja ergonomisesti muotoiltu mittalaite mahtuu pieneen tilaan ja kulkee helposti mukana. DigiFLEX on helppo kiinnittää esimerkiksi sähkökeskukseen magneettisella Multifix kiinnikkeellä (lisävaruste).



	MA400D			MA4000D		
Näyttöalue	4 A AC	40 A AC	400 A AC	40 A AC	400 A AC	4000 A AC
Mittausalue	0.020 A...3.999 A	4.00 A...39.99 A	40.0 A...399.9 A	0.1 A...39.99 A	40.0 A...399.9 A	400 A ... 3,999 A
Resoluutio	1 mA	10 mA	100 mA	10 mA	100 mA	1 A
Epätarkkuus	± (2 % + 10 lukua)	± (1.5 % + 2 lukua)	± (1.5 % + 2 lukua)	± (2 % + 10 lukua)	± (1.5 % + 2 lukua)	± (1.5 %+ 2 lukua)
Mittauskohteen maksimihalkaisija / pituus	MA400D-170: Ø 45 mm / 170 mm MA400D-250: Ø 70 mm / 250 mm			MA4000D-350: Ø 100 mm / 350 mm		
Taajuusalue	10 Hz ... 3 kHz					
Käyttöjännite	2 x 1.5 V AAA/LR3 -paristoa					
Sähköturvallisuus	IEC 61010 CAT IV 600V					
Käyttölämpötila	0°C ... 50°C					
Paino	n. 130 g					
Koko	100 x 60 x 20 mm					
Kaapelin pituus	0,8 m					

Toimitukseen sisältyy

1 DigiFLEX sekä 2 x 1.5V AAA -paristoa, 1 elastinen kiinnike sekä käyttöopas



Magneettinen Multifix -lisävaruste mahdollistaa DigiFLEXin kiinnittämisen esim. sähkökeskukseen mittausten ajaksi.

TILAA

Snro

MA400D-170.....6750271
MA400D-250.....6750273
MA4000D-350.....6750275

Lisävarusteet & Varaosat

Laukku 120x200x60.....
MULTIFIX magneettinen kiinnike.....6750279
Elastinen kiinnike.....

Jälleenmyyjä

SLO

JÄLLEENMYYJÄ
SLO OY
PL 88
FI-01741 VANTAA
Puh: 010 283 2222
Fax: 010 283 2044
tilauskeskus@slo.fi
www.slo.fi

POHJOISMAAT
CA Mätssystem AB
Box 4501
SE-18304 TÄBY
Tel: +46 8 50 52 68 00
Fax: +46 8 50 52 68 10
info@chauvin-arnoux.se
www.chauvin-arnoux.se

**CHAUVIN
ARNOUX**
GROUP