



EMM-sarjan mittarit

- 96 x 96 paneeliasennus
- Syvyys 45,5 mm
- IP20
- Näyttö LED
- Toiminta lämpötila -20 / +70°C
- Maksimi kosteus 95%

MITTAUKSET



- Jännite L1, L2, L3
- Virta L1, L2, L3, nollavirta
- Taajuus
- $\cos \phi$
- Max. / Min. arvot, keskiarvot
- Hälytyskosketin
- Käyttötuntilaskuri
- Ali-/ylitaajuus suojaus
- Ali-/ylivirtasuojauus
- Vaihejärjestys suojaus
- RS-485 portti Modbus RTU



	EMM-04	EMM-04S	EMM-04CS
Snro	67 740 66	67 740 67	67 740 68
KOTELO			
Mitat	96 x 96 x 45,5mm		
IP-luokka	IP20		
Näyttö	3x4 LED		
MITTAUKSET			
Jännite			
Mittausalue	300 VAC (VLN)/480 VAC (VLL)		
Tarkkuus	%0,5		
VIRTA			
Mittausalue	0,5-5,5 A	Virtamuuntajalla 0,05-10 000 A	
Tarkkuus	%0,5		
SYÖTTÖ			
Jännite	100-270 VAC (-15 + 10%)		
Taajuus	50 - 60 Hz		
LÄHDÖT			
Käyttötuntilaskuri			
Kokonaiskäyttötuntilaskuri			
Hälytyskoskettimet	EMM-04 ja EMM-04S ei sisällä		2x (5A 250 VAC/1250 VA)
VÄYLÄLIITÄNNÄT			
Väyläprotokolla	EMM-04 ei sisällä	RS-485 Modbus RTU	RS-485 Modbus RTU
YMPÄRISTÖ OLOSUHTEET			
Käyttölämpötila	-20 + 70°C		
Varastointilämpötila	-30 + 80°C		
Max. kosteus	95%		
IP-luokka	IP20		
STANDARDIT			
	EN 61326,61000-6-4,61000-6-2 emc EN 61010-1 Safety EN 60529 Mechanical EN 60068-2-1,60068-2-2 ,60068-2-30		


LIITÄNNÄT			
Asennus	Paneeliasennus		
Liittimet	Ruuvi liittimet pistokkeilla		
Kytkenät	3~ + N , 3~ , 3~ ARON , 3~ + N SYMMETRINEN , 3~ SYMMETRINEN		
MITTAUKSET	EMM-04	EMM-04S	EMM-04CS
Jännite L1 , L2 , L3	✓on	✓on	✓on
Virta L1 , L2 , L3	✓on	✓on	✓on
Nollavirta	✓on	✓on	✓on
Taajuus	✓on	✓on	✓on
cos φ	✓on	✓on	✓on
Max. / Min. arvot	✓on	✓on	✓on
Hälytyskosketin	X ei	X ei	✓on
Käyttötuntilaskuri	✓on	✓on	✓on
Keskiarvot	✓on	✓on	✓on
Ali-/ylitaajuus suojaus	X ei	X ei	✓on
Ali-/ylivirtasuojaus	X ei	X ei	✓on
Vaihejärjestyssuojaus	X ei	X ei	✓on
RS-485 Portti Modbus RTU	X ei	✓on	✓on

PANEELIASENNUS

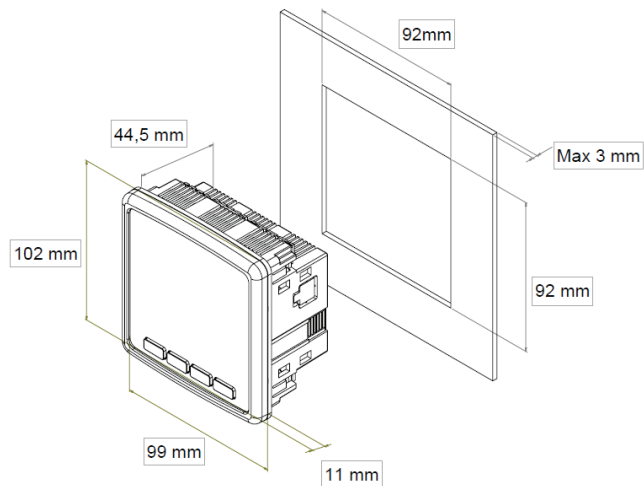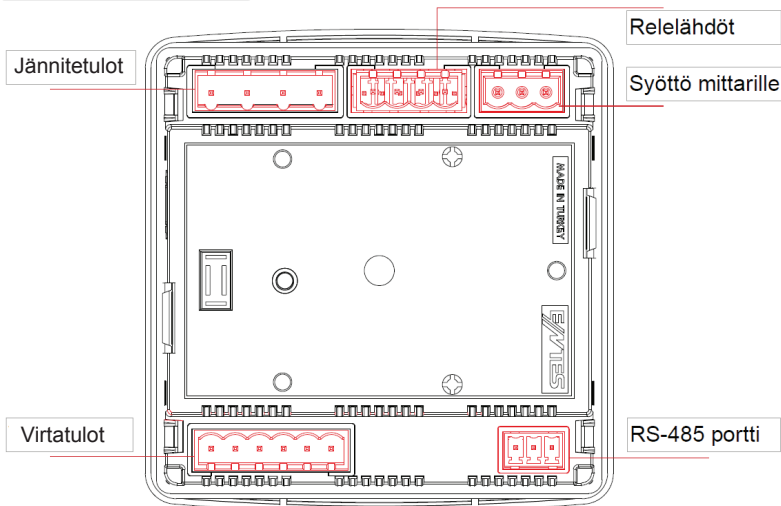


KYTKENNÄT


3~ + N

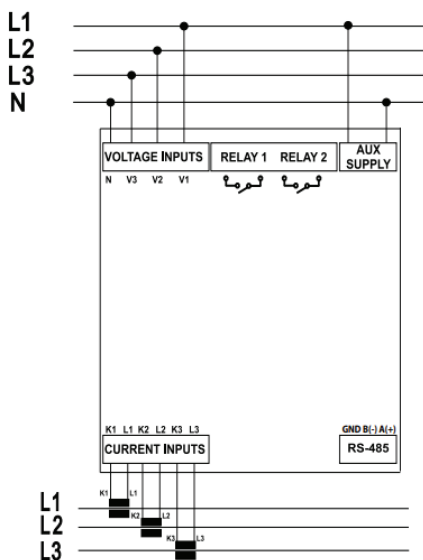


3~

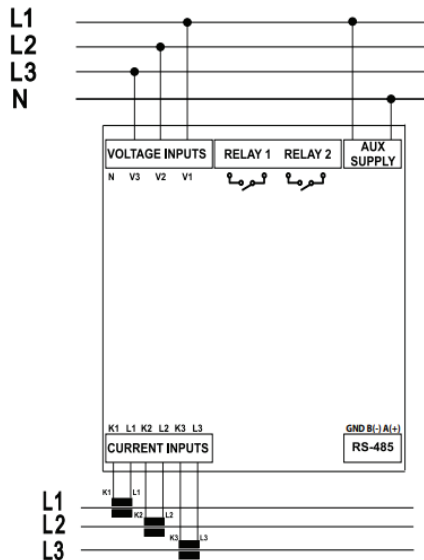


3~ + N SYMMETRINEN

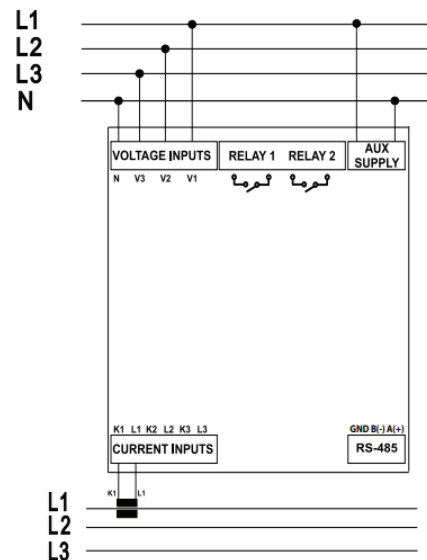

3~ SYMMETRINEN

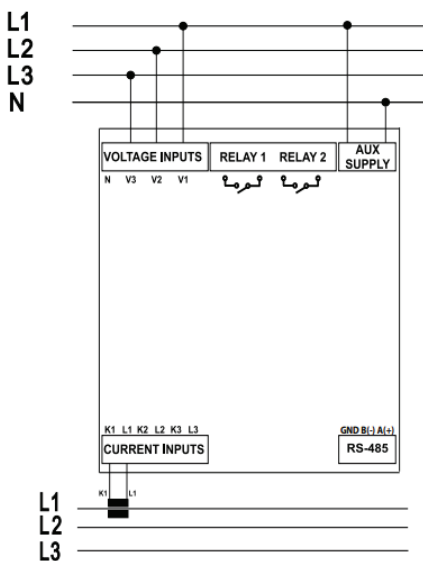

3~ ARON

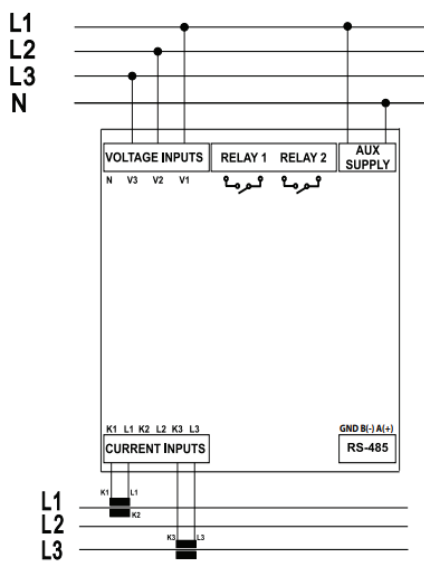

HEDTEC

hedengren.com/fi/hedtec :: hedtec@hedtec.fi :: Puh. 0207 638 000